
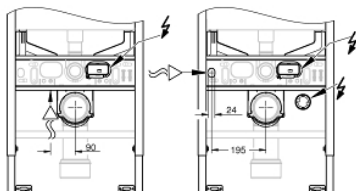


39 596 000 **RAPID SLX STELAŻ PODTYNKOWY, WYSOKOŚĆ 1.13 M, ZE ZINTEGROWANYM PRZYŁĄCZEM DO TOALETY MYJĄCEJ**



OPIS PRODUKTU (1/2)


- ze zbiornikiem spłukującym GDX, 6 l
- z wbudowanym gniazdem zasilającym
- z uniwersalnym przyłączem wody do toalet myjących
- mała puszką rewizyjną do małych przycisków spłukujących (130 x 172 mm)
- do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
- rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
- do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
- ustalone przyłącza do obiektu
- z szybką regulacją i blokadą wysokości
- materiał mocujący
- kontrola TÜV
- 2 sworznie mocujące WC
- mocowanie ceramiki
- rozstaw śrub 180/230 mm
- kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
- regulacja głębokości zabudowy
- kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
- zestaw dopływowy i odpływowy
- zbiornik spłukujący GDX o pojemności 6 l, z następującymi funkcjami:
- ustawienie fabryczne 6l i 3l
- pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
- przyłącze wody z prawej strony, z tyłu lub z góry
- armatura I klasy głośności
- izolowana przeciwwoszeniowo
- przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
- do instalacji puszką rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
- do montażu pionowego
- regulacja dynamiki przepływu wody
- redukcja wody spłukującej
- zapobiega rozchlapywaniu wody w miskach bezkońnerowych

39 596 000 **RAPID SLX STELAŻ PODTYNKOWY, WYSOKOŚĆ 1.13 M, ZE ZINTEGROWANYM PRZYŁĄCZEM DO TOALETY MYJĄCEJ**

OPIS PRODUKTU (2/2)

- łatwa regulacja przepływu przez kominiek rewizyjny, bez konieczności demontażu zaworu
- do instalacji wymagane kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno)
- do montażu dużych przycisków spłukujących (156 x 197 mm) należy zamówić puszkę rewizyjną 66 791 000

39 596 000 **RAPID SLX STELAŻ PODTYNKOWY, WYSOKOŚĆ 1.13 M, ZE ZINTEGROWANYM PRZYŁĄCZEM DO TOALETY MYJĄCEJ**

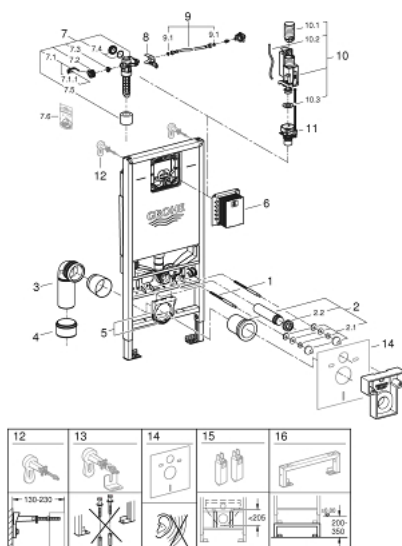

ELEMENTY ZAMIENNE, stycznia 2020 – now

- 1: Trzpień gwintowany (Numer zamówienia 4276400M)
 - 2: Zestaw odpływowy do WC (Numer zamówienia 37311K00)
 - 2.1: mocowanie (Numer zamówienia 43511SH0)
 - 2.2: łącznik (Numer zamówienia 37119000)
 - 3: Kolano odpływowe DN 90 (Numer zamówienia 42327000)
 - 4: redukcja do Rapid SL (Numer zamówienia 42242000)
 - 5: Uchwyt do kolanka (Numer zamówienia 42243000)
 - 6: Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących (Numer zamówienia 40911000)
 - 7: Zawór napełniający (Numer zamówienia 42583000)
 - 7.1: Dźwignia (Numer zamówienia 43734000)
 - 7.1.1: uszczelka (Numer zamówienia 4377000M)
 - 7.2: główka zaworu, kompletna (Numer zamówienia 43536000)
 - 7.3: uszczelnienia (Numer zamówienia 4375800M)
 - 7.4: nasadka przykręcana (Numer zamówienia 43735000)
 - 7.5: pływak zaworu, 5 szt. (Numer zamówienia 4379100M)
 - 7.6: zestaw uszczelek (Numer zamówienia 43722000)*
 - 8: mocowanie (Numer zamówienia 42246000)
 - 9: Wąż przyłączeniowy (Numer zamówienia 42233000)
 - 9.1: pierścień O (Numer zamówienia 0319100M)
 - 10: Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem (Numer zamówienia 42320000)
 - 10.1: Extension for overflow pipe (Numer zamówienia 42313000)
 - 10.2: Pneumatic hose (Numer zamówienia 42319000)
 - 10.3: uszczelka (Numer zamówienia 42310000)
 - 11: Reduktor przepływu (Numer zamówienia 42593000)
 - 12: Kątownik ścienny (Numer zamówienia 3855800M)*
 - 13: Kątowniki ściennie z regulowanym mocowaniem (Numer zamówienia 3873000)*
 - 14: Zestaw wyciszający (Numer zamówienia 37131000)*
 - 15: Zestaw adaptacyjny (Numer zamówienia 39607000)*
 - 16: Przedłużka (Numer zamówienia 38629001)*
- Akcesoria opcjonalne