

IS 140-2

Biały

EAN 4007841 608910

Indeks 608910



Czujnik podczerwieni
140°



Maks. 14 m

1000 W

Maks. 1000 W
(z obsługą LED)



IP54



180° poziomo,
90° pionowo



2 - 2000 Lux



8 s - 35 min



Idealna wysokość
montażu 2 m



Oszczędzanie
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Klasyczny czujnik, teraz z jeszcze większą klasą. Czujnik ruchu na podczerwień IS 140-2, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealny do wykrywania w pobliżu budynku, kąt pokrycia 140°, zasięg do 14 m, możliwość wyboru progu czasowego i zmierzchowego, czujnik obraca się o 180° i przechyla o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania.

IS 140-2

Biały

EAN 4007841 608910

Indeks 608910



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	99 x 86 x 82 mm
Gwarancja Producenta	3 Lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	Biały
PU1, EAN	4007841608910
Rodzaj	Czujnik ruchu
Zastosowanie	Na zewnątrz, wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	biały
Kolor RAL	9010
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	ściana
Montaż	Okablowanie powierzchniowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony	II
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	1000 W
Świetlówki, statecznik elektroniczny	250 W
Świetlówki, bez korekty	500 VA
Świetlówki z korekcją szeregową	500 VA
Świetlówki z korekcją równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy	1000 VA
Lampy LED < 2 W	100 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	125 W

Lampy LED > 8 W	250 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	88 μF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła
Wysokość montażu	1,80 – 3,00 m
Max wysokość montażu	3,00 m
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	140°
Kąt rozwarcia	40°
Zabezpieczenie przez podpełzaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 3 m (11 m ²)
Zasięg, styczny	r = 12 m (239 m ²)
Strefy przełączania	144
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel

Akcesoria

EAN 4007841 631864

Narożny uchwyt ścienny 07

EAN 4007841 631765

Narożny uchwyt ścienny 07


IS 140-2

Biały

EAN 4007841 608910

Indeks 608910

Strefa wykrywania

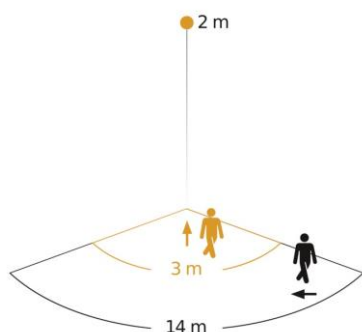


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m


Orange: radial

Black: tangential


Rysunek wymiarowy

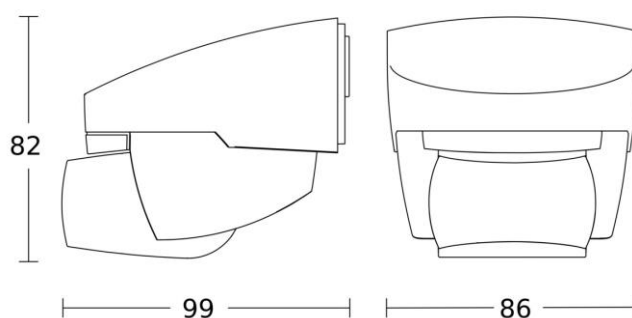


Światło bez przewodu neutralnego

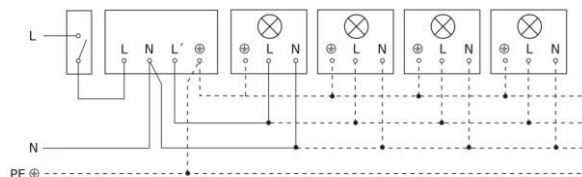

Światło z przewodem neutralnym

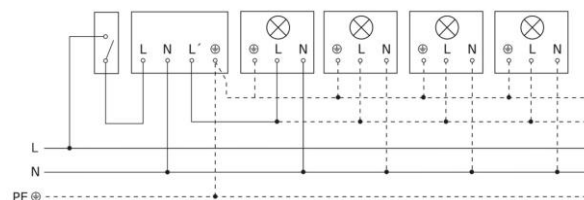

Podłączenie za pomocą przełącznika dwuobwodowego do pracy ręcznej i automatycznej

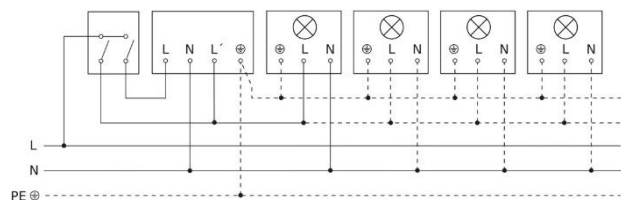

Schemat połączeń Podłączenie za pomocą przełącznika do pracy ciągłej i automatycznej

