



Lumus Series E430

Zewnętrzna kamera Wi-Fi



Rozdzielczość 4MP

2560x 1440



Zasilanie

DC 5V



Alerty, powiadomienia

Natychmiastowo na e-mail wraz ze zdjęciem, telefon, podwójne ostrzeżenie



Wi-Fi

2,4 GHz/5GHz



Inteligentna detekcja

Wykrywanie osób, zwierząt, pojazdów



Wodoodporna

Stopień ochrony IP65



Karta micro SD, Chmura

Do 256 GB, Chmura Reolink




Widzenie w nocy

Do 10 metrów, tryb kolorowy



Dwukierunkowa rozmowa

Wbudowany mikrofon i głośnik

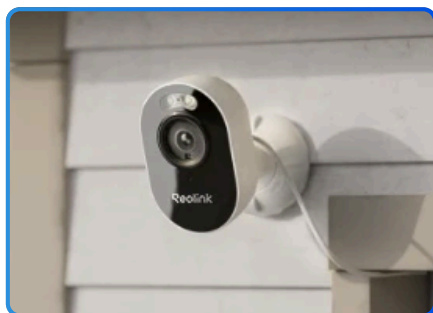

Miejsca zastosowania:



Wszędzie tam, gdzie zasięg Wi-Fi



Dom, ogród, garaż, firma

Montaż: Uchwyt ścienny



Dane techniczne:

Audio i wideo

Przetwornik obrazu **1/2.7" CMOS Sensor**
 Obiektyw **f=2.8mm, F=2, z filtrem podczerwieni**
 Rozdzielczość **2560 x 1440 4Mpix**
 Ilość klatek na sekundę **15**
 Kompresja obrazu **H.264**
 Tryb nocny (widzenie w nocy) **do 10m**
 Kąty widzenia **w Pionie: 57°, w Poziomie: 107°**
 Audio **wbudowany mikrofon i głośnik**

Wykrywanie ruchu i powiadomienia

Zasięg czujnika ruchu **do 10 m, możliwość ustawienia czułości**
 Kąty widzenia czujnika w poziomie **100°**
 Powiadomienia **push, email wraz z zdjęciem**
 Oświetlenie LED **1.6W, 6500K, 180lm**
 Syrena **możliwość załączenia detekcji po ruchu**

WiFi

WiFi **2,4 GHz/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n**

Sieć

Główny strumień **Główny strumień: 2fps - 15fps (domyślnie: 15fps)**
 Strumień dodatkowy **Główny strumień: 2fps - 15fps (domyślnie: 15fps)**
 Obsługiwane systemy PC: **Windows, Mac OS; Smartfon: iOS, Android**
 Protokoły i standardy **Protokół SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P**
 Maksymalna liczba użytkowników **Maksymalnie 20 użytkowników (1 administrator i 19 użytkowników);
 Maksymalnie 12 strumieni jednocześnie (2 główne i 10 podstrumieni)**
 Współpracuje z **Asystent Google, Alexa**

Zawartość opakowania:

- Kamera Reolink Lumus Series E430
- Skrócona instrukcja obsługi
- Śruby
- Uchwyty
- Naklejka
- Igła do resetu
- Zasilacz
- Szablon montażowy

Zasilanie

Zasilanie **Prąd stały 5,0 V=1 A, < 5 W**

Zapis

Karta micro SD **Obsługuje maks. 256 GB karty microSD**

Warunki pracy

Temperatura pracy **-10° do +55°**
 Temperatura przechowywania **-40° do 70°**
 Wilgotność pracy **20% do 85%**
 Wilgotność przechowywania **10% do 90%**
 Odporność na warunki atmosferyczne **wodoodporna, IP65**

Rozmiar i waga

Rozmiar **99x91x60mm**
 Waga **168g**

Dostępność aplikacji

- App Store
- Google Play

Gwarancja

Gwarancja **24 miesiące**