

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED slim S

Antracyt

EAN 4007841 012052

Indeks 012052



LED

30 lat (Ø 4,5h /
dzień)

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 160°



Max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



Niewymienne
źródło światła



Niewymienne
urządzenie sterujące



Optymalna
wysokość 2m

Opis

Światło łączy się z elegancją. Elegancko zaprojektowany reflektor LED z czujnikiem XLED slim S o mocy 7,2 W, idealny do wejść do budynków i ścieżek, przyjemne i skuteczne światło (648 lm) wymagające bardzo małej ilości energii, zasięg czujnika do 8 m.

XLED slim S

Antracyt

EAN 4007841 012052

Indeks 012052



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	201 x 66 x 241 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	Antracyt
PU1, EAN	4007841012052
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Na zewnątrz, dookoła budynku, taras, balkon
Miejsce montażu	ściana
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Przezroczysty plastik
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	4,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 4 m (22 m ²)

Zasięg, styczny	r = 8 m (89 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	Naklejka
Całkowity produkt strumienia świetlnego	648 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	4648 lm
Całkowita wydajność produktu	90 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Żywotność LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	Aktywna i pasywna kontrola temperatury
Łagodny start światła	Nie
Ustawienie czasu	2 s – 70 Min.
Regulowane światło główne	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Moc	7,2 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2,2 m
Kąt wykrywania	160 °
Kategoria produktu	Przełączany czujnikiem reflektor LED
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F

XLED slim S


Antracyt

EAN 4007841 012052

Indeks 012052



Strefa wykrywania

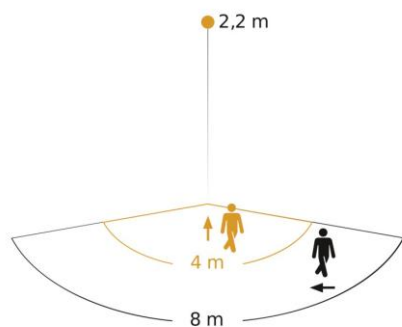


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

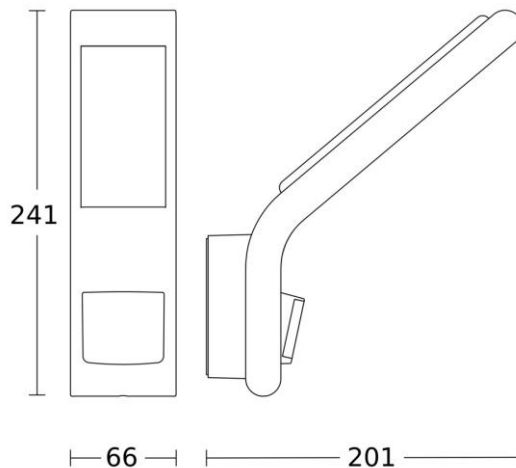

Schemat obwodu

