




6-stopniowy system RO

System posiada trzy wkłady filtracyjne - dwa sedymentacyjne z włókny polipropylenowej, które oczyszczają wodę z rdzy, piasku i zawiesin oraz blok węglowy, który oczyszcza wodę z chloru, substancji organicznych oraz niektórych pestycydów. Dzięki zastosowaniu membrany osmotycznej, możliwe jest usunięcie do 99% wszelkiego zanieczyszczenia większego od 0.001 µm oraz niektórych wirusów i bakterii. System posiada również wkład liniowy, dzięki któremu poprawie ulega smak i zapach wody, a także mineralizator, który wzbogaca jej skład.

SOO75-5M-X

Schemat przepływu wody

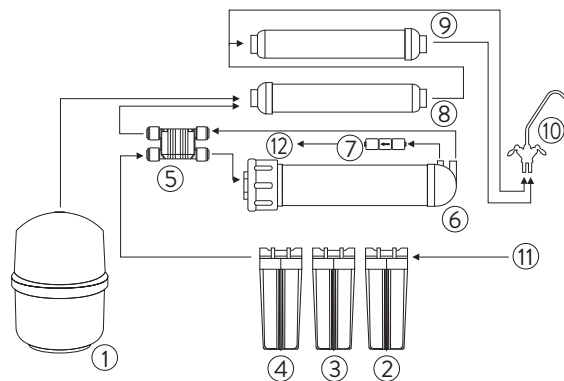

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Zbiornik | 5. Zawór 4-drożny | 9. Mineralizator |
| 2. Filtr wstępny | 6. Membrana | 10. Woda czysta |
| 3. Blok węglowy | 7. Ogranicznik | 11. Wejście wody |
| 4. Filtr końcowy | 8. Wkład węglowy | 12. Zanieczyszczenia |


Elementy zestawu

W skład systemu wchodzi komplet wkładów, membrana osmotyczna, przyłącza, przewód ciśnieniowy o średnicy 1/4", zbiornik do magazynowania wody oraz wylewka.



www.greenfilter.com.pl

Najbliższy dystrybutor




Stopnie filtracji

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1: | Filtr sedymentacyjny | oczyszczanie wstępne: filtr zawierający włókninę polipropylenową, 20 µm |
| 2: | Blok węglowy | absorpcja chloru: węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego |
| 3: | Filtr sedymentacyjny | oczyszczanie końcowe: filtr zawierający włókninę polipropylenową, 5 µm |
| 4: | Membrana osmotyczna | usuwanie do 99% wszelkich zanieczyszczeń, wydajność membrany: 75 GPD |
| 5: | Wkład liniowy węglowy | filtr szlifujący, uzdatnianie smaku i zapachu |
| 6: | Mineralizator | filtr wzbogacający wodę w minerały niezbędne dla organizmu ludzkiego |


Dane techniczne produktu

Nazwa katalogowa	SOO-75-5M-X	
Filtracja	6-stopniowa	
Membrana	75 GPD (do 270 l na dobę), mikronaż 0,001 µm	
Złącza	QC (szybkoszłączki)	
Zbiornik	3,2 gal (12 l)	
Czas napełniania zbiornika	2 - 2,5 godziny	
Przyłącze wody	3/8", 1/2" lub 3/4"	
Wylewka	B102C - dwudrożna, chromowana	
Temperatura pracy	2 - 40°C	
Ciśnienie robocze	2,8 - 6,0 bar	
Wymiana podzespołów	wkłady	co 6 miesięcy
	membrana	co 3 - 5 lat


Wymiary urządzenia



system




zbiornik



wylewka

Atest PZH



Systemy uzdatniania wody SOO
nr HK/W/0701/01/2012