

## PIONOWE EMALIOWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-400 SERIA SE

VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE MAXI COIL 200-400 SERIES SE

VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR MAXI 200-400 SERIE SE



**DUŻA MOC GRZEWCZA** dzięki zastosowaniu wężownicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.



**DEDYKOWANE DO POMP CIEPŁA** i kotłów gazowych, możliwość ogrzewania wody za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej,



**TRWAŁOŚĆ** dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emali ceramicznej wypalonej w temp. 850 °C.



**IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej,



**ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski,



**HIGH HEATING POWER** thanks to the implementation of a spiral coil pipes, with large heating surface area, which guarantee fast water heating.



**DEDICATED** to heat pumps and gas-boilers. Water can be additionally heated up by an electric heater which can be optionally installed.



**DURABILITY** is ensured by a magnesium or titanium anode and ceramic enamel, fired at 850 °C.



**INSULATION** made of polyurethane foam.



**AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. Available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue.



**GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung.



**GEWIDMET** bis Wärmepumpen und Gas-Heizkessel, zusätzliche Brauchwassererwärmung durch optional installierte elektrische Tauchsieder.



**BESTÄNDIGKEIT** durch die Verwendung einer Magnesiumanode oder Titananode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von. 850 °C.



**WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschaum.



**ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. Erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.

Emaliowane / Enamelled /Emailiert		26.200 SE	26.300 SE	26.400 SE
<b>Pojemność nominalna</b> / Nominal capacity / Nennvolumen	L	200	290	385
<b>Pojemność rzeczywista</b> / Real capacity / Tatsächliches Volumen	L	192	280	368
<b>Wężownica dolna</b> Lower coil Unteres Schlangenrohr	<b>Powierzchnia</b> / Surface / Fläche	m <sup>2</sup>	1,9	3,2
	<b>Moc grzewcza*</b> / Heating power* / Heizleistung*	kW	41,8	69,0
	<b>Wydajność</b> / Efficiency / Leistungsfähigkeit	L/h	1020	1720
	<b>Pojemność</b> / Capacity / Volumen	L	9,4	15,8
<b>Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika</b> / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters				95 °C / 6 Bar
<b>Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężownicy</b> / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs				110 °C / 16 Bar
<b>Waga</b> / weight / Gewicht	kg	103	145	186
<b>Anoda magnżowa</b> / Magnesium anode / Magnesiumanode	typ			AM40x400
<b>Opcjonalna anoda tytanowa</b> / Optional titanium anode / Optional Titananode	typ		AT300EZ	AT500EZ
<b>Opcjonalna grzałka elektr.</b> / Optional electric heating element / Optional Tausieder			G.P.2,0 / G.P.3,0 / G.P.4,5 / G.P.6,0 / G.P.9,0 / G.P.12,0	
<b>Klasa energetyczna</b> / Energy class / Energieeffizienzklasse		B	B	C

\* 70°C - temperatura czynnika grzewczego, 10°C - temperatura wody na zasilaniu zbiornika, 45°C - temperatura wody użytkowej (pobieranej).


\* 70°C - heating medium temperature, 10°C - water temperature at the tank inlet, 45°C - temperature of (drawn) domestic water.

\* 70°C - Heizmediumtemperatur, 10°C - Wassertemperatur an der Behälterspeisung, 45°C - Betriebswassertemperatur (Entnahme).

# PIONOWE EMALIWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ MAXI 200-400 SERIA SE

VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE MAXI COIL 200-400 SERIES SE

VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLAGENROHR MAXI 200-400 SERIE SE

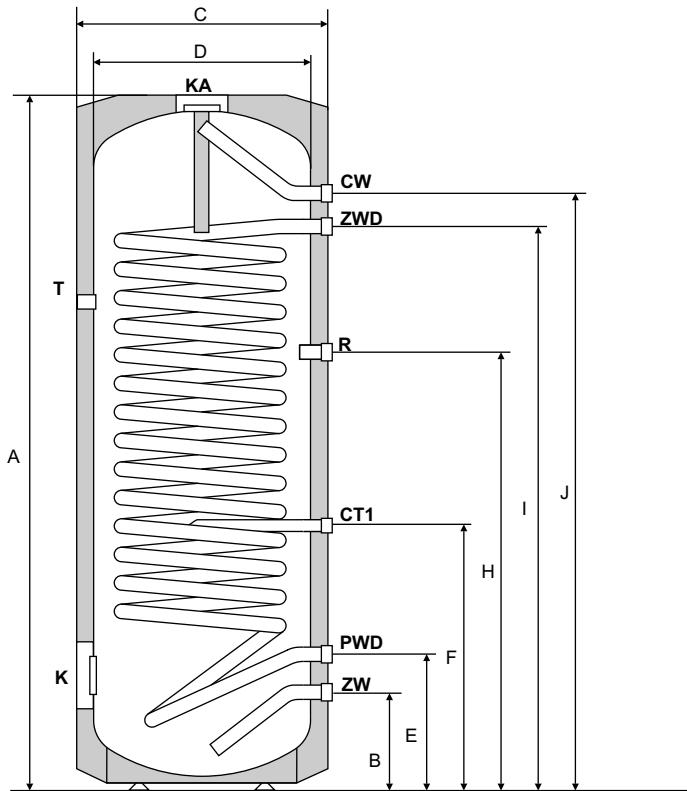

<b>CW</b>	<b>Wylot ciepłej wody</b> Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F
<b>CT1</b>	<b>Tuleja na czujnik temp.</b> Pipe for temperature sensor Buchse für Temperaturfühler	G 1/2" W/F
<b>R</b>	<b>Króciec recyklacji</b> Recirculation Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F
<b>ZWD</b>	<b>Zasilanie wężownicy dolnej</b> Lower coil inlet Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 1" W/F
<b>PWD</b>	<b>Powrót z wężownicy dolnej</b> Lower coil outlet Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 1" W/F
<b>ZW</b>	<b>Wlot zimnej wody</b> Domestic cold water inlet Kaltwassereinlass	G 3/4" W/F
<b>T</b>	<b>Termometr</b> Thermometer Thermometer	
<b>K</b>	<b>Przyłącz kolinierzowy</b> Flange connection Flanschanschluss	
<b>KA</b>	<b>Przyłącz kolinierzowy z anodą</b> Flange connection with anode Flanschanschluss mit Anode	

	A	B	C	D	E	F	H	I	J
<b>26.200SE</b>	1250	180	600	500	250	625	780	940	1010
<b>26.300SE</b>	1520	210	650	550	280	760	930	1175	1240
<b>26.400SE</b>	1820	270	650	550	350	910	1200	1500	1572

