



## Karta produktowa

Bezprzewodowy,  
natynkowy regulator  
tygodniowy, bateryjny,  
OpenTherm

Art. nr

RT520RF

Kod EAN: 5060103695867

## Zastosowanie

- Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika oraz odbiornika.
- Nadajnik zasilany bateryjnie 2x AA, odbiornik zasilany 230 V AC 50 Hz.
- Steruje źródłem ciepła/chłodu lub pompą obiegową.
- Łączy się bezprzewodowo ze sterowanym urządzeniem.
- Nadajnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu, w którym regulujemy temperaturę. Odbiornik umieszczamy w pobliżu sterowanego urządzenia.

## Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Wbudowany moduł OpenTherm +4.0 do dwustronnej komunikacji z kotłem gazowym.
- Możliwość ustawienia temperatury minimalnej oraz maksymalnej zabezpieczonej kodem PIN.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Tryb wakacyjny.


## Elementy dostawy

- Regulator.
- Odbiornik.
- Zestaw baterii 2x AA.
- Kołki montażowe.
- Instrukcja obsługi.

## Dane techniczne

Zasilanie	Bateryjne
Obciążenie	max 16 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷33°C
Dokładność wskazania temperatury	0,1°C lub 0,5°C
Algorytm sterujący	TPI lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
Komunikacja	bezprowadowa, 868 MHz
Zasięg	max 100 m (w otwartej przestrzeni)
Sygnal wyjściowy	OpenTherm +4.0 lub NO/COM (styki beznapięciowe)
Wymiary	nadajnik: 118 x 95 x 26 mm, odbiornik: 96 x 96 x 27 mm
Sposób montażu	natynkowy
Harmonogram pracy	Tygodniowy
Kolor	Biały
Sterowanie	Sterowanie źródłem ciepła lub pompą obiegową
Rodzaj urządzenia	Regulator

## Wymiary

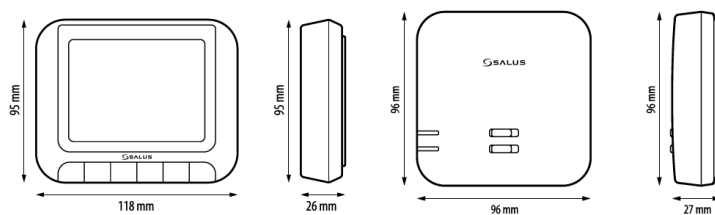

5 lat gwarancji