



YouTube

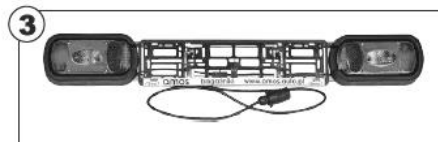

<https://youtu.be/Zg2aTkiwPEw>

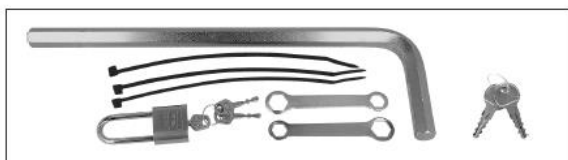

2

1

3

Fahrradträger für Anhängerkupplung

AHIRO

Montageanleitung

1

- DE Alu-Schienen auf die Sschrauben einschieben (s. Darstellung)
- EN Insert aluminum rails onto the screws (see illustration)
- PL Wsunąć profile (jak na załączonym obrazku) i dokręcić od dołu



2

- DE Je nach Modell weitere Alu-Schienen anbringen
- EN Depending on the model, attach additional aluminum rails
- PL Czynności powtórzyć dla pozostałych profili (w zależności od posiadanego modelu)



3

DE Radhalterung in die Alu-Schienen einschieben

EN Insert wheel holder into the aluminum rail

PL Wsunąć rynienkę plastikową pod koła w profil aluminiowy (tak aby niższa część była na zewnątrz)




4

DE Plaaistikblenden in die Alu-Shienen einschieben

EN Insert plastic panels in the aluminum rails

PL Nałożyć plastikowe końcówki na profile aluminiowe

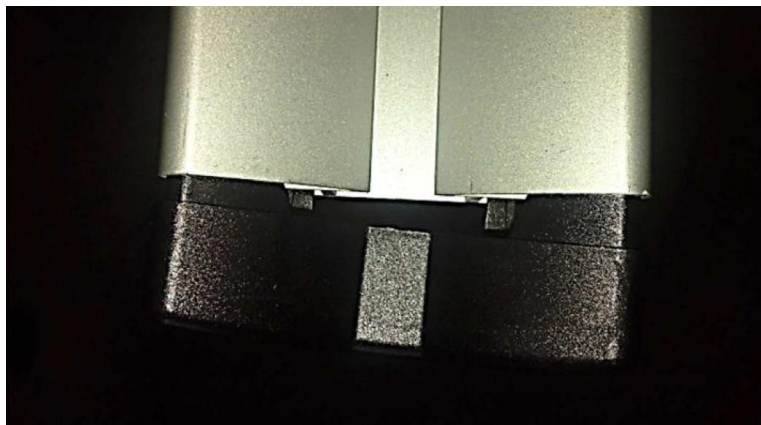

5

DE Radhalterungen anschrauben und je nach Fahrradgröße einstellen

EN Screw on the wheel brackets and adjust according to the size of the bike

PL Dokręcić gałki blokujące rynienkę na profilu (zależnie od wielkości roweru)



6

DE Halterungen für Abklappmechanismus anbringen (s. Darstellung unten)

EN Mount holders for tilting mechanism (see illustration below)

PL Wg. zdjęcia poniżej przygotować elementy



7

DE Schraube inkl. „L”-Halterung von unten einstecken

EN Insert screw incl. "L" holder from below

PL Śrubę wraz z plastikiem (na kształt litery „L” przełożyć przez otwór od dołu)



8

- DE Blockierung für Abklappmechanismus anbringen
- EN Attach blocking for tilting mechanism
- PL Dokręcić nakrętką okrągłą (element blokady uchyłu)



9

- DE Befestigung an der Anhängerkupplung.
- A. Schnellbefestigungssystem lösen, bis vier Backen ausfallen
 - B. Auf die AHK-Kugel aufsetzen
 - C. Schnellbefestigungssystem festziehen
 - D. Sicherungsschraube festziehen
- EN Attach on the towball
- A. Unscrew Rapid Lock
 - B. Put the Carrier in the tow ball
 - C. Screw Rapid Lock
 - D. Screw security bolt

PL Mocowanie na kuli #

- A. Odkręcić mechanizm szybkiego mocowania
- B. Umieścić bagażnik na kuili haka
- C. Skręcić mechanizm szybkiego mocowania
- D. Skręcić śrubę zabezpieczającą

