



30 000 h

5
5 YEARS
WARRANTY

Ø100	I (min.)	26	42	4	11
	II (max)	32	70	6	15
Ø125	I (min.)	24	55	6	6
	II (max)	32	100	8	12




GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- cicha praca / silent operation
- dwa biegi / 2-speed
- praca ciągła / continuous operation
- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na suficie / ceiling installation allowed
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



WYMIARY / DIMENSIONS

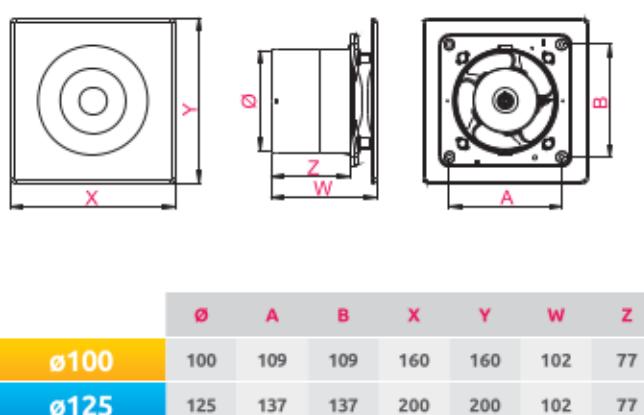

	INDEX							
	WL100	WL100T	WL100H	WL100R	WL125	WL125T	WL125H	WL125R
Ø100	●							●
Ø125		●		●	●	●	●	●



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawlplugs and screws