

R-WX-T Wkręt samowiercący do stali

Wkręty samowiercące do podłoża z blachy trapezowej o maks. grubości 2x1.25mm, TORX25



Aprobaty

- ETA-09/0346
- KOT-2017-0158
- TC 4765-15



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gwint utwardzony powierzchniowo
- Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.
- Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika do blach profilowanych
- Specjalny kształt ostrza wkręta został zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego.
- Zredukowany punkt wiercący zapobiega rozkalibrowaniu otworów w cienkich blachach
- Możliwy wstępny montaż kompletów łączników

Aplikacje


- Warstw izolacyjnych na dachach płaskich wraz z odpowiednim teleskopem lub podkładką stalową

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Blacha stalowa

Instrukcja montażu

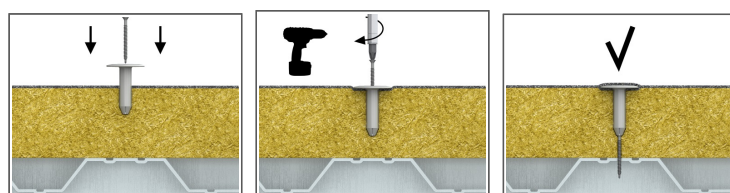

1. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętarci wkręcić łącznik WX, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

Informacja o produkcie

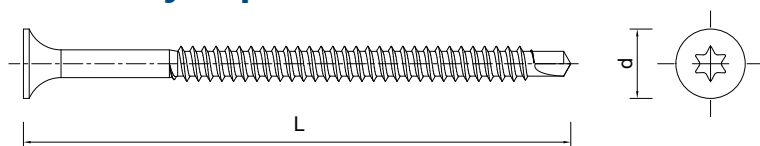

Produkt	Wkręt	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
R-WX-48T050	4.8	50
R-WX-48T060	4.8	60
R-WX-48T070	4.8	70
R-WX-48T080	4.8	80
R-WX-48T100	4.8	100
R-WX-48T120	4.8	120
R-WX-48T140	4.8	140
R-WX-48T160	4.8	160
R-WX-48T180	4.8	180
R-WX-48T200	4.8	200
R-WX-48T240	4.8	240
R-WX-48T300	4.8	300

Produkt				Koszulka tworzywowa			Element mocowany		Długość		Typ końcówki montażowej
				Średnica	Długość	Średnica talerza	Min grubość	Max grubość			
				d	L	D	t _{fix}	t _{fix}	L		
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]		[]
R-GOK-015		GOK-PLUS-015		15.5	15	50	30	280			
R-GOK-035		GOK-PLUS-035		15.5	35	50	50	300			
R-GOK-065		GOK-PLUS-065		15.5	65	50	80	330			
R-GOK-075		GOK-PLUS-075		15.5	75	50	90	340			
R-GOK-085		GOK-PLUS-085		15.5	85	50	100	350			
R-GOK-095		GOK-PLUS-095		15.5	95	50	110	360			
R-GOK-105		GOK-PLUS-105		15.5	105	50	120	370			
R-GOK-125		GOK-PLUS-125		15.5	125	50	140	390			
R-GOK-135		GOK-PLUS-135		15.5	135	50	150	400			
R-GOK-165		GOK-PLUS-165		15.5	165	50	180	430			
R-GOK-185		GOK-PLUS-185		15.5	185	50	200	450			
R-GOK-225		GOK-PLUS-225		15.5	225	50	240	490			
R-GOK-255		GOK-PLUS-255		15.5	255	50	270	520			
R-GOK-285		GOK-PLUS-285		15.5	285	50	300	550			
R-GOK-325		GOK-PLUS-325		15.5	325	50	340	590			
R-GOK-385		GOK-PLUS-385		15.5	385	50	400	650			
R-GOK-425		GOK-PLUS-425		15.5	425	50	440	690			
	R-GOK-525-N			15.5	525	50	540	790			
	R-GOK-625-N			15.5	625	50	640	890			
	R-GOK-725-N			15.5	725	50	740	990			
			TORX-025/100						10010010 0100100		TORX-02 5TORX-0 25TORX- 025TORX -025TOR X-025

Zalecenia montażowe

Podłoże			Stal
Średnica otworu w podłożu	d_0	[mm]	-
Min. głębokość otworu w podłożu	h_0	[mm]	-
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h_{nom}	[mm]	-
Min. grubość podłoża	h_{min}	[mm]	0.63
Min. rozstaw	s_{min}	[mm]	120
Min. odległość od krawędzi	c_{min}	[mm]	30
Średnica wkrętu	d	[mm]	4.8

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt	Koszulka tworzywo- wa		Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]		Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
Ø4.8	R-WX-48T050 ¹⁾	50				250	3000	72000	1.17	14.1	367.8	5906675104157
	R-WX-48T060 ¹⁾	60				250	3000	72000	1.39	16.6	429.5	5906675104164
	R-WX-48T070 ¹⁾	70				250	3000	72000	1.61	19.3	492.2	5906675104171
	R-WX-48T080 ¹⁾	80				250	3000	72000	1.86	22.3	564.8	5906675104188
	R-WX-48T100 ¹⁾	100				200	2400	57600	1.86	22.4	566.8	5906675104201
	R-WX-48T120 ¹⁾	120				200	2400	57600	2.2	26.9	675.4	5906675104232
	R-WX-48T140 ¹⁾	140				200	2400	57600	2.6	31.3	780.2	5906675104256
	R-WX-48T160 ¹⁾	160				100	1200	28800	1.51	18.1	463.7	5906675104263
	R-WX-48T180 ¹⁾	180				100	100	16800	1.75	1.75	324.7	5906675104270
	R-WX-48T200 ¹⁾	200				100	100	16800	1.93	1.93	353.6	5906675104287
	R-WX-48T240 ¹⁾	240				100	100	16800	2.3	2.3	408.8	5906675104300
	R-WX-48T300 ¹⁾	300				100	100	16800	2.8	2.8	498.0	5906675104317
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
	GOK-PLUS-015		15.5	15		1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35		600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65		400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75		300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85		300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95		250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105		250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125		200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135		200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165		150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185		100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225		100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255		75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
	GOK-PLUS-285		15.5	285		75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215
	GOK-PLUS-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222
	GOK-PLUS-385		15.5	385		50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239
	GOK-PLUS-425		15.5	425		50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246
	RT-BIT-TORX25/100				100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022
	RT-BIT-TORX25/150				150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039
	RT-BIT-TORX25/200				200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt	Koszulka tworzywo- wa		Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]		Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
	RT-BIT-TORX25/350				350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060
	RT-BIT-TORX25/450				460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

- 1) ETA-09/0346
- 2) KOT-2017-0158
- 3) TC 4765-15
- 4) UKTA-22/6338