


Wieże grzewcze higienic KHT THPh-B-300/200-GP-PU

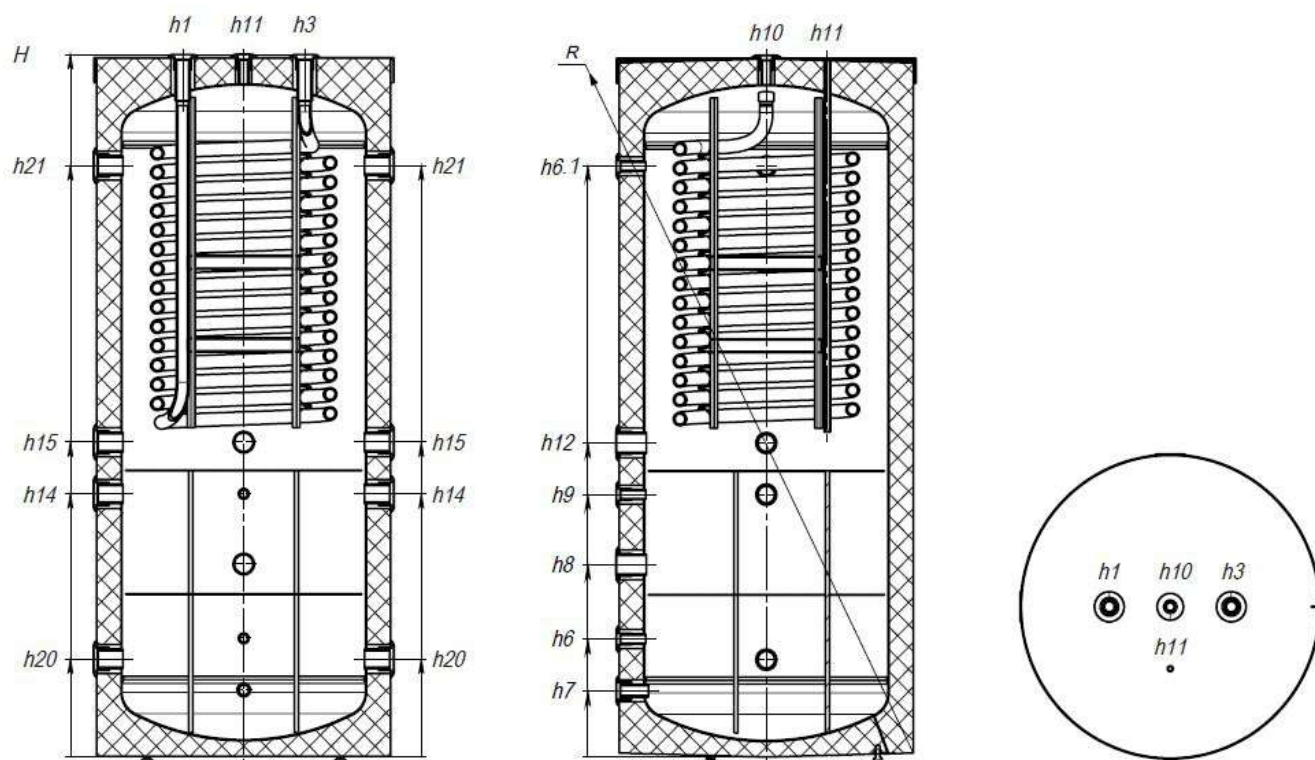

Dane techniczne	Jedn.	KHT THPh-B-300/200-GP-PU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 1700
Odpływ wody do c.w.u. h3	" / mm	1 / 1700
Tuleja na czujnik temperatury h6/ h6.1	" / mm	1/2 / 286 / 1/2/1431
Rura spustowa h7	" / mm	3/4 / 161
Przyłącze na grzałkę elektryczną h8	" / mm	6/4 / 466
Tuleja na czujnik temperatury h9	" / mm	1/2 / 636
Króciec odpowietrznika h10	" / mm	1/2 / 1700
Dysza do pomiaru temperatury h11	" / mm	1 / 1700
Przyłącze na grzałkę elektryczną h12	" / mm	6/4 / 761
Podłączanie chłodziwa h14	" / mm	5/4 / 636
Podłączanie chłodziwa h15	" / mm	5/4 / 761
Podłączanie chłodziwa h20	" / mm	5/4 / 236
Podłączanie chłodziwa h21	" / mm	5/4 / 1431
Pojemność węzownicy	l	12,8
Powierzchnia węzownicy	m ²	4,0
Moc wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	92
Wysokość H	mm	1700
Średnica z izolacją D/ bez izolacji d	mm	739/ 603
Pojemność zbiornika, V	l	408
Waga	kg	92
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	0,6
Ciśnienie pracy zbiorników	MPa	0,3
Przekątna przechyłu R	mm	1838