


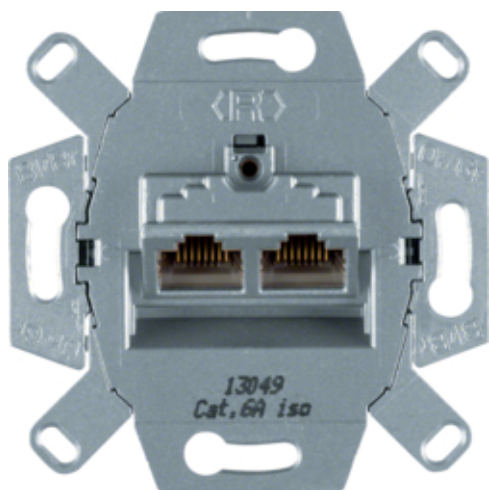

one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE
2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

4587

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	wg DIN EN 60603-7-51
--------------------	----------------------

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	72 V DC
Prąd znamionowy I _n	0,5 A

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	maks. 500 MHz
------------------------------	---------------

Rezystancja

Rezystancja stykowa ekranu	100 m
Rezystancja stykowa sygnału	20 m

Materiał

Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2
- obudowa ocynkowana	

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm
-------------------	-------

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych, śruba mocująca poprzez płytkę wsporczą
--------	---

Podłączenie

- z zaciskami LSA +
- z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu

Przewód

przewodu	0,4...0,63 mm
- elastyczne doprowadzenie przewodu	

Bezpieczeństwo

kat. 6 _{iso} , klasa E _A , ekranowane	wg ISO/IEC 11801 A2
Ekran ochronny	wg DIN EN 55022, klasa B
Stopień ochrony	IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...70 °C
---------------------	-------------

Waga

Waga	~ 169 g
------	---------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA