


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Podkaszarka akumulatorowa KD5129**

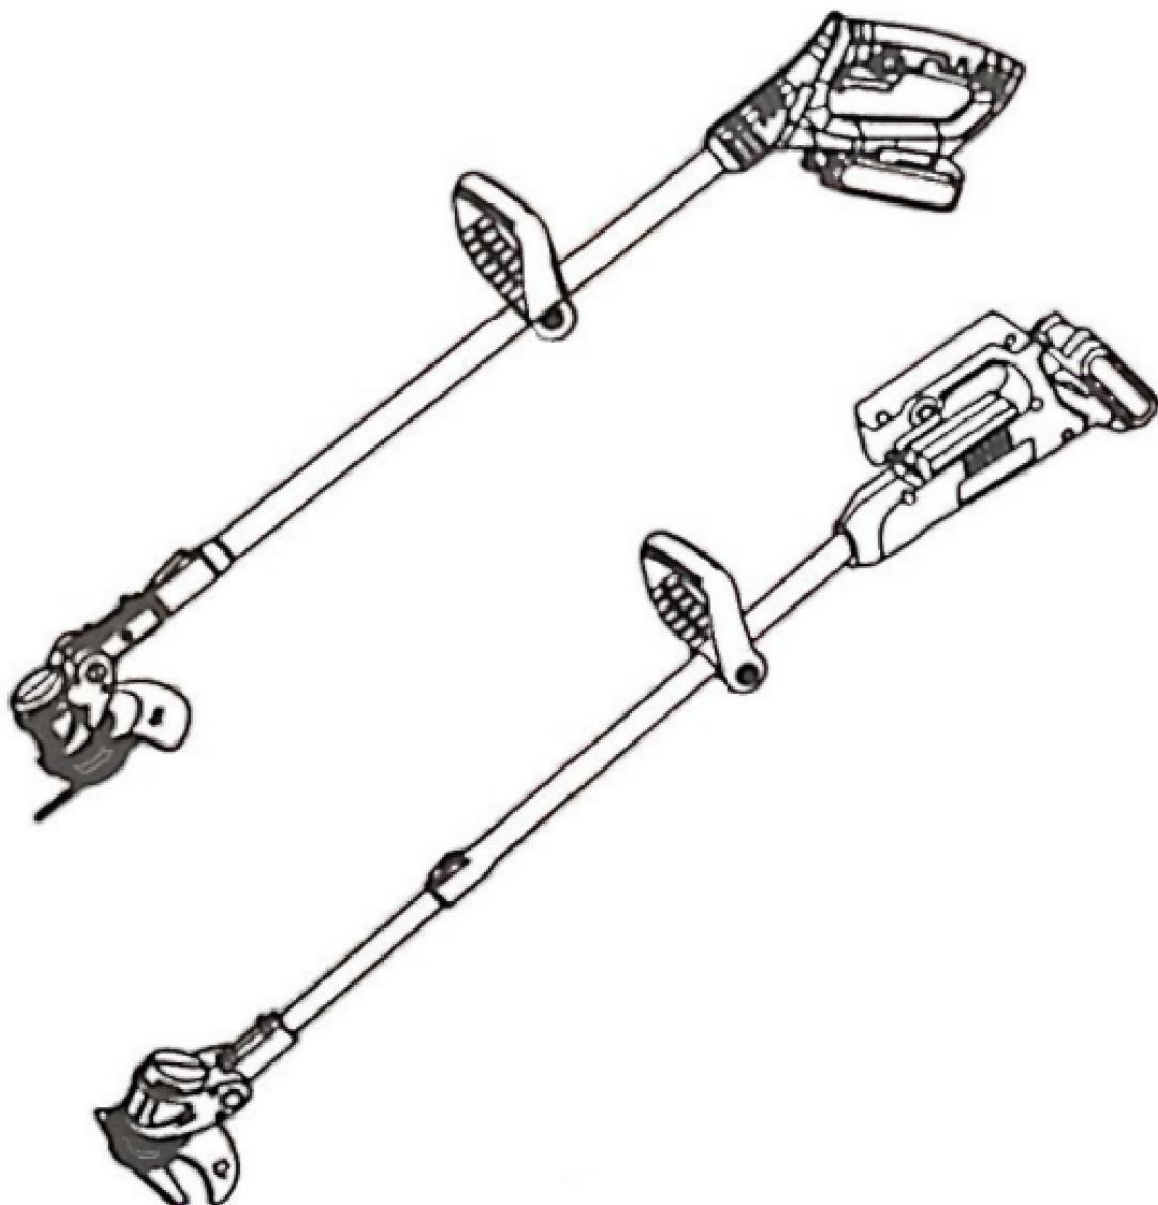

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję.

Przestrzegaj instrukcji użytkowania i konserwacji urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w celu jego ulepszenia.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki bezpieczeństwa.
2. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się dzieciom obsługi kosiarki ani kontaktu z nią.
3. Użytkowanie w deszczową pogodę jest surowo zabronione; zabrania się wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub w miejscach o dużej wilgotności, aby zapobiec przedostawaniu się wody do akumulatorów i silników, co mogłoby spowodować ich uszkodzenie.
4. Dobierz odpowiedni typ ostrza do gęstości trawy.
5. Nie używaj kosiarki na kamienistym lub nierównym podłożu. Używanie kosiarki na nierównym lub trudnym terenie może spowodować utratę kontroli i wypadek.
6. Przed użyciem dokładnie sprawdź urządzenie, w tym czy ostrza są ostre, wszystkie elementy mocujące są dobrze zamocowane oraz czy akumulator jest w pełni naładowany. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zużycia urządzenia, należy najpierw wymienić części zamienne, a następnie ponownie je uruchomić.
7. Podczas obsługi kosiarki należy zwracać uwagę na obecność ludzi, zwierząt domowych i przeszkód w pobliżu, zachowując bezpieczną odległość.
8. Podczas obsługi kosiarki należy zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne i rękawice.
9. Nie należy nosić luźnej odzieży podczas użytkowania. Jednocześnie włosy, dłonie i stopy powinny znajdować się z dala od części roboczych urządzenia.
10. Akumulator należy wyjąć, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru, podczas pokonywania przeszkód, gdy urządzenie nieprawidłowo wibruje, podczas demontażu lub montażu kosiarki oraz podczas wymiany ostrzy.
Uwaga: Przed wykonaniem innych czynności przy urządzeniu należy odczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma, i nigdy nie dotykać ostrzy, gdy się obracają.
11. Gdy kosiarka nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym, bezpiecznym miejscu i przeprowadzać odpowiednie czynności konserwacyjne..

Materiał: Rura stalowa/aluminiowa. Tworzywo sztuczne ABS.

Akumulator: Akumulator litowy 21 V

Standardowe wyposażenie: Akumulatory, ładowarka, ostrza

Przygotowanie: przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan urządzenia, naładowanie akumulatora oraz czy osłona tnąca jest dobrze zamocowana.

Ochrona osobista: zakładaj okulary ochronne, rękawice i obuwie zakrywające stopy.

Otoczenie: usuń z trawnika kamienie, gałęzie i inne przedmioty, które mogą zostać wyrzucone przez ostrze.

Podczas pracy: trzymaj urządzenie oburącz, zachowaj stabilną postawę i nie używaj podkaszarki w deszczu lub na mokrej trawie.







Bezpieczeństwo innych: zachowaj odstęp od ludzi i zwierząt – minimum kilka metrów.

Po zakończeniu: wyłącz urządzenie, wyjmij akumulator i przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Zakres zastosowania

Zdjęcie	Nazwa	Użycie
	6-calowa tarcza piły tarczowej	Koszenie trawników, chwastów, przycinanie krzewów, oczyszczanie nieużytków. Nie nadaje się do cięcia gałęzi o średnicy większej niż 3,15 cala (do cięcia gałęzi o średnicy powyżej 1,97 cala lepiej użyć tarczy tnącej o średnicy 6 cali).
	6-calowa tarcza piły	Przycinaj trawę, trawę delikatną, ścinaj i przycinaj sztucznie uprawianą, przerośniętą trawę i chwasty. Zabrania się używania piły tarczowej do przycinania krzewów.
	6-calowe ostrze piły nylonowej	Przytnij trawę, delikatną trawę

Instrukcja instalacji

		
1. Najpierw odkręć nakrętkę i zdejmij podkładkę z jednostki głównej.	2. Zamontuj paletę ochronną wyrównaną z bagnetem i obróć płytkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyrównać ją z bagnetem śruby.	
		
3. Wkręć śruby zgodnie z zaczepami śrub, aby zabezpieczyć płytkę karty.		4. Załóż osłonę śruby na śruby maszynowe.



5. Wybierz ostrze, które chcesz użyć (ostrze nylonowe, średnie lub w kształcie litery S i ostrze do piły tarczowej), umieść ostrze naprzeciwko bagnetu. Uwaga: jeśli jest to ostrze w kształcie litery S lub ostrze do piły tarczowej, musisz ustawić kierunek krawędzi tnącej piły zgodnie z kierunkiem obrotów kosiarki. Nie będziesz mógł skosić trawy, jeśli zamontujesz przeciwne ostrze.



6. Załóż uszczelkę.



7. Włóż nakrętkę.



8. Wybierz odpowiedni śrubokręt, aby go dokręcić



9. Zlokalizuj zaczepy po obu stronach ramy głównej i zamontuj przewód ochronny ostrza piły.



10. Po zamontowaniu należy ułożyć linkę zabezpieczającą ostrze piły w dół, tak aby zwiślała naturalnie w odpowiedniej pozycji.




11. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aby dostosować kąt koszenia.



12. Aby zamontować uchwyt, najpierw odkręć śruby uchwytu i nałóż nakrętkę na otwór sześciokątny.



13. Wyrównaj uchwyt z dźwignią i dociśnij, aby go zamontować.

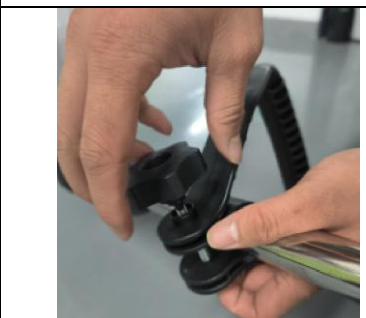
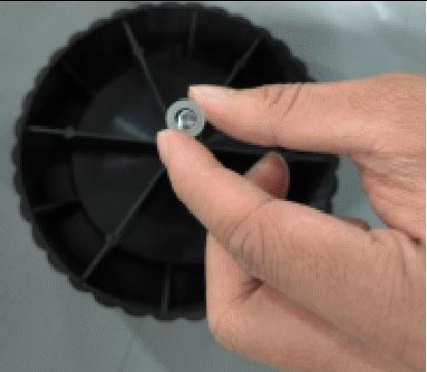




14. Montaż kończy się po wkręceniu śrub

Ładowarka i akumulatory

		
<p>1. Wyjmij baterię i sprawdź jej poziom naładowania.</p>	<p>2. Znajdź odpowiedni interfejs.</p>	<p>3. Montaż zakończony</p>
<p>Doładowanie</p>	<p>W pełni naładowany</p>	
		
<p>Czerwone światło</p>	<p>Zielone światło</p>	

Wheel mower installation instructions

		
<p>1. Ustal położenie nakrętki, umieść nakrętkę na otworze montażowym wewnątrz ogranicznika trawy koła pasowego (można ją wsunąć od spodu)</p>	<p>2. Zamontuj podkładkę dystansową, umieszczając ją po stronie koła (jeśli jej nie posiadasz, pomiń ten krok).</p>	<p>3. Wybierz otwory o tej samej wysokości, trzy otwory po każdej stronie, odpowiadające trzem wysokościami i dopasuj je do środowiska pracy, ale upewnij się, że koła po obu stronach znajdują się w otworach o tej samej wysokości.</p>



4. Wyreguluj nakrętkę sześciokątną znajdującą się na zewnątrz koła. Nakrętka sześciokątna znajdująca się na zewnątrz koła powinna być wyrównana z otworem sześciokątnym. Upewnij się, że jest całkowicie odkręcona.



5. Przymocuj koło do osłony, przytrzymaj nakrętkę jedną ręką, a drugą ręką wyrównaj główne śruby koła z bocznymi otworami osłony.



6. Obróć zewnętrzną, większą ramkę przypominającą nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dokręć ją.




7. Druga strona instalacji tych samych schodów, produkt finalny jak pokazano.



8. Wyrównaj osłonę trawy z kołem pasowym z zatraskiem i obróć płytkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją na zatrasku śrubowym.



9. Zlokalizuj śrubę mocującą deflektor i wyrównaj ją z zatraskiem śruby.








10. Wyrównaj śrubę z zatraskiem śruby i zamontuj śrubę, aby zamocować osłonę przed trawą na kole pasowym.



11. Załóż zaślepkę na śrubę jednostki głównej i mocno ją dokręć.



12. Wybierz ostrze, którego chcesz użyć i umieść je zgodnie z wycięciem na tarczy tnącej (ostrza pił tarczowych należy ustawić w sposób pokazany na ilustracji; informacje na temat funkcji i instrukcji montażu

		różnych ostrzy znajdują się na stronie 2).
		
<p>Włóż podkładkę na miejsce i załóż nakrętkę na śrubę.</p>		<p>13. Wybierz odpowiednią śrubę i mocno ją dokręć.</p>
		
<p>14. Znajdź wycięcia po obu stronach jednostki głównej i zamontuj osłonę tarczy piły za pomocą drutu.</p>	<p>15. Po zamontowaniu naciśnij osłonę tarczy tnącej w dół, umożliwiając jej naturalne zwisanie w prawidłowej pozycji.</p>	

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Podkaszarka akumulatorowa

Model (oznaczenia handlowe): KD5129

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. **2014/35/EU** LV Directive
2. **2014/30/EU** EMC Directive
3. **2011/65/UE** ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

IEC 60335-2-77:2002

IEC 60335-2-77

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

