

TAŚMA THERMOTAPE AL-350

■ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Szeroki zakres wytrzymałości temperaturowej oraz dobra odporność na starzenie umożliwia wykorzystanie taśmy w skrajnych warunkach pracy. Główne obszary zastosowania to: przemysł ciepłowniczy, chłodniczy, wentylacyjny oraz motoryzacyjny. Potwierdzone zastosowanie obejmuje sklejanie i uszczelnianie materiałów izolacyjnych z powłokami aluminiowymi.

THERMOTAPE AL-350 może być również użyta w pracach montażowo-naprawczych do zaklejania i łączenia innych materiałów, które zapewniają odpowiednią adhezję do powierzchni.

■ OPIS PRODUKTU


Jest to bardzo mocna taśma z grubej folii aluminiowej odpornej na promienie UV, nieprzepuszczalna dla pary wodnej i gazów. Aluminium zapewnia doskonałe odbicie promieniowania cieplnego jak i świetlnego. Może być użyta do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, jest wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Naklejać na powierzchnie powietrznie suche, wolne od smarów, kurzu lub innych luźnych zanieczyszczeń. Po naklejeniu celem uzyskania lepszej jakości połączenia, taśmę należy docisnąć i wygładzić za pomocą miękkiej plastikowej szpachli. Przed użyciem zaleca się sezonować taśmę w temp. min. +5°C.

■ DANE TECHNICZNE

Nośnik substancji klejącej	aluminium 50 µm
Klej	akrylant
Kolor	naturalne aluminium
Grubość całkowita	90 µm
Przyczepność do stali	20 (N/25mm)
Wytrzymałość	75 (N/25mm)
Rozciągliwość	3,5%
Temp. aplikacji zalecana	od +10°C do +40°C
Wytrzymałość temperaturowa	od -30°C do +210°C (chwilowo +350°C)
UV odporność	bardzo dobra
Wodoodporność	bardzo dobra

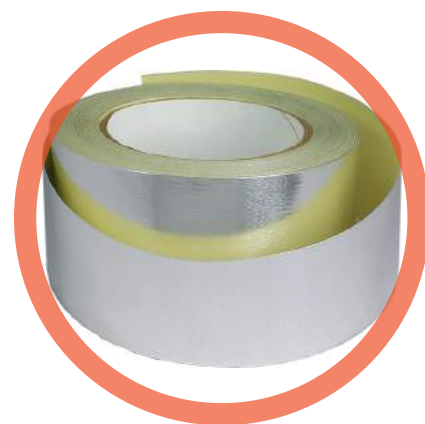

Techniczne informacje i rekomendacje oparte są na testach i doświadczeniu, na którym w ocenie producenta można polegać. Wszystkie nasze taśmy klejące poddawane są rygorystycznym kontrolom jakości.

Jednakże, z powodu złożoności każdorazowego zastosowania, jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika określenie czy dany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy zakazane jest to prawem, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikłe z powodu produktów producenta. Nasi pracownicy chętnie zaoferują wszelką radę i pomoc.

■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I GWARANCJI

Warunki przechowywania i gwarancji: przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych w temp. 21°C i wilgotności 50%. Termin przydatności przy zachowaniu w-w. warunków przechowywania wynosi 12 miesięcy.