

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa, Easy9 EU
IP40 EZ9EU-1-12-PT-T drzwi
transparentne 1 rząd 12 modułów/
rząd

EZ9EUA112

Parametry podstawowe

gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Podtynkowy
szerokość w modułach 9 mm	24
całkowita liczba modułów 18 mm	12
rodzaj szyny	DIN
rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla ziemia 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla neutralny
wejście kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Type of door	Przezroczysty
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
wysokość	185 mm
głębokość	95,5 mm
Szerokość	285 mm
Masa produktu	0,72 kg
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: zadymiony/z nalotem

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24
stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
odporność ogniowa	650 °C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10
klasa ochronności	Klasa II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	29,000 cm
Waga opakowania 1	709,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	53,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,000 cm
Długość opakowania 2	31,000 cm
Waga opakowania 2	7,953 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	107,436 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	6
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	49 %
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Status bezhalogenowy	Produkt bez halogenów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Connection terminals



Technical Illustration

Connection terminals




Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

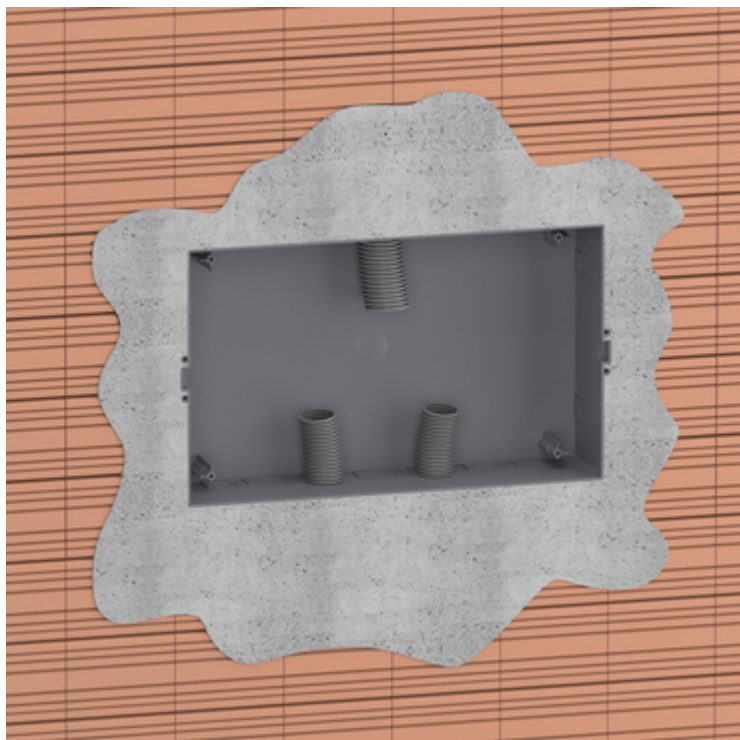

Technical illustration

Product Installation

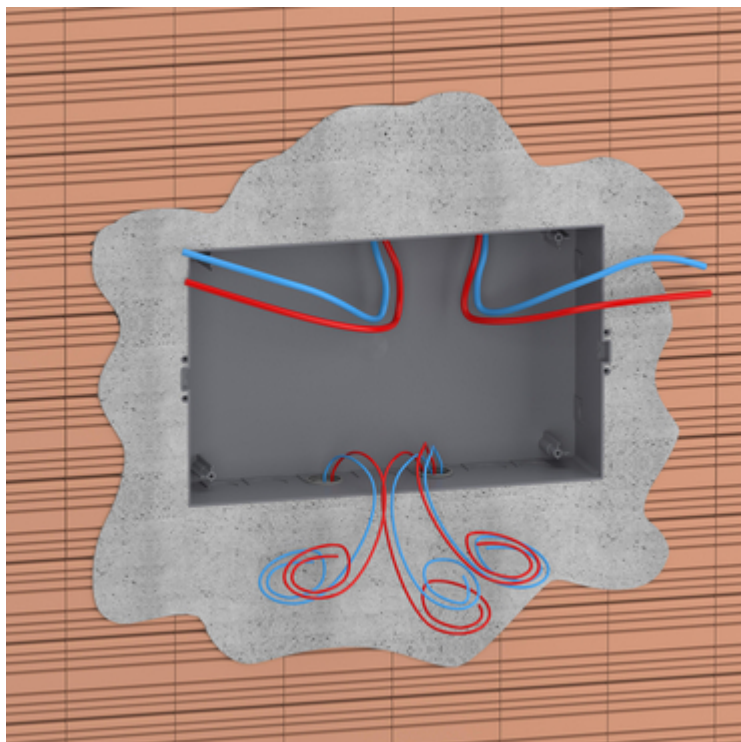


Image of product / Alternate images

Alternative

