

Udźwig 180 kg/1,6 m



- Łatwy w montażu, gotowy do pracy w 30 sekund
- Bardzo solidna i kompaktowa konstrukcja
- Obracanie tafli szkła o 360 stopni
- Przesuwne podwozie z 4 kołami do pracy z przodu
- Hamulec na podwoziu
- Dwa duże terenowe koła o średnicy 400 mm ułatwiające transport
- Transport szkła z boku
- Ręczna wciągarka z hamulcem automatycznym
- Ergonomiczna pozycja wciągarki dla osób praworęcznych lub leworęcznych
- Maszt z regulacją pochylenia o 15 stopni do przodu
- Przyssawki ręczne z pompką ze wskaźnikiem bezpieczeństwa
- Średnica przyssawki próżniowej 254 mm (udźwig przyssawki 140 kg)




Transport szkła z boku



Przesuwne podwozie z 4 kołami + hamulec



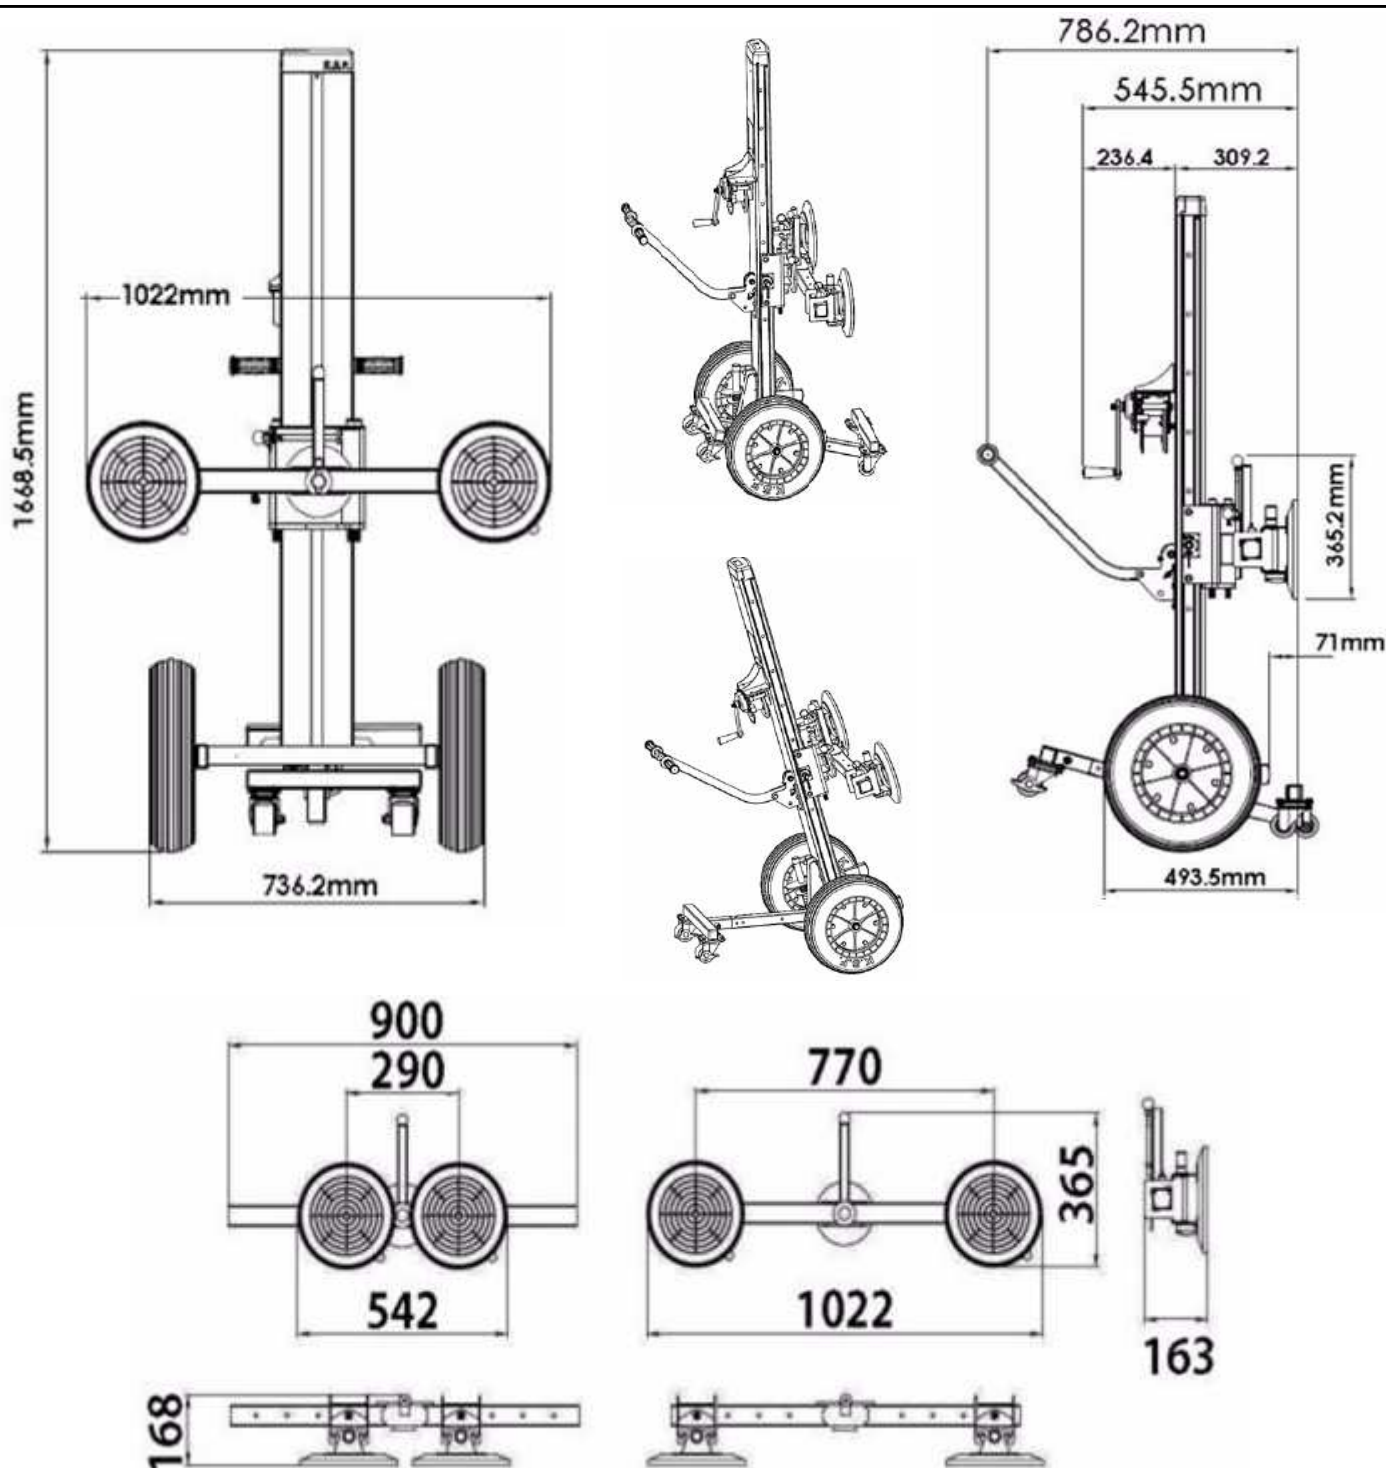

Ładowność	180 kg
Maksymalne obciążenie masztu	300 kg
Udźwig przyssaki	140 kg
Średnica przyssawki	250 mm



Wysokość podnoszenia	1400 mm
Maks. wielkość szkła	2400 x 1500 mm
Waga urządzenia	54 kg