

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED home 2 SC

Biały

EAN 4007841 065454

Indeks 065454



LED

Długa żywotność
LED 25.000 h

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m



IP44



180° poziomo,
180° w pionie



180° poziomo,
90° pionowo



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



możliwość podłączenia
przez Bluetooth

Opis

Bestseller. Teraz jeszcze lepszy. Zewnętrzny reflektor XLED home 2 SC z czujnikiem zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i bezprzewodowe sterowanie przez Bluetooth i aplikację. W pełni obrotowy panel LED o eleganckim opalowym wyglądzie. Spełnia najwyższe wymagania w zakresie wzornictwa i maksymalnej wygody oświetlenia. 1550 lm przy poborze mocy zaledwie 13,8 W. Obrotowy, precyzyjny czujnik podczerwieni (poziomo: 180°, pionowo: 90°). Kąt pokrycia 180°, zasięg 10 m. Magnezowy kompozytowy system chłodzenia o wysokiej przewodności cieplnej (HCMC).

XLED home 2 SC

Biały

EAN 4007841 065454

Indeks 065454



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	161 x 180 x 218 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Bluetooth
Wersja	Biały
PU1, EAN	4007841065454
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	biały
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	ściana, narożnik
Montaż	Ściana, narożnik, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	HCMC
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	4,00 m
Możliwość maskowania	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Zasięg, promieniowy	r = 5 m (39 m²)

Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	1550 lm
Zmierzony strumień świetlny	1550 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Miękki start światła	Nie
Światło ciągłe	wybierany
Funkcje	Parametryzacja grupy, ręczne włączanie/wyłączanie, funkcja grupy sąsiadującej, nadpisanie Master/Slave, tryb ekonomiczny nocny, timer
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 60 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master, master/slave
Połączenie przez	Bluetooth
Moc	13,8 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °

Akcesoria

EAN 4007841 088620	Bezprzewodowy przycisk TapDuo C
EAN 4007841 055875	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 055615	Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240

XLED home 2 SC


Biały

EAN 4007841 065454

Indeks 065454



Strefa wykrywania

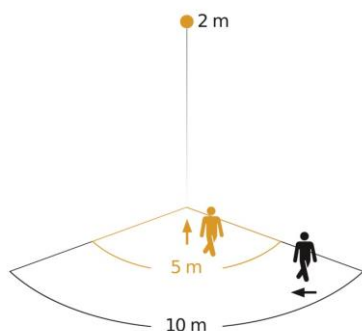


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

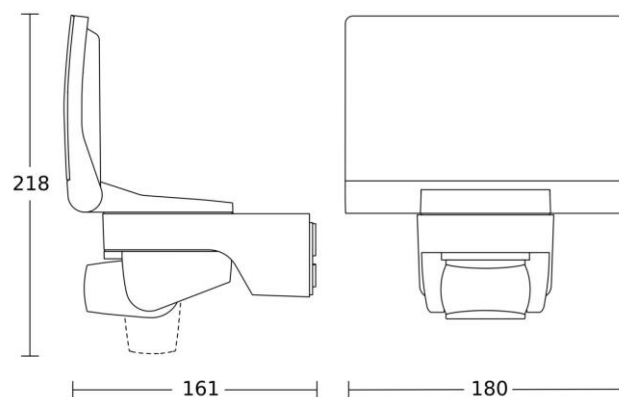

Krzywa rozkładu światła



Moc	13,8 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Zmierzony strumień świetlny (360°)	1550 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schemat połączeń master/master

