

39501 NOBEN M42W-150-CCT

Oprawa liniowa LED

5905339395016



Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy (w wersji 120 cm: 24W/30W/36W, w wersji 150 cm: 26W/34W/42W) oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 62

Wysokość [mm]: 27

Zawartość rtęci: nie

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 26 / 34 / 42

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: PC


Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 3200 (NW) / max 4060 (NW) / max 4670 (NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 5300

39501 NOBEN M42W-150-CCT

Oprawa liniowa LED

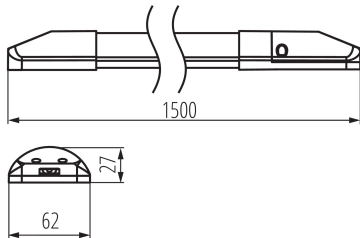

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła) : -

Trwałość [h] : 30000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 30000

Kąt świecenia [°] : 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : $-20 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : $0,5 \div 1,5$

Stopień IP: 54

Kształt: prostokątny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 25

Masa jednostkowa netto [g] : 344

Gramatura [g] : 428

Waga sztuki brutto [g] : 382

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 151

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 3

Waga kartonu [kg] : 10.7

Szerokość kartonu [cm] : 35.5

Wysokość kartonu [cm] : 18

Długość kartonu [cm] : 153

Objętość kartonu [m³] : 0.097767

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej