

**12V****1250A****GBX45**

# EKSTREMALNA MOC. SUPERBEZPIECZNE LITOWE URZĄDZENIE ROZRUCHOWE.

## BENZYNA I DIESEL

### 6,5L BENZYNA I 4,0 DIESEL.

Przeznaczony do silników benzynowych do 6,5 litra oraz silników Diesla do 4,0 litrów dla małych samochodów z silnikiem diesla, SUV-ów, łodzi, ciężarówek, quadów, motocykli i innych.

## 0% DO ROZRUCHU

### SZYBKIE ŁADOWANIE.

Boost X jest wyposażony w technologię USB-C, która w połączeniu z dostarczaniem energii, zapewnia błyskawiczne ładowanie. Całkowicie naładuj Boost X w krótszym czasie lub przejdź od 0%, aby rozpocząć rozruch tylko w 5 minut ładowania urządzenia.



### 60-SEKUND LIMITU CZASU.

Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Uruchom pojazd w ciągu 60 sekund. Po upływie 60-sekundowego limitu czasu urządzenie musi być wyłączone, a następnie ponownie włączone, aby zainicjować nową sekwencję rozruchu.

**2,0**

### SUPERBEZPIECZNE 2,0.

Ulepszyliśmy naszą technologię UltraSafe. To wciąż nasza prosta, bezbłędna konstrukcja z technologią zapobiegającą przed iskrzeniem i odwrotną polaryzacją ale także technologią pozwalającą na zwiększoną wydajność cieplną oraz zarządzającą mocą w celu zapewnienia lepszej wydajności i dłuższej żywotności baterii urządzenia.

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

**no.co****KWASOWO-OŁOWIOWE**

Motoryzacja | Łodzie motorowe | Kampery | Sporty motorowe | Trawnik i ogród



## KONTROLKI NA OBUDOWIE

### WŁĄCZNIK LED

Świeci na biało kiedy urządzenie jest włączone. Świeci na pomarańczowo po upływie 60 s czasu rozruchu. Odepnij zaciski lub włącz/wyłącz urządzenie aby zresetować.



### SZYBKE ŁADOWANIE

Świeci na biało, gdy jest aktywne szybkie ładowanie. Dioda szybkiego ładowania zmienia kolor na czerwony (świeci/miga), gdy wystąpi błąd.



### ODWRÓCONA BIEGUNOWOŚĆ

Urządzenie jest podłączone do akumulatora nieprawidłowo. Odwróć podłączenia zacisków.



### BŁĄD

Miga „włączony” i „wyłączony” w różnych sekwencjach (od 1 do 6 „mrugnięć”) komunikując warunki błędów.



### WSKAŹNIK ZIMNA

Świeci się na stałe lub miga na niebiesko, gdy temperatura wewnętrzna jest zbyt niska.



### STOPIEŃ NAŁADOWANIA

Wskazuje poziom naładowania baterii wewnętrznej urządzenia.



### WSKAŹNIK GORĄCA

Świeci się na stałe lub miga na czerwono, gdy temperatura wewnętrzna jest zbyt niska.




### DIODA ROZURCHU


Świeci na biało, gdy aktywna jest opcja rozruchu. W trybie ręcznym dioda LED miga na biało kiedy aktywujemy tryb ręczny rozruchu.




## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

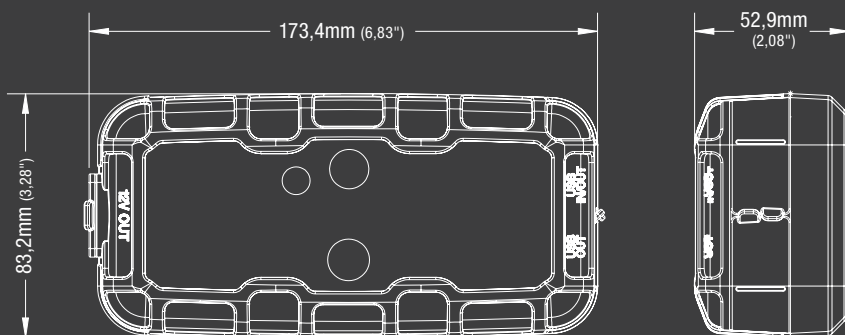

\* Akcesoria nie w tej samej skali co GBX45




24-calowy kabel USB-A do USB-C



Precyzyjne zaciski akumulatorowe HD



Instrukcja obsługi



Torba z mikrofibry do przechowywania urządzenia

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

## ŁADUJ URZĄDZENIA.

Naładuj każde urządzenie. Dzięki wyjściu USB-C masz moc, aby naładować prawie wszystko. Wewnętrzny power bank urządzenia zapewnia 60 watów mocy — zarówno na wejściu, jak i na wyjściu — aby bez wysiłku zasilać nasze ulubione urządzenia z USB-C takie jak telefony, tablety, laptopy, urządzenia przenośne i inne.

## CZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA

|     |      |
|-----|------|
| 16h | 2,5W |
| 8h  | 5W   |
| 4h  | 10W  |

## SPECYFIKACJA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BATERIA WEWNĘTRZNA:      | 31Wh Litowo Jonowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WARTOŚĆ SZCZYTOWA PRĄDU: | 1250A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPERATURA ROBOCZA:     | -20°C do +50°C (-4°F do +122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPERATURA ŁADOWANIA:   | 0°C do +40°C (32°F do +104°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB C (WEJŚCIE):         | 5V (1,5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB C (WYJŚCIE):         | 5V (3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB A (WYJŚCIE):         | Maks. 5 VDC 2,1 A / maks. 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OCHRONA OBUŁOWY:         | IP65 (z zamkniętymi portami)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHŁODZENIE:              | naturalna konwekcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WAGA:                    | 0,59 kg (1,3 funty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| JASNOŚĆ LATARKI LED:     | 100 lumenów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DANE LOGISTYCZNE:        | <p><b>Opakowania detaliczne:</b><br/>Wymiary: 92 x 126 x 209 mm<br/>Waga: 1,29 kg<br/>UPC: 0-46221-20006-5</p> <p><b>Karton zbiorczy:</b><br/>Wymiary: 235 x 320 x 305 mm<br/>Waga: 8,64 kg<br/>Ilość: 6<br/>UCC: 10046221200062</p> <p><b>Karton wewnętrzny:</b><br/>Wymiary: 101 x 220 x 138 mm<br/>Waga: 1,36 kg</p> <p><b>Ilość sztuk na palecie:</b><br/>270 Szt.</p> |

