



Wsporniki tarasowe SMART służą do wykonania posadzek tarasowych i balkonowych wentylowanych bez regulacji wysokości montowanych płyt posadzkowych. Pasują do profili okapowych: W30, W30R+, W35+, W60.



WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka wytrzymałość na ściskanie min. 18,0 kN
- bardzo stabilne podparcie płyt posadzkowych
- modułowa budowa pozwalająca na bardzo ekonomiczne użycie
- możliwość niwelowania nierówności podłoża dzięki stabilnie osadzonym nakładkom o grubościach: 0,5 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- możliwość piętrowania wsporników SMART

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



NAKŁADKA
DYSTANSOWA
0,5 MM



NAKŁADKA
DYSTANSOWA
1,0 MM



NAKŁADKA
DYSTANSOWA
2,0 MM



NAKŁADKA
DYSTANSOWA
3,0 MM

DANE TECHNICZNE

BAZA	polipropylen
WYSOKOŚĆ	12 mm
SZEROKOŚĆ TWORZONEJ SZCZELINY	2 mm lub 5 mm

NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, nóż, poziomica, przyssawka do płytek.

PODŁOŻE

Podłoże cementowe lub inne posiadające odpowiednią nośność.

MONTAŻ

Wsporniki SMART układamy na podkładzie z izolacji przeciwwodnej. Należy postępować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.

FILM
INSTRUKTAŻOWY



KALKULATOR
WSPORNIKÓW



ZALECENIA MONTAŻOWE

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lub innymi wytycznymi, np. dotyczącymi montażu płyt posadzkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych punktów podparcia płyt posadzkowych.


ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wsporniki SMART przeznaczone są do układania płyt posadzkowych na balkonach, tarasach lub innych powierzchniach o obciążeniach użytkowych do 3,5 kN/m².

DEDYKOWANE PROFILE OKAPOWE


PROFIL RENOPLAST	W30	W30R	W30R+	W35+	W60
GRUBOŚĆ PŁYT	Płyta o grubości 2 cm, np. gresowa				Płyta o grubości 4-6 cm, np. betonowa

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

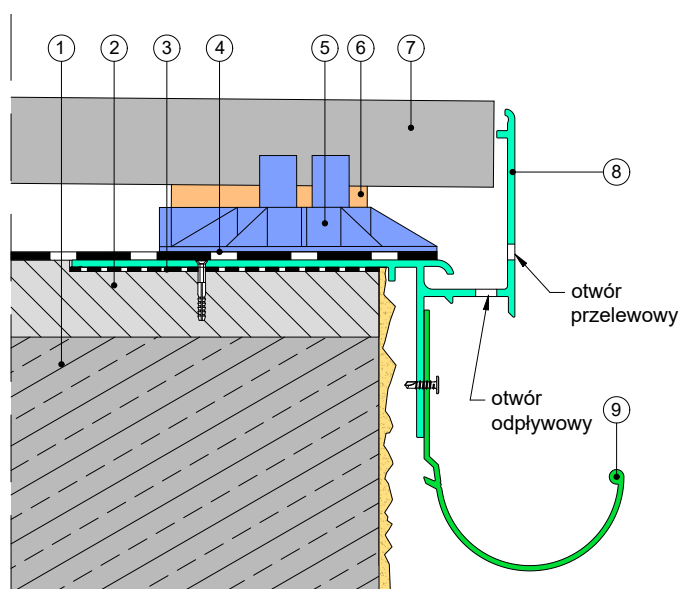


1. Płyta konstrukcyjna
2. Warstwa spadkowa 1,5-2%
3. Masa uszczelniająca np. poliuretanowa
4. Hydroizolacja np: membrana EPDM
5. Wspornik SMART
6. Nakładka dystansowa
7. Płytki grubowarstwowe
8. Profil RENOPLAST W35+
9. Rynna RENOPLAST R50

SUGEROWANE MIEJSCE PODPARCIA PŁYTEK



60x60 cm

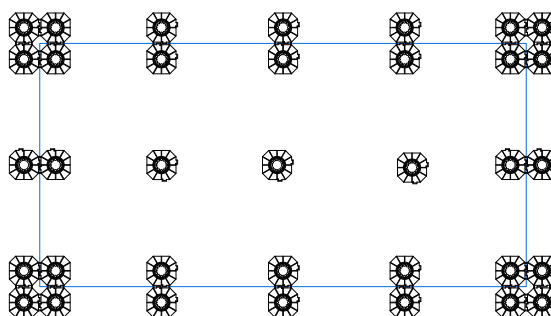

120x60 cm