Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 2” / 50mm / 3600 obrotów / Geko_88917

Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 2” / 50mm / 3600 obrotów / Geko

Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 2” / 50mm / 3600 obrotów / Geko to samozasysająca pompa odśrodkowa do wody czystej i brudnej z rolnictwa. Wykonana z aluminium i żeliwa, napędzana paskiem klinowym od WOM ciągnika lub agregatu. Zapewnia wydajność 30m³/h przy podnoszeniu 36m i ssaniu do 7m bez podnośnika próżniowego. Stalowa turbina przepuszcza zanieczyszczenia do 6mm, idealna do rowów melioracyjnych i nawadniania. Konstrukcja z łożyskami kulkami gwarantuje bezawaryjną pracę.



Motopompa Geko 2” – Specyfikacja techniczna:

- **Wydajność maksymalna:** 30m³/h
- **Wysokość ssania:** 7m
- **Wysokość podnoszenia:** 36m
- **Obroty znamionowe:** 3600obr/min
- **Średnica króćców:** 50mm (2")

Motopompa nawadniająca 50mm – Zastosowanie:

- Nawadnianie ogrodów i małych pól z rzeki
- Osuszanie rowów irygacyjnych i sadzawek
- Drenaż fundamentów i garaży rolniczych

- Przepompowywanie wody deszczowej z cystern
- Podlewanie upraw warzywnych i szkółek



Pompa Geko 2” – Dodatkowe informacje:

- Wirnik stalowy na cząstki stałe 5-6mm

Motopompa 3600obr Geko 2" - FAQ

- **Do wody brudnej?** Tak, stalowy wirnik na glony i piasek 6mm.
- **Moc ciągnika minimalna?** 5KM na WOM 540obr/min.


Pompa 2" Geko zdjęcia:






EKO
POMPA WODY NA PASEK KLINOWY



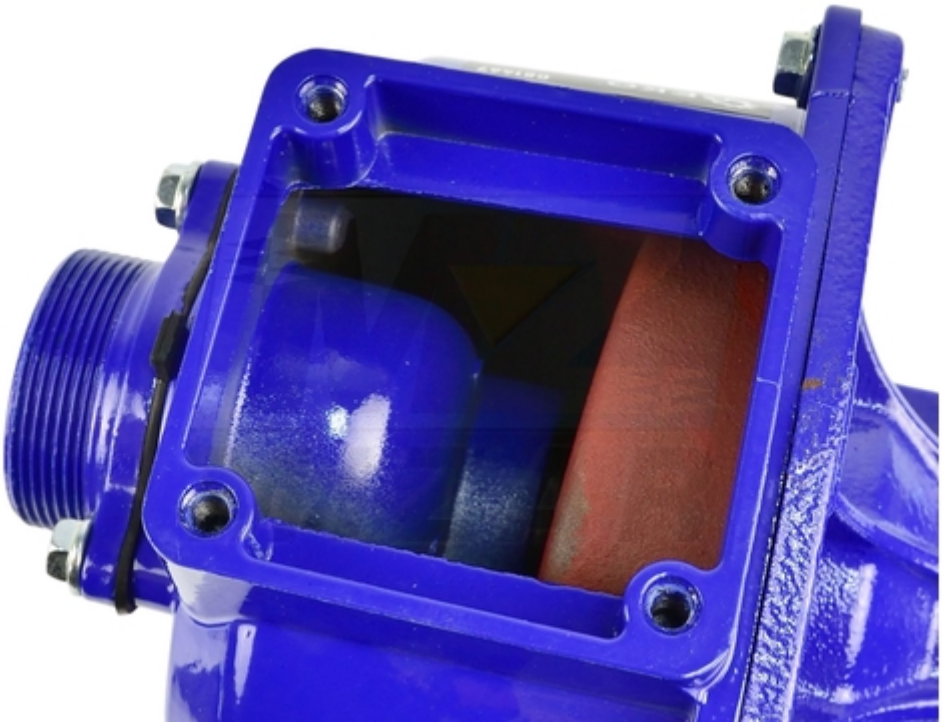













Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 2” / 50mm / 3600 obrotów / Geko**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.