


Wkłady mechaniczne wykonane z włókniiny polipropylenowej najwyższej jakości jest to specjalne tworzywo stosowane przy produkcji urządzeń posiadających kontakt z żywnością i wodą pitną. Stosowany głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej.

Wkład charakteryzuje się doskonałą chłonnością zanieczyszczeń. Budowa wkładu przypomina konsystencję pianki na której powierzchni znajduje się bardzo duża ilość mikropęcherzyków otwartokomorowych.

Wkład jest przeznaczony do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia

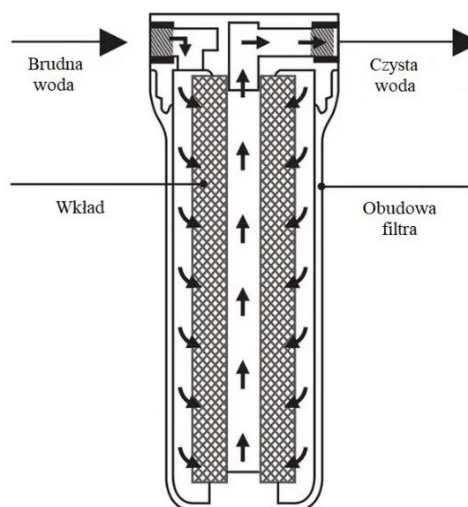

Wkład Bregus® Classic 10" usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne:

- Piasek
- Muł
- Rdza
- Szlam rzeczny
- Pyłki kwiatowe
- Mikroorganizmy
- Pył węglowy
- Inne osady

Dane techniczne:

- wysokość: 10"
- średnica: 63 mm
- temperatura pracy: 4-45°C
- zalecany przepływ: do 10 l/min
- żywotność: do 6 mies. (zależna od jakości wody)
- Spadek ciśnienia: 0,1 - 0,3 bara



Wyprodukowane w UE