

Produkty Power LAB

Bezpieczniki topikowe NH



- **Bezpieczniki topikowe NH**

Wyłącznik o wysokiej zdolności wyłączenia w układach prądu stałego.
Zakres prądu od 63A do 125A i napięcie do 1000VDC.
Standard zgodny z normą IEC/EN60947-2.

- Pokrywa z aluminium bez strat na prądy wirowe
- Wysokiej czystości piasek kwarcowy, gwarantuje szybkie gaszenie łuku



Odpowiednio
wzmocniona pokrywa




Łatwy montaż



Bezpieczeństwo



Bezpieczniki topikowe NH

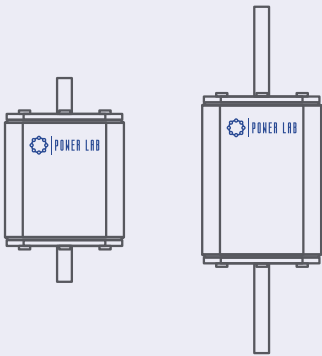

NH00; NH1

Wkładka	NH00							NH1						
Prąd znamionowy I _n	50A, 100A, 125A, 160A							250A						
Napięcie znamionowe U _n	500V AC 690V AC 250V DC							500V AC 690V AC 440V DC						
Zdolność wyłączenia (z bezpiecznikiem)	120kA (500V AC) 50kA (690V AC) 100kA (250V DC)							120kA (500V AC) 50kA (690V AC) 100kA (440V DC)						
Całkowite wymiary [mm]	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
	78±0,5	50	29	6	47	58	15	134±0,5	66	46	6	46	60	20

