

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KAYAK ROOF RACK

MODEL:C09-2 / C09-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAYAK ROOF RACK

C09-2

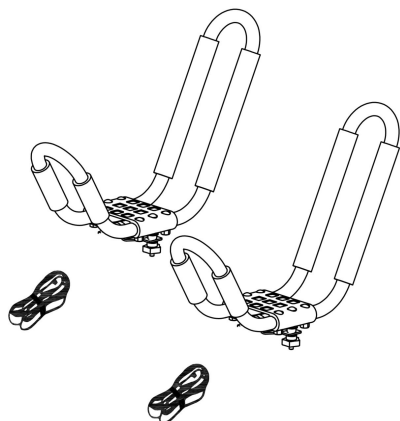

C09-4

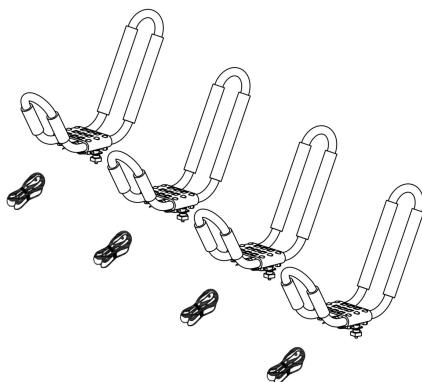

***Tip:** Your car must have a roof rack to be used.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:



- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury, or damage valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie-downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity of 150 lbs.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Make sure the vehicle’s engine is OFF, with the parking brake set, before loading or unloading the Kayak Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Kayak Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- While assembling and using the Kayak Roof Rack, keep the work area clean and well-lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- CHOKING HAZARD -- Small parts. Not for children under 3 yrs.

SAVE THESE INSTRUCTION

PRODUCT PAREMETERS		
Model	C09-2	C09-4
Material	Alloy Steel	Alloy Steel
Color	Black	Black
Load Capacity	150 lbs	150 lbs
Part Quantity	2 Set	4 Set


PART LIST

When unpacking this product, check to make sure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble or use the product.


NO	PICTURE	PART NAME	C09-2	C09-4
①		Carrier A	2 PCS	4 PCS
②		Carrier B	2 PCS	4 PCS
③		Bracket	2 PCS	4 PCS
④		Plastic Nut M8	4 PCS	8 PCS
⑤		Spring Washer M8	4 PCS	8 PCS
⑥		Carrier Bolt M8 x 80	4 PCS	8 PCS
⑦		Carrier Bolt M8 x 35	4 PCS	8 PCS
⑧		Anti Loosening Nut M8	4 PCS	8 PCS
⑨		Nut M8	4 PCS	8 PCS
⑩		Tie Down	2 PCS	4 PCS
⑪		Washer M8	2 PCS	24 PCS
⑫		Wrench S14	1 PCS	1 PCS

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS


STEP 1

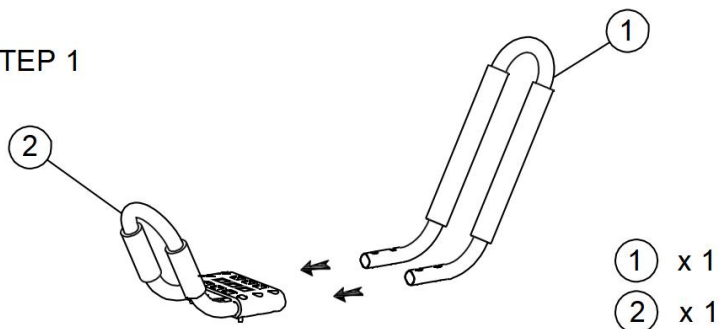

STEP 2

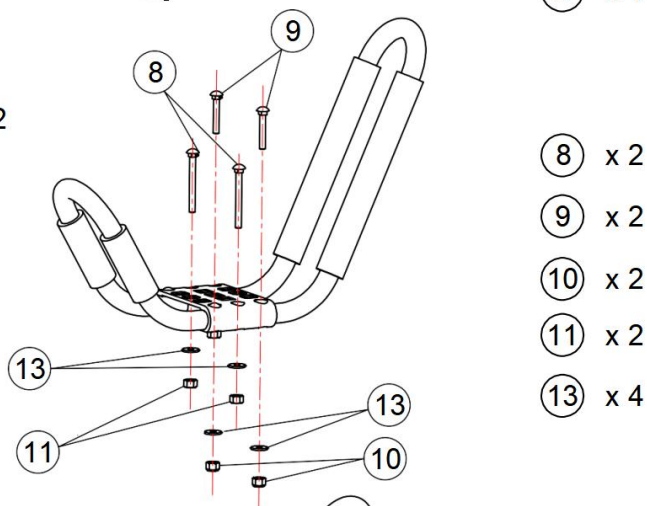


STEP 3

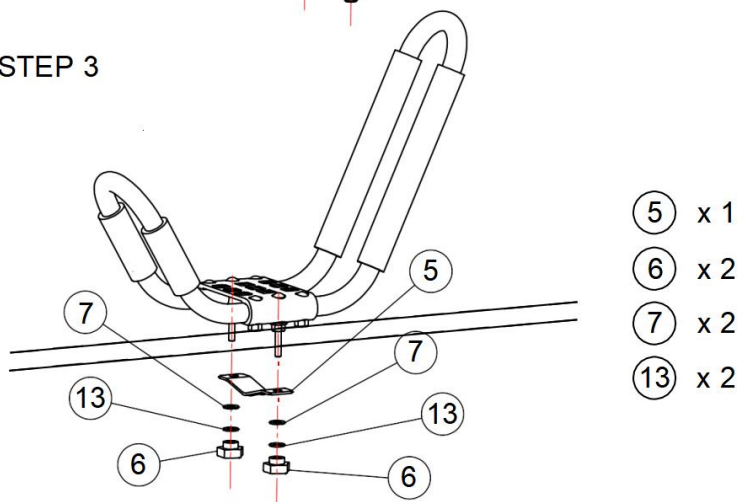

STEP 4



With another person's help, load the kayak onto the car rooftop and center the kayak between the two J-cradles. Make sure the cockpit is facing toward you. See figure 3.

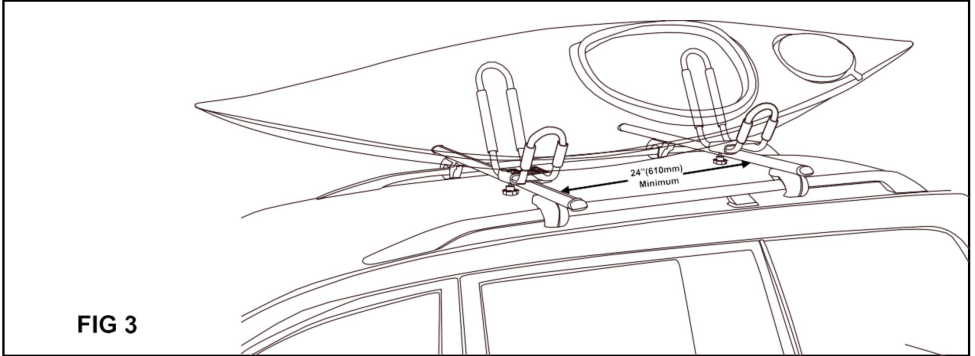

STEP 5

Route the free end of the strap(12#) around the top of the longer arms of the J-cradle. Pull and route both the buckle end and free end of the strap (12#) over the kayak. Pull down the free end of the strap (12#) until the buckle end is positioned halfway up the side of the kayak. Thread the free end of the strap (12#) down and under the crossbar. See figure 4.

Press the buckle and insert the free end through the buckle. Pull down the free end to take up the excessive strap to avoid the excessive strap flapping in the wind. Repeat step 2 and step 3 for the other J-cradle.

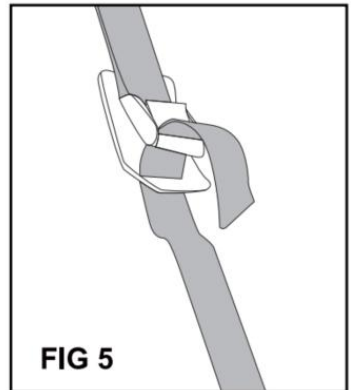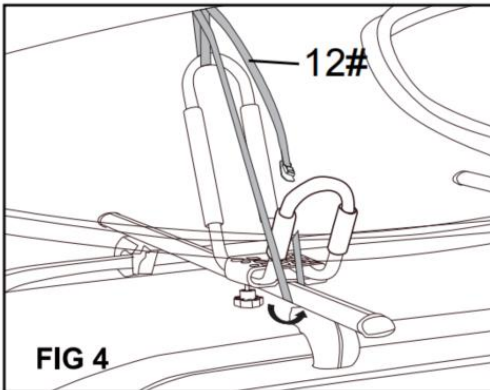

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GALERIE DE TOIT KAYAK


MODÈLE:C09-2/C09-4

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GALERIE DE TOIT KAYAK

C09-2

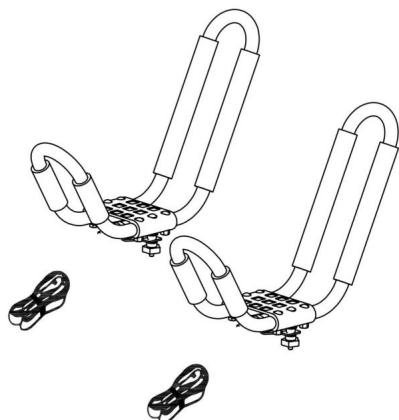

C09-4

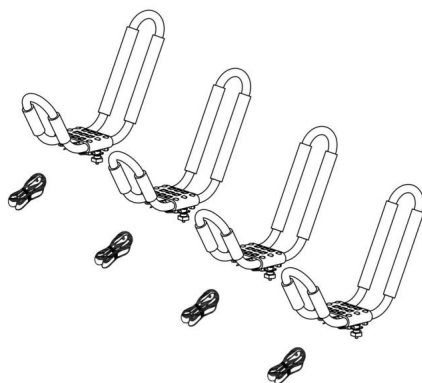

*Conseil : Votre voiture doit avoir une galerie de toit pour être utilisée.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

AVERTISSEMENT:

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent provoquer la mort, des blessures ou endommager des biens de valeur.

Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation ce produit. Utilisez des cordes et des attaches pour maintenir solidement toutes les marchandises en place. Ne surchargez pas la galerie de toit. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale de 150 livres.

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que tout le matériel est bien serré, sécurisé. Inspectez régulièrement les dommages. Si un effilochage ou une distorsion est constaté, cesser immédiatement l'utilisation.

Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant charger ou décharger la galerie de toit du kayak. Ne pas utiliser pour maintenir ou retenir le poids d'une personne ou d'un animal de quelque manière que ce soit. Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentré lors du réglage et en utilisant la galerie de toit pour kayak. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, les drogues ou les médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de la galerie de toit pour kayak, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -- Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	C09-2	C09-4
Matériel	Acier allié	Acier allié
Couleur	Noir	Noir
Capacité de chargement	150 livres	150 livres
Quantité de pièces	2 ensembles	4 Ensemble


LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant transit. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit.


NON	IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	C09-2	C09-4
①		Transporteur A	2 PIÈCES	4 PIÈCES
②		Transporteur B	2 PIÈCES	4 PIÈCES
③		Support	2 PIÈCES	4 PIÈCES
④		Écrou en plastique M8	4 PIÈCES	8 PIÈCES
⑤		Rondelle élastique M8	4 PIÈCES	8 PIÈCES
⑥		Boulon de support M8 x 80	4 PIÈCES	8 PIÈCES
⑦		Boulon de support M8 x 35	4 PIÈCES	8 PIÈCES
⑧		Écrou anti-desserrage M8 4 PCS	8 PCS	
⑨		Écrou M8	4 PIÈCES	8 PIÈCES
dix		Attacher	2 PIÈCES	4 PIÈCES
⑪		Rondelle M8	2 PIÈCES	24 PIÈCES
⑫		Clé S14	1 PIÈCE	1 PIÈCE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


STEP 1

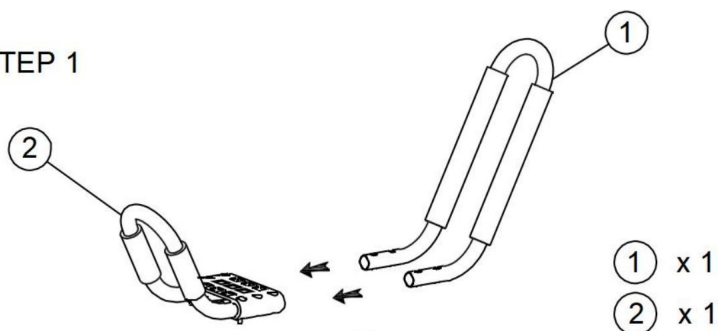

STEP 2

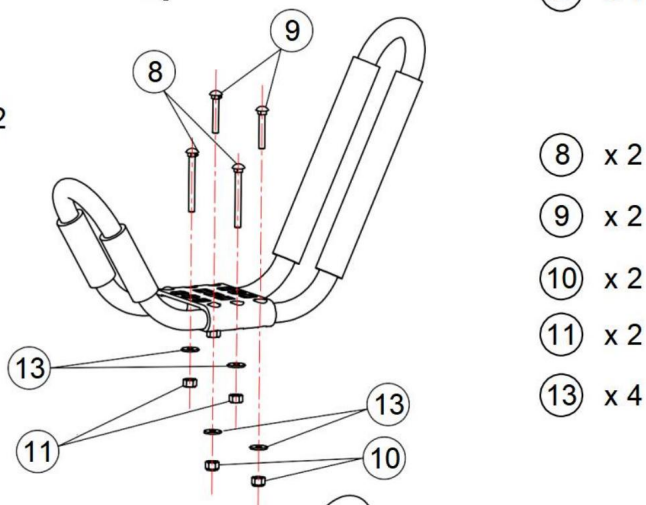


STEP 3

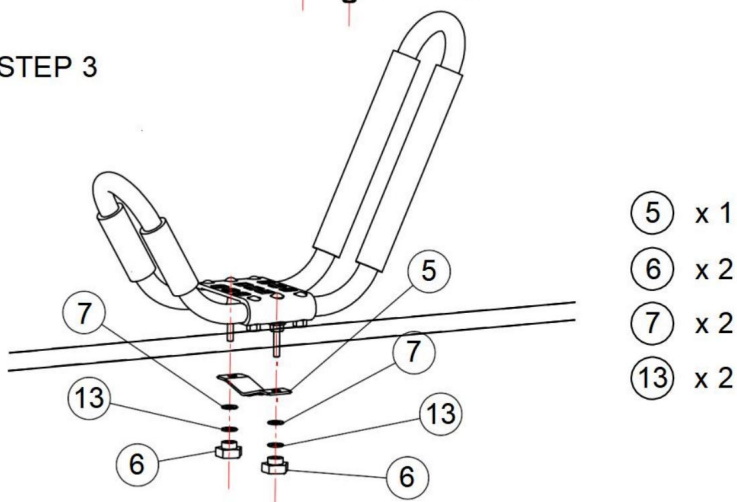



ÉTAPE 4

Avec l'aide d'une autre personne, chargez le kayak sur le toit de la voiture et centrez le kayak entre les deux berceaux en J. Assurez-vous que le cockpit est face à vous. Voir la figure 3.

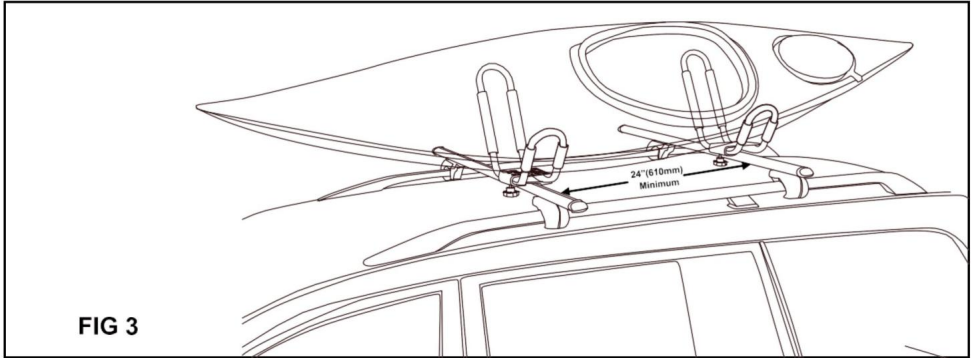

ÉTAPE 5

Acheminez l'extrémité libre de la sangle (12#) autour du haut des bras les plus longs du support en J. Tirez et acheminez l'extrémité de la boucle et l'extrémité libre de la sangle (12#) sur le kayak. Tirez vers le bas l'extrémité libre de la sangle (12#) jusqu'à ce que l'extrémité de la boucle soit positionnée à mi-hauteur du côté du kayak. Enfilez l'extrémité libre de la sangle (12#) vers le bas et sous la barre transversale. Voir la figure 4. Appuyez sur la boucle et insérez l'extrémité libre dans la boucle. Tirez vers le bas l'extrémité libre pour récupérer l'excédent de sangle afin d'éviter que l'excès de sangle ne batte au vent. Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre support en J.

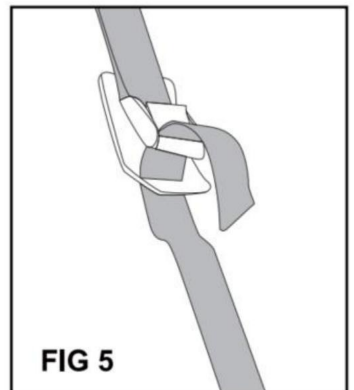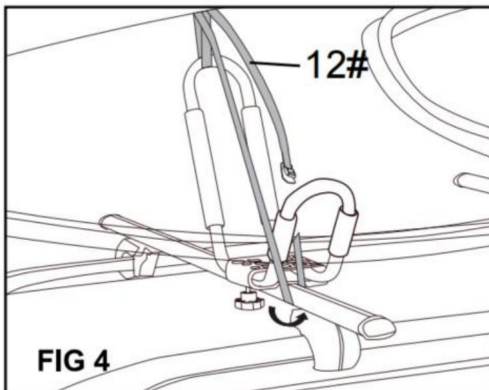


Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en
Australie :
SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward,
The Pavilions Preston, Royaume-Uni
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com +49
1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

Kajak-Dachträger

MODELL: C09-2 / C09-4


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kajak-Dachträger

C09-2

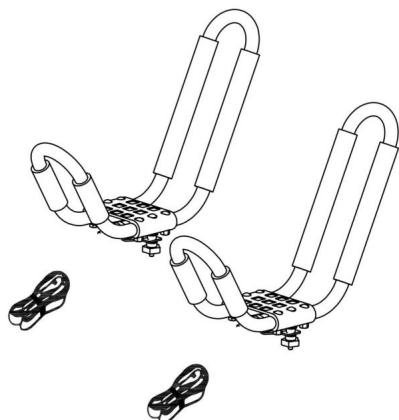

C09-4

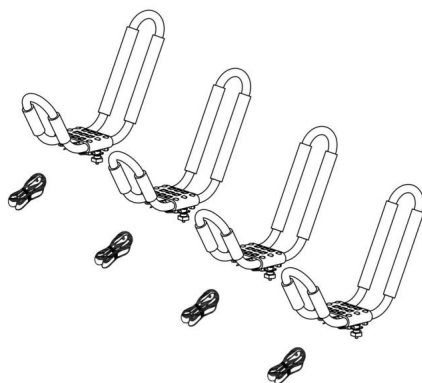

***Tipp: Ihr Auto muss über einen Dachträger verfügen, um verwendet werden zu können.**

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

WARNUNG:

- Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie es zusammenbauen, installieren, Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu Verletzungen führen oder wertvolles Eigentum beschädigen.
- Halten Sie bei der Verwendung alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein dieses Produkt. Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die gesamte Ladung sicher an Ort und Stelle zu halten. • Überlasten Sie den Dachträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Gewichtskapazität von 150 Pfund.
- Überprüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob alle Teile fest sitzen gesichert. Überprüfen Sie es regelmäßig auf Schäden. Wenn Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden, Stellen Sie die Verwendung sofort ein. •
- Stellen Sie vorher sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist Be- und Entladen des Kajak-Dachträgers. • Nicht zum Halten oder Zurückhalten des Gewichts von Menschen oder Tieren verwenden. • Nutzen Sie bei der Arbeit Ihren gesunden Menschenverstand. Bleiben Sie beim Einstellen wachsam und konzentriert Aufbau und Verwendung des Kajak-Dachträgers. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente. • Halten Sie den Arbeitsbereich sauber, während Sie den Kajak-Dachträger zusammenbauen und verwenden und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren.

Bewahren Sie diese Anleitung auf




PRODUKTPARAMETER

Modell	C09-2	C09-4
Material	Legierter Stahl	Legierter Stahl
Farbe	Schwarz	Schwarz
Tragfähigkeit	150 Pfund	150 Pfund
Teilmenge	2 Satz	4 Satz

STÜCKLISTE


Überprüfen Sie beim Auspacken dieses Produkts, ob die unten aufgeführten Teile vorhanden sind
enthalten und prüfen Sie sorgfältig, ob dabei Schäden entstanden sind

Transit. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen oder zu verwenden
Produkt.


NEIN	BILD	TEILNAME	C09-2	C09-4
①		Träger A	2 STÜCK	4 STÜCK
②		Träger B	2 STÜCK	4 STÜCK
③		Halterung	2 STÜCK	4 STÜCK
④		Kunststoffmutter M8	4 STÜCK	8 STÜCK
⑤		Federscheibe M8	4 STÜCK	8 STÜCK
⑥		Trägerschraube M8 x 80	4 STÜCK	8 STÜCK
⑦		Trägerschraube M8 x 35	4 STÜCK	8 STÜCK
⑧		Antilockermutter M8 4 STK. 8 STK		
⑨		Mutter M8	4 STÜCK	8 STÜCK
⑩		Festbinden	2 STÜCK	4 STÜCK
⑪		Unterlegscheibe M8	2 STÜCK	24 STÜCK
⑫		Schraubenschlüssel S14	1 STÜCK	1 STÜCK

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG


STEP 1

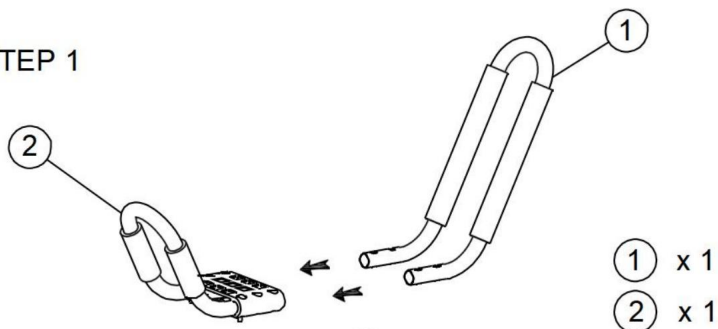

STEP 2

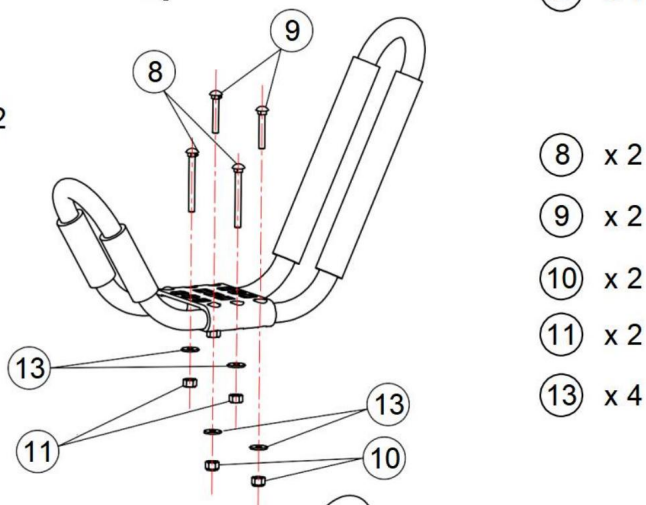


STEP 3

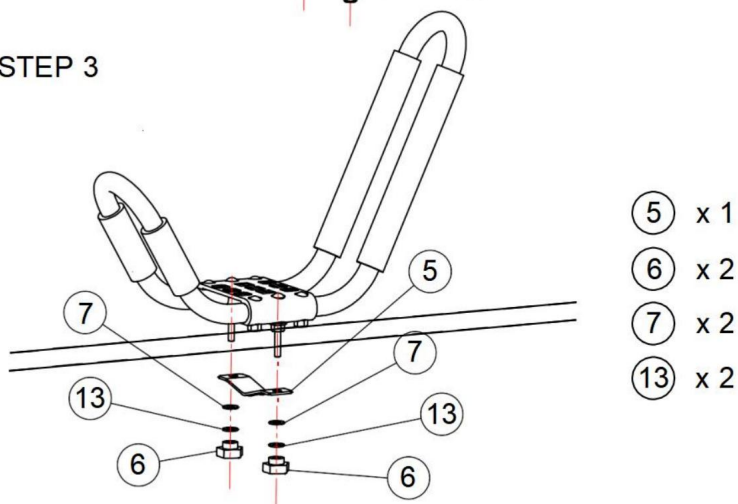



SCHRITT 4

Laden Sie das Kajak mit Hilfe einer anderen Person auf das Autodach und zentrieren Sie das Kajak zwischen den beiden J-Halterungen. Stellen Sie sicher, dass das Cockpit in Ihre Richtung zeigt. Siehe Abbildung 3.

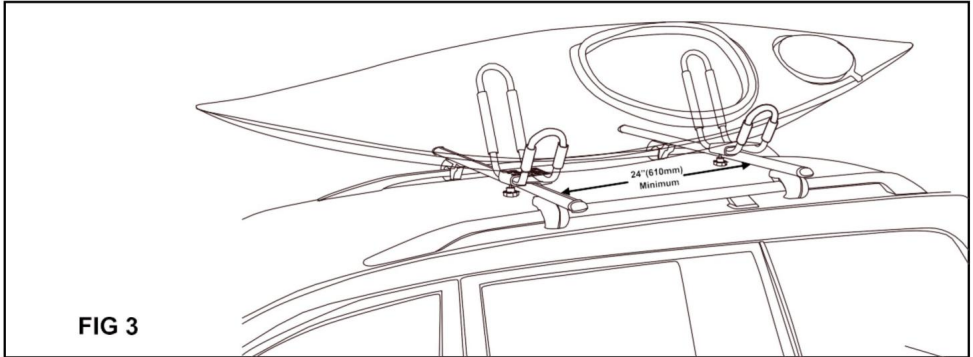

SCHRITT 5

Führen Sie das freie Ende des Riemens (12#) um die Oberseite der längeren Arme der J-Halterung. Ziehen Sie sowohl das Schnallenende als auch das freie Ende des Riemens (12#) und führen Sie sie über das Kajak. Ziehen Sie das freie Ende des Riemens (12#) nach unten, bis sich das Schnallenende auf halber Höhe der Kajakseite befindet. Fädeln Sie das freie Ende des Riemens (12#) nach unten und unter die Querstange. Siehe Abbildung 4. Drücken Sie auf die Schnalle und führen Sie das freie Ende durch die Schnalle. Ziehen Sie das freie Ende nach unten, um den überschüssigen Gurt aufzunehmen und zu vermeiden, dass der überschüssige Gurt im Wind flattert. Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 für die andere J-Halterung.

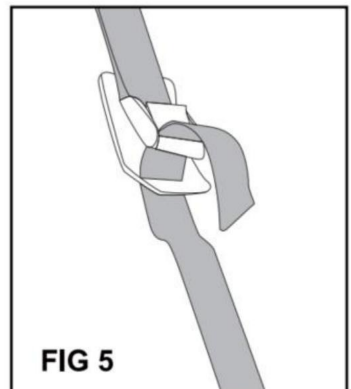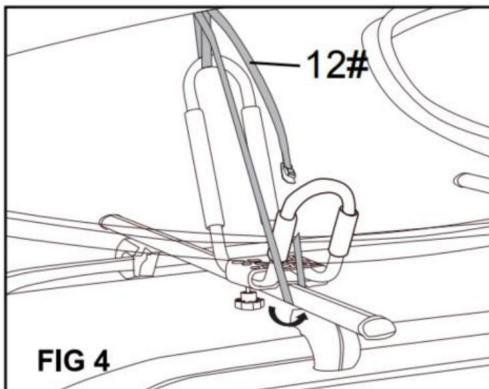

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**

AUS:

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Vereinigtes

Königreich

pooledas123@gmail.com 01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTAPACCHI PER KAYAK

MODELLO:C09-2 / C09-4


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTAPACCHI PER KAYAK

C09-2

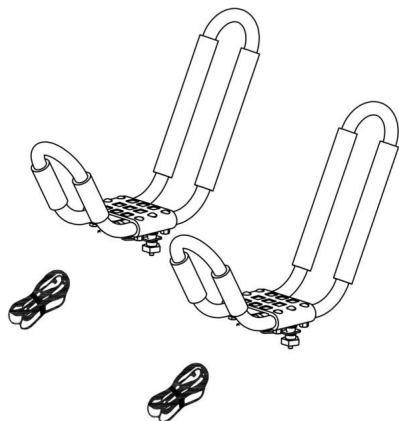

C09-4

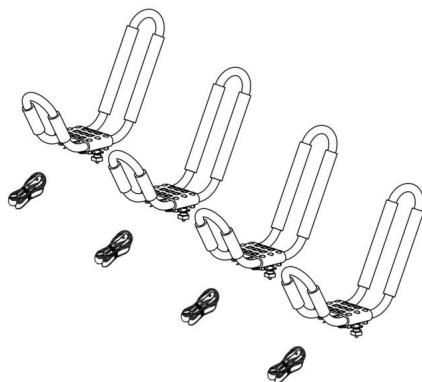

***Suggerimento: per poter essere utilizzata la tua auto deve avere un portapacchi.**

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, funzionamento o manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.
- Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) durante l'utilizzo questo prodotto. Utilizzare corde e ancoraggi per tenere saldamente in posizione tutto il carico. • Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di peso massima di 150 libbre.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutto l'hardware sia ben saldo assicurato. Ispezionare regolarmente eventuali danni. Se si riscontrano sfilacciamenti o distorsioni, interrompere immediatamente l'uso. •
- Prima assicurarsi che il motore del veicolo sia spento, con il freno di stazionamento inserito caricare o scaricare il portapacchi per kayak. • Non utilizzare in alcun modo per sostenere o trattenere il peso di persone o animali. • Usare il buon senso quando si lavora. Rimani vigile e concentrato durante l'impostazione su e utilizzando il portapacchi per kayak. Non lavorare mai sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci. • Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi per kayak, mantenere pulita l'area di lavoro e ben illuminato. Tenere gli spettatori e i bambini lontani dall'area di lavoro.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO -- Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.




CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	C09-2	C09-4
Materiale	Acciaio legato	Acciaio legato
Colore	Nero	Nero
Capacità di carico	150 libbre	150 libbre
Quantità parte	2 impostati	4Imposti


ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, verificare che le parti elencate di seguito lo siano incluso e ispezionare attentamente per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante transito. Se qualche parte manca o è danneggiata, non tentare di assemblare o utilizzare il Prodotto.


NO	IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	C09-2	C09-4
①		Portatore A	2 PEZZI	4 PEZZI
②		Portatore B	2 PEZZI	4 PEZZI
③		Staffa	2 PEZZI	4 PEZZI
④		Dado in plastica M8	4 PEZZI	8 PEZZI
⑤		Rondella elastica M8	4 PEZZI	8 PEZZI
⑥		Bullone portante M8 x 80	4 PEZZI	8 PEZZI
⑦		Bullone portante M8 x 35	4 PEZZI	8 PEZZI
⑧		Dado Antiallentamento M8	4 PZ	8 PZ
⑨		Dado M8	4 PEZZI	8 PEZZI
⑩		Vincolare	2 PEZZI	4 PEZZI
⑪		Rondella M8	2 PZ	24 PZ
⑫		Chiave S14	1 PZ	1 PZ

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO


STEP 1

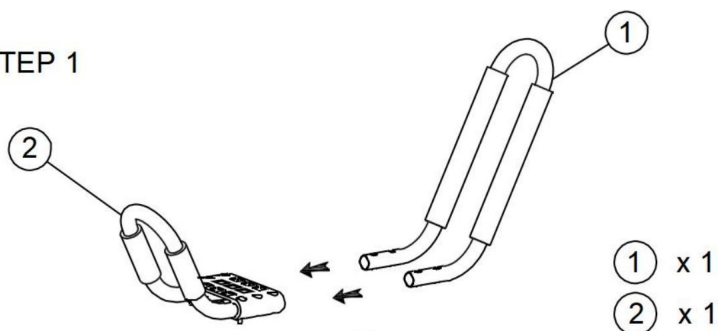

STEP 2

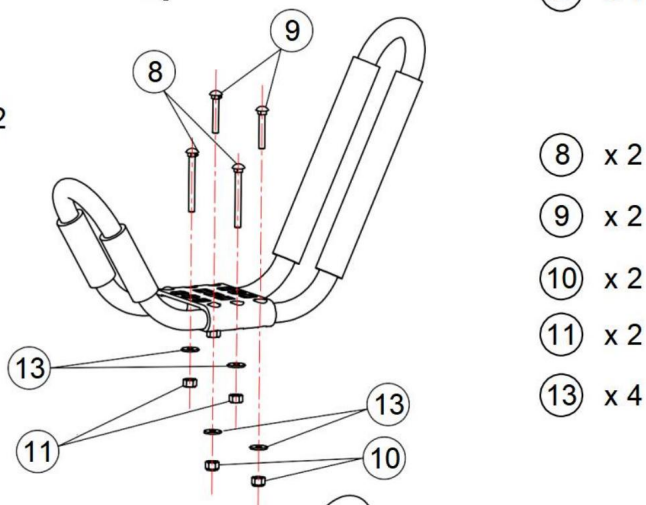


STEP 3

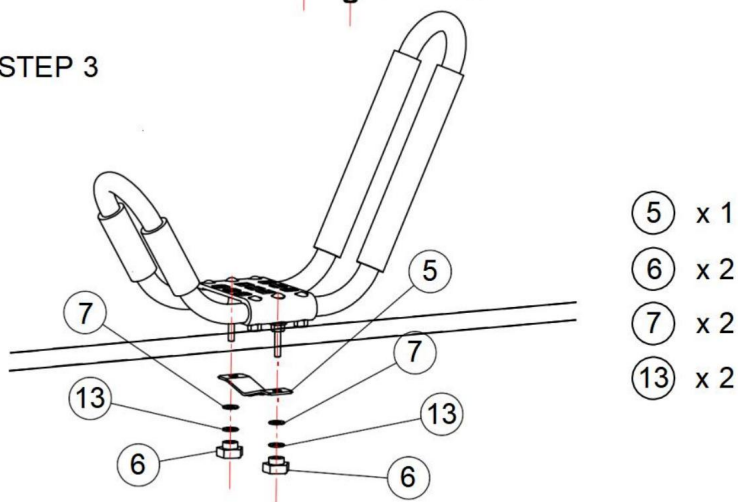



PASSO 4

Con l'aiuto di un'altra persona, carica il kayak sul tetto dell'auto e centralo tra le due culle a J. Assicurati che la cabina di pilotaggio sia rivolta verso di te. Vedere la figura 3.

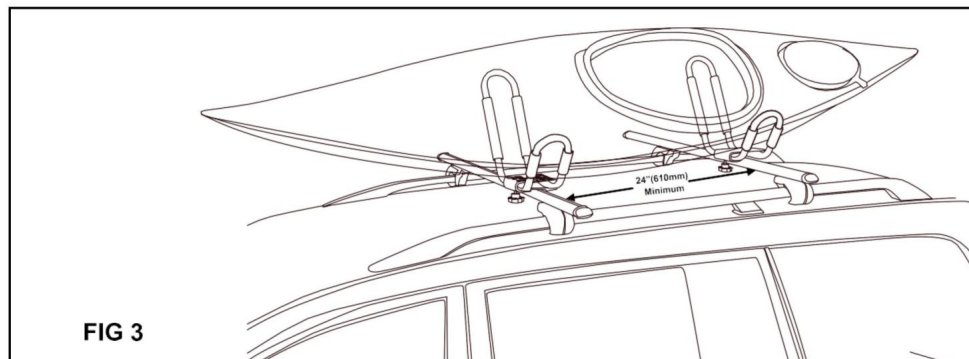

FASE 5

Far passare l'estremità libera della cinghia (12#) attorno alla parte superiore dei bracci più lunghi della base a J. Tirare e far passare sia l'estremità della fibbia che l'estremità libera della cinghia (12#) sul kayak. Tirare verso il basso l'estremità libera della cinghia (12#) finché l'estremità della fibbia non si trova a metà del lato del kayak. Infilare l'estremità libera della cinghia (12#) verso il basso e sotto la barra trasversale. Vedere la figura 4. Premere la fibbia e inserire l'estremità libera attraverso la fibbia. Tirare verso il basso l'estremità libera per raccogliere la cinghia in eccesso ed evitare che svolazzi al vento. Ripetere i passaggi 2 e 3 per l'altra base J.

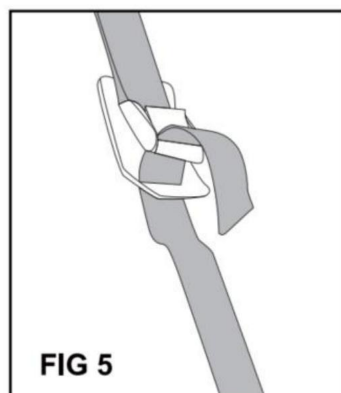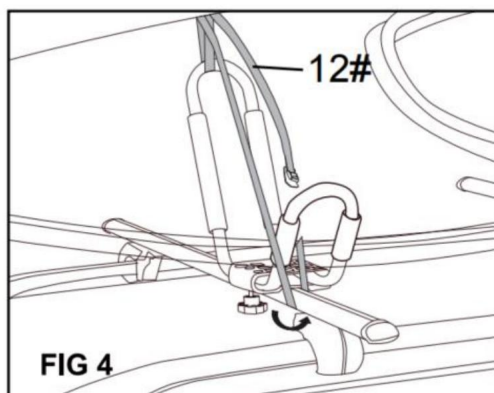


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARRA DE TECHO PARA KAYAK

MODELO:C09-2 / C09-4


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRA DE TECHO PARA KAYAK

C09-2

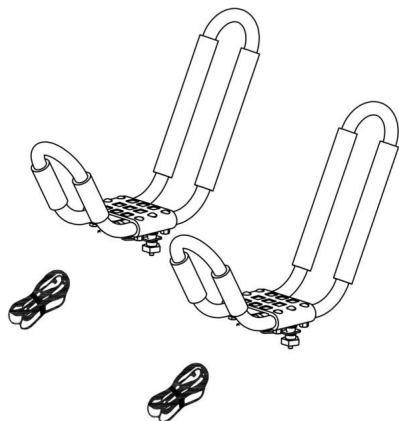

C09-4

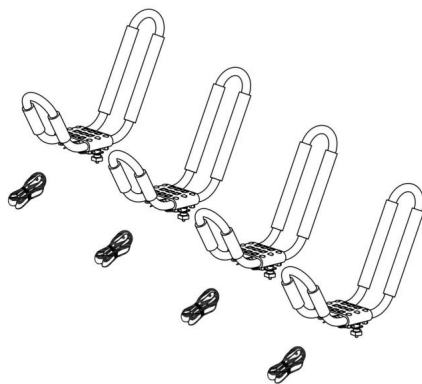

*Consejo: Su automóvil debe tener un portaequipajes en el techo para poder usarlo.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar,

operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

instrucciones pueden provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar

este producto. Utilice cuerdas y amarres para sujetar de forma segura toda la carga en su lugar. No

sobrecargue el portaequipajes. Nunca exceda la capacidad máxima de peso

de 150 libras.

Antes y después de cada uso, verifique para asegurarse de que todo el hardware esté bien ajustado.

asegurado. Inspeccione periódicamente si hay daños. Si encuentra desgaste o distorsión,

suspenda su uso inmediatamente.

Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO, con el freno de mano puesto, antes

cargar o descargar el portaequipajes para kayak. No lo

utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera. Utilice el sentido

común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al configurar

arriba y usando el portaequipajes para kayak. Nunca trabaje bajo la influencia de

alcohol, drogas o medicamentos. Mientras

ensambla y utiliza el portaequipajes para kayak, mantenga limpia el área de trabajo.

y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.




GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	C09-2	C09-4
Material	Aleación de acero	Aleación de acero
Color	Negro	Negro
Capacidad de carga	150 libras	150 libras
Cantidad de piezas	2 juegos	4 juegos


LISTA DE

Al desembalar este producto, verifique que las piezas enumeradas a continuación estén incluido e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante tránsito. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar ni utilizar el producto.


NO	IMAGEN	NOMBRE DE LA PARTE	C09-2	C09-4
①		Transportista A	2 piezas	4 piezas
②		Transportista B	2 piezas	4 piezas
③		Soporte	2 piezas	4 piezas
④		Tuerca de plástico M8	4 piezas	8 piezas
⑤		Arandela de resorte M8	4 piezas	8 piezas
⑥		Perno portador M8 x 80	4 piezas	8 piezas
⑦		Perno portador M8 x 35	4 piezas	8 piezas
⑧		Tuerca Anti Aflojamiento M8	4 PCS	8 PCS
⑨		Tuerca M8	4 piezas	8 piezas
⑩		Atar	2 piezas	4 piezas
⑪		Arandela M8	2 piezas	24 piezas
⑫		Llave S14	1 unidad	1 unidad

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN


STEP 1

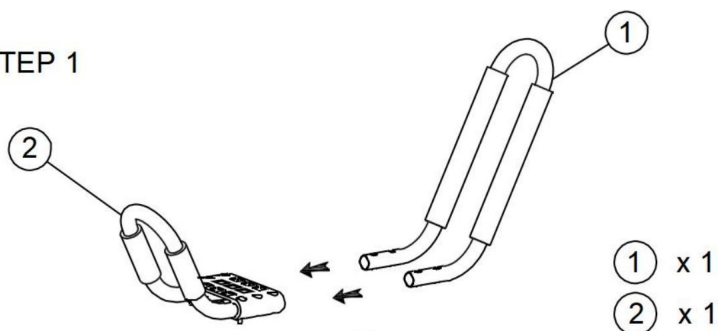

STEP 2

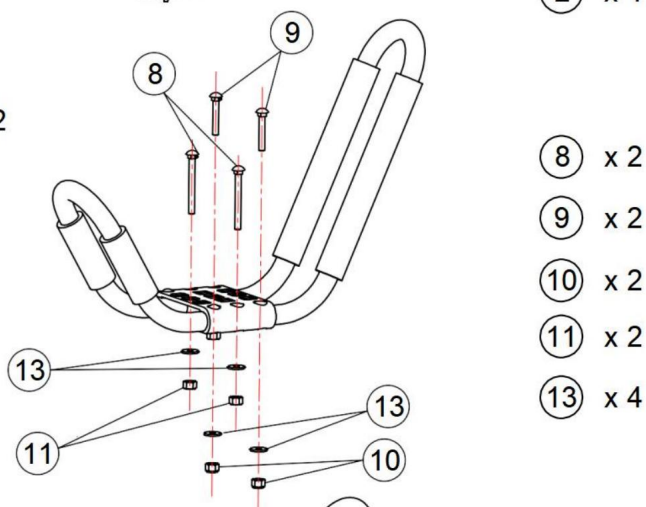


STEP 3

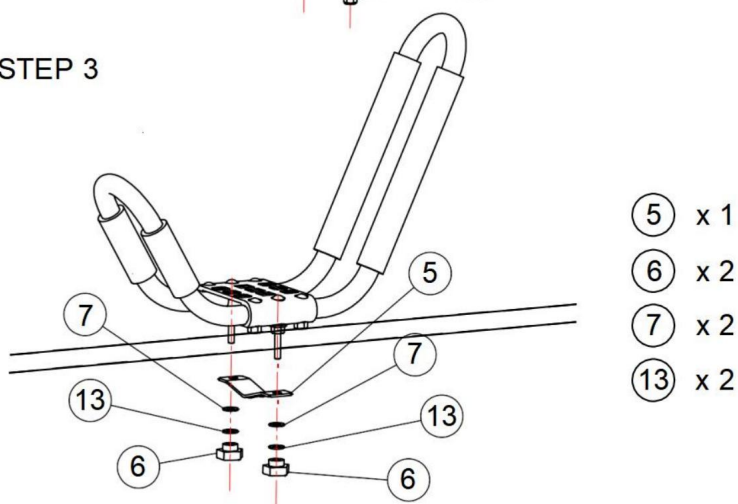



ETAPA 4

Con la ayuda de otra persona, cargue el kayak en el techo del automóvil y centre el kayak entre las dos cunas en forma de J. Asegúrese de que la cabina esté orientada hacia usted. Ver figura 3.

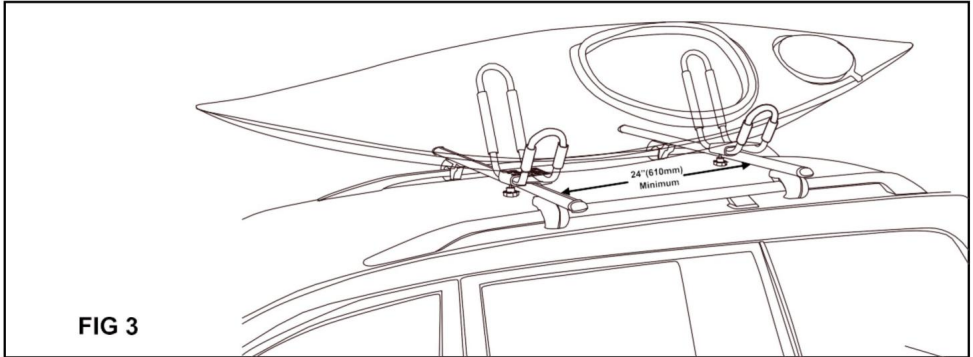

PASO 5

Pase el extremo libre de la correa (12#) alrededor de la parte superior de los brazos más largos del soporte en J. Tire y pase tanto el extremo de la hebilla como el extremo libre de la correa (12#) sobre el kayak. Tire hacia abajo el extremo libre de la correa (12#) hasta que el extremo de la hebilla quede a mitad del costado del kayak. Pase el extremo libre de la correa (12#) hacia abajo y debajo de la barra transversal. Ver figura 4. Presione la hebilla e inserte el extremo libre a través de la hebilla. Tire hacia abajo el extremo libre para recoger la correa excesiva y evitar que se mueva con el viento. Repita los pasos 2 y 3 para el otro soporte en J.

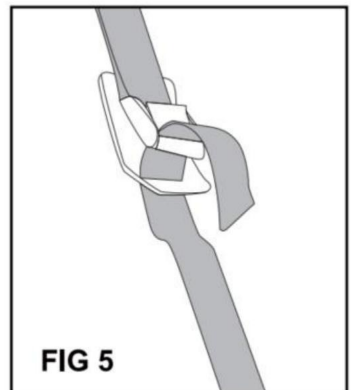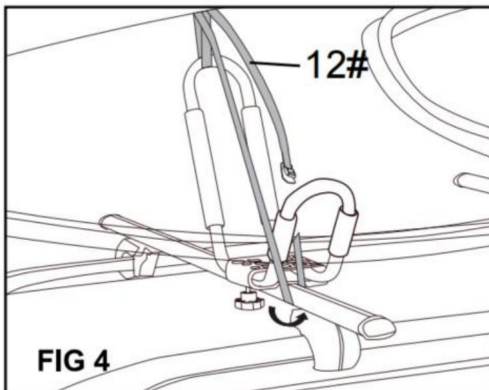


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Grupo Pooledas Ltd

Unidad 5 Casa Albert Edward,
The Pavilions Preston, Reino Unido
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com +49
1727041930

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BAGAŻNIK DACHOWY NA KAYAK

MODEL: C09-2 / C09-4


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAGAŻNIK DACHOWY NA KAYAK

C09-2

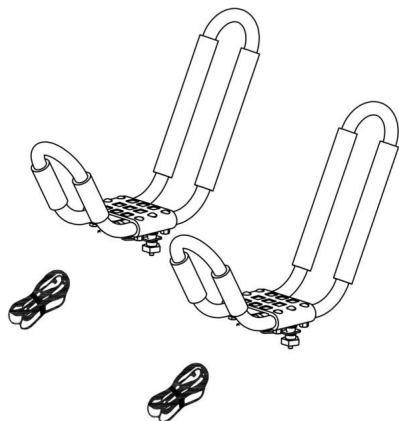

C09-4

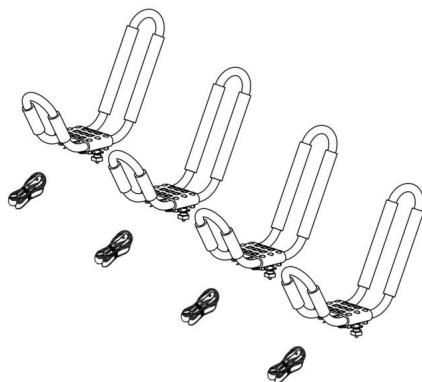

*Wskazówka: Aby można było z niego korzystać, Twój samochód musi być wyposażony w bagażnik dachowy.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Podczas użytkowania należy przestrzegać wszystkich wymagań Departamentu Transportu (DOT).

ten produkt. Użyj lin i elementów mocujących, aby bezpiecznie utrzymać cały ładunek na miejscu.

Nie przeciążaj bagażnika dachowego. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu o wadze 150 funtów.

Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy cały sprzęt jest dobrze zamocowany zabezpieczone. Regularnie sprawdzaj pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia postrzępienia lub zniekształcenia, natychmiast zaprzestać używania.

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, a hamulec postojowy jest zaciągnięty załadunku lub rozładunku bagażnika dachowego na kajak.

Nie używać do trzymania lub krępowania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób. Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas ustawiania i korzystaj z bagażnika dachowego na kajak. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyki czy leki. Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego na kajak utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlony. Trzymaj widzów i dzieci z dala od obszaru pracy.

RYZYKO ZADŁAWIENIA — Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.




ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

PARAMETRY PRODUKTU

Model	C09-2	C09-4
Materiał	Stali stopowej	Stali stopowej
Kolor	Czarny	Czarny
Ładowność	150 funtów	150 funtów
Ilość części	2 Zestaw	4 Zestaw


LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, sprawdź, czy wymienione poniżej części są zgodne dołączone i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać w trakcie transz. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona uszkodzona, nie należy podejmować prób montażu ani używania produktu.


NIE	ZDJĘCIE	CZĘŚCIOWE IMIĘ	C09-2	C09-4
①		Przewoźnik A	2 szt. 4 szt	
②		Przewoźnik B	2 szt. 4 szt	
③		Nawias	2 szt. 4 szt	
④		Plastikowa nakrętka M8	4 szt. 8 szt	
⑤		Podkładka sprężysta M8	4 szt. 8 szt	
⑥		Śruba nośna M8 x 80	4 szt. 8 szt	
⑦		Śruba nośna M8 x 35	4 szt. 8 szt	
⑧		Nakrętka zapobiegająca poluzowaniu M8	4 szt. 8 szt	
⑨		Nakrętka M8	4 szt. 8 szt	
⑩		Przywiązać	2 szt. 4 szt	
⑪		Podkładka M8	2 szt. 24 szt	
⑫		Klucz S14	1 szt. 1 szt	

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI


STEP 1

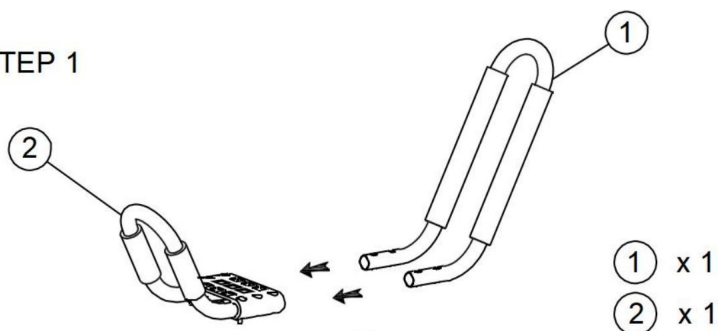

STEP 2

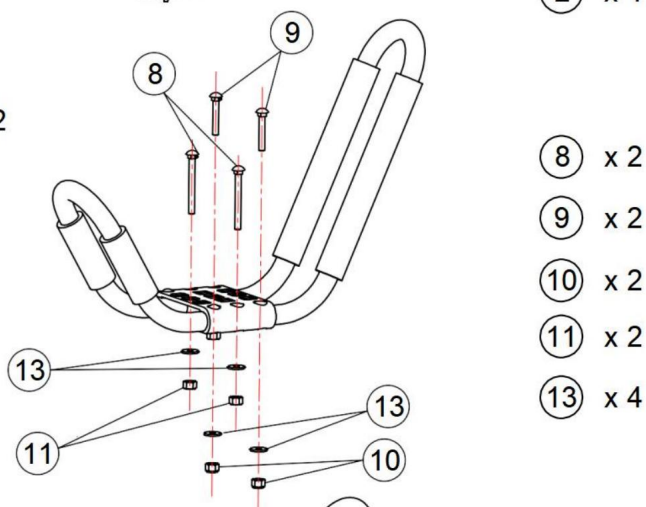


STEP 3

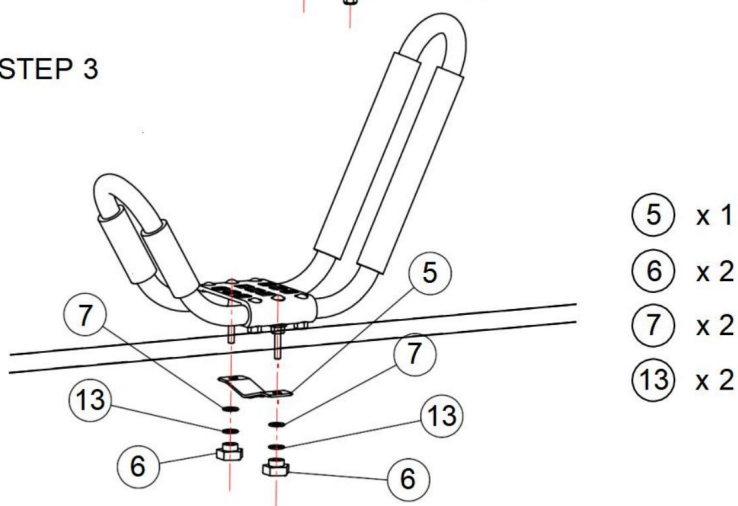

KROK 4



Z pomocą drugiej osoby załaduj kajak na dach samochodu i wyśrodkuj kajak pomiędzy dwoma kołyskami typu J. Upewnij się, że kokpit jest skierowany w Twoją stronę. Zobacz rysunek 3.

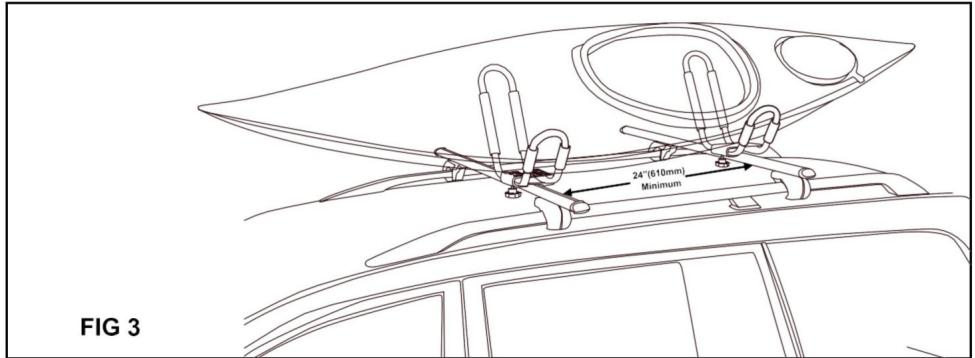

KROK 5

Poprowadź wolny koniec paska (12#) wokół górnej części dłuższych ramion podstawki J. Pociągnij i poprowadź koniec klamry i wolny koniec paska (12#) nad kajakiem. Pociągnij w dół wolny koniec paska (12#), aż koniec klamry znajdzie się w połowie wysokości boku kajaka. Przeciągnij wolny koniec paska (12#) w dół i pod poprzeczką. Zobacz rysunek 4.

Naciśnij klamrę i przełóż wolny koniec przez sprzączkę. Pociągnij w dół wolny koniec, aby chwycić nadmiar paska, aby uniknąć nadmiernego trzepotania paska na wietrze. Powtórz krok 2 i krok 3 dla drugiej podstawki J.

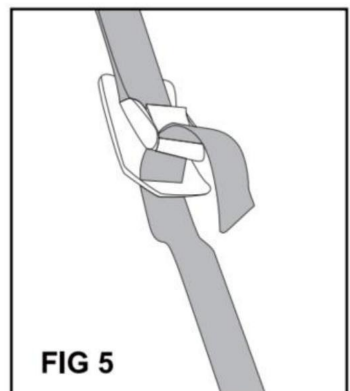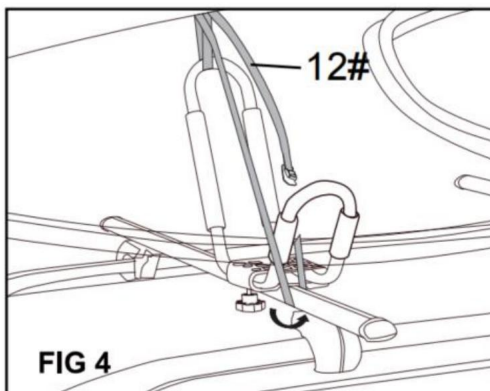

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import
do

Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA91730




Pooledas Group Ltd

Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda,

The Pavilions Preston, Wielka Brytania

Pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

euagent@gmail.com +49

1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KAJAK DAKDRAGER

MODEL:C09-2 / C09-4


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KAJAK DAKDRAGER

C09-2

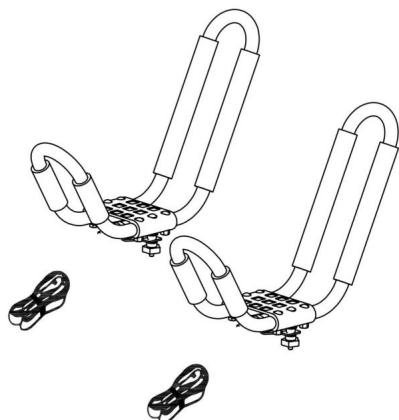

C09-4

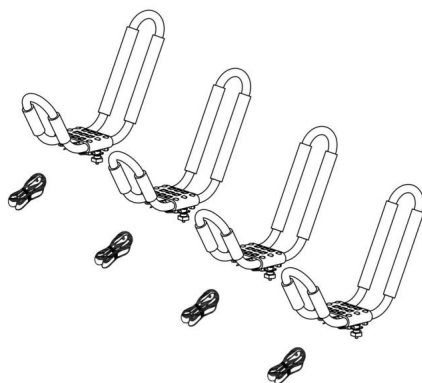

***Tip: Uw auto moet een imperiaal hebben om te kunnen gebruiken.**

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

WAARSCHUWING:

- Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u gaat monteren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.
- Houd u bij het gebruik aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT). dit product. Gebruik touwen en spanbanden om alle lading veilig op zijn plaats te houden. • Overbelast het imperiaal niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van 150 pond.
- Controleer vóór en na elk gebruik of alle hardware goed vastzit beveiligd. Controleer regelmatig op beschadigingen. Als er rafeling of vervorming wordt geconstateerd, stop onmiddellijk met het gebruik. • Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld en dat de parkeerrem is ingeschakeld het in- of uitladen van het kajakdakrek. • Gebruik het apparaat op geen enkele manier om het gewicht van mensen of dieren vast te houden of vast te houden. • Gebruik uw gezond verstand bij het werken. Blijf alert en geconcentreerd tijdens het zetten omhoog en gebruik van het kajakdakrek. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. • Houd het werkgebied schoon tijdens het monteren en gebruiken van het kajakdakrek en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de werkomgeving.
- VERSTIKKINGSGEVAAR -- Kleine onderdelen. Niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.




BEWAAR DEZE INSTRUCTIE

PRODUCTPAREMETERS

Model	C09-2	C09-4
Materiaal	Gelegeerd staal	Gelegeerd staal
Kleur	Zwart	Zwart
Laad capaciteit	150 pond	150 pond
Onderdeelhoeveelheid	2 Instellen	4 Instellen


ONDERDELEN LIJST

Controleer bij het uitpakken van dit product of de onderstaande onderdelen aanwezig zijn meegeleverd en controleer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het gebruik is ontstaan doorvoer. Als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer dan niet het apparaat te monteren of te gebruiken Product.


NEE	AFBEELDING	DEELNAAM	C09-2	C09-4
①		Vervoerder A	2 STUKS	4 STUKS
②		Vervoerder B	2 STUKS	4 STUKS
③		Haakje	2 STUKS	4 STUKS
④		Kunststof moer M8	4 STUKS	8 STUKS
⑤		Veerring M8	4 STUKS	8 STUKS
⑥		Draagbout M8 x 80	4 STUKS	8 STUKS
⑦		Draagbout M8 x 35	4 STUKS	8 STUKS
⑧		Anti-losdraaimoer M8 4 ST. 8 ST		
⑨		Moer M8	4 STUKS	8 STUKS
⑩		Vastbinden	2 STUKS	4 STUKS
⑪		Sluitring M8	2 STUKS	24 STUKS
⑫		Sleutel S14	1 STUKS	1 STUKS

INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES


STEP 1

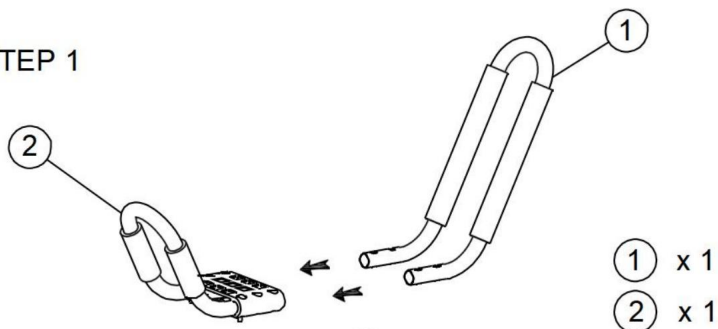

STEP 2

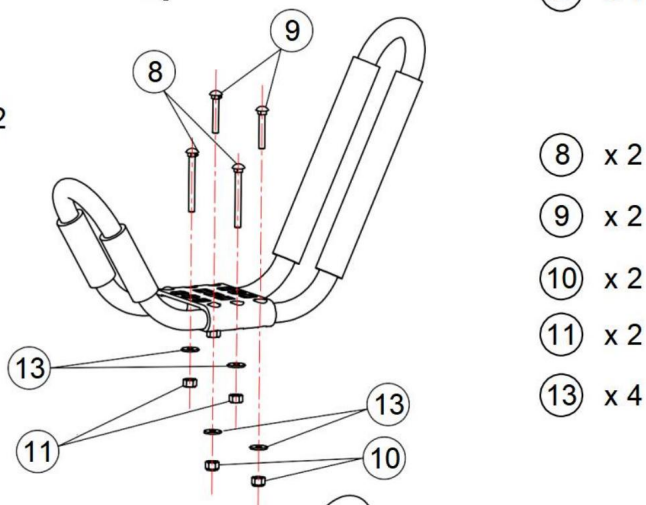


STEP 3

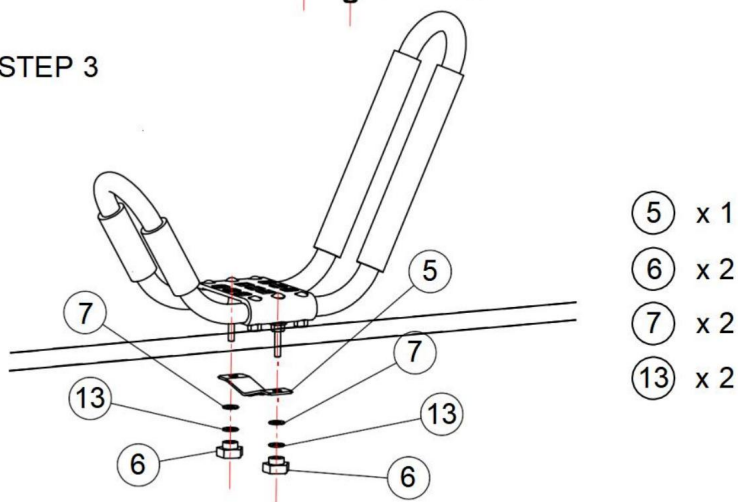



STAP 4

Met de hulp van iemand anders laadt u de kajak op het dak van de auto en centreert u de kajak tussen de twee J-houders. Zorg ervoor dat de cockpit naar u toe is gericht. Zie figuur 3.

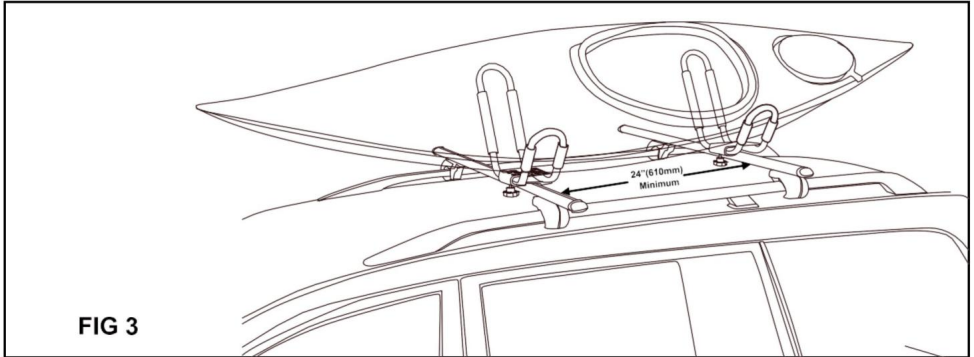

STAP 5

Leid het vrije uiteinde van de riem (12#) rond de bovenkant van de langere armen van de J-houder. Trek zowel het gespuiteinde als het vrije uiteinde van de riem (12#) over de kajak en leid deze. Trek het vrije uiteinde van de riem (12#) naar beneden totdat het gespuiteinde zich halverwege de zijkant van de kajak bevindt. Leid het vrije uiteinde van de riem (12#) naar beneden en onder de dwarsbalk. Zie figuur 4. Druk op de gesp en steek het vrije uiteinde door de gesp. Trek het vrije uiteinde naar beneden om de overtollige riem op te pakken en te voorkomen dat de overtollige riem in de wind wappert. Herhaal stap 2 en stap 3 voor de andere J-houder.

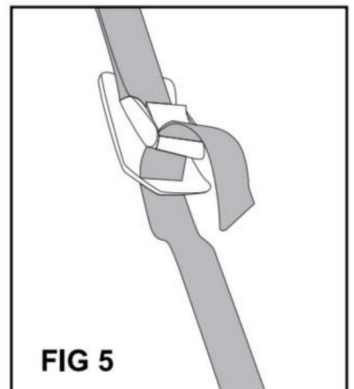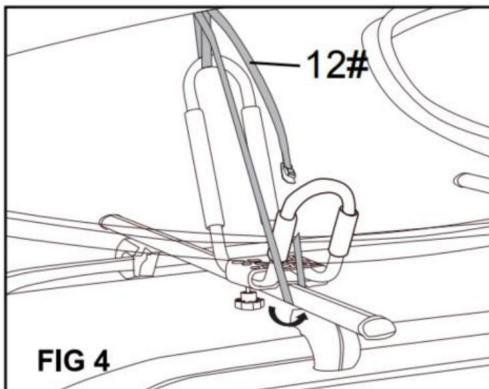

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward Huis,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com +49

1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Kajak TAKGRÄCK


MODELL:C09-2 / C09-4

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Kajak TAKGRÄCK

C09-2

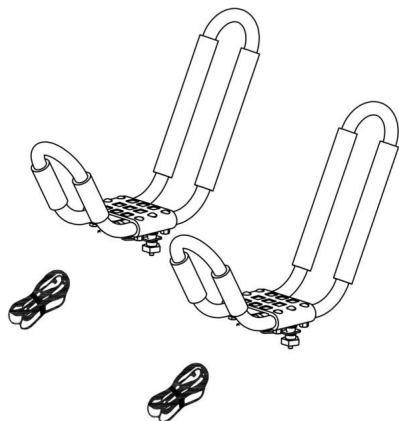

C09-4

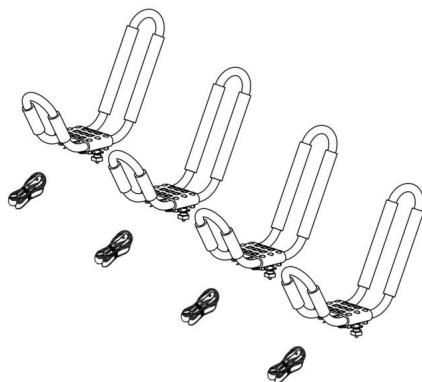

***Tips: Din bil måste ha ett takräcke för att kunna användas.**

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada värdefull egendom.
- Följ alla krav från Department of Transportation (DOT) vid användning den här produkten. Använd rep och förankringar för att säkert hålla all last på plats. • Överbelasta inte takracket. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten på 150 lbs.
- Före och efter varje användning, kontrollera att all hårdvara sitter tätt säkrad. Inspektera regelbundet för skador. Om nötning eller förvrängning upptäcks, avbryt användningen omedelbart. •
- Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan lastning eller lossning av kajaktaket. • Använd inte för att hålla eller hålla tillbaka människors eller djurs vikt på något sätt. • Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du ställer in upp och använder kajaktaket. Arbeta aldrig när du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner. • Håll arbetsområdet rent när du monterar och använder kajaktaket och väl upplysta. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- KVÄVNINGSRISK -- Små delar. Inte för barn under 3 år.




SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	C09-2	C09-4
Material	Legerat stål	Legerat stål
Färg	Svart	Svart
Lastkapacitet	150 lbs	150 lbs
Del kvantitet	2 Set	4 Ställ in


DELLISTA

När du packar upp denna produkt, kontrollera att delarna som anges nedan är det ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under genomresa. Om någon del saknas eller är skadad, försök inte montera eller använda den produkt.


NEJ	BILD	DELNAMN	C09-2	C09-4
①		Bärare A	2 st 4 st	
②		Bärare B	2 st 4 st	
③		Konsol	2 st 4 st	
④		Plastmutter M8	4 st 8 st	
⑤		Fjäderbricka M8	4 st 8 st	
⑥		Hållarbult M8 x 80	4 st 8 st	
⑦		Hållarbult M8 x 35	4 st 8 st	
⑧		Anti-lossningsmutter M8 4	ST 8 ST	
⑨		Mutter M8	4 st 8 st	
⑩		Binda ner	2 st 4 st	
⑪		Bricka M8	2 st 24 st	
⑫		Skiftnyckel S14	1 st 1 st	

INSTALLATIONS- OCH DRIFTINSTRUKTIONER


STEP 1

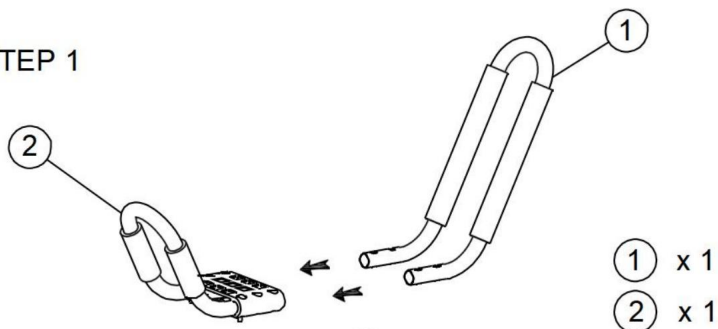

STEP 2

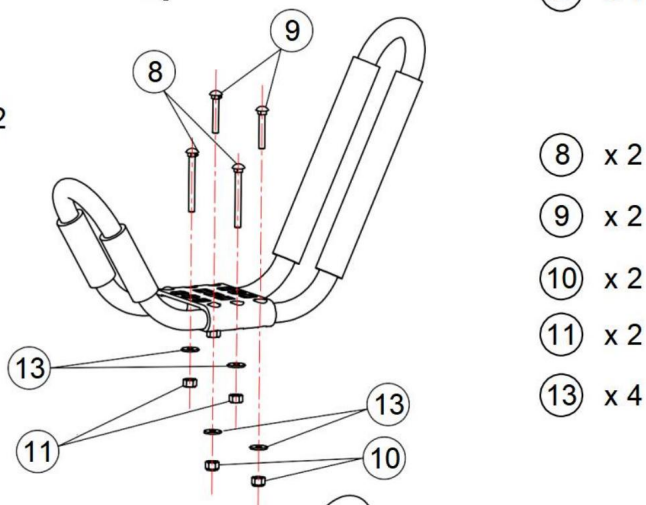


STEP 3

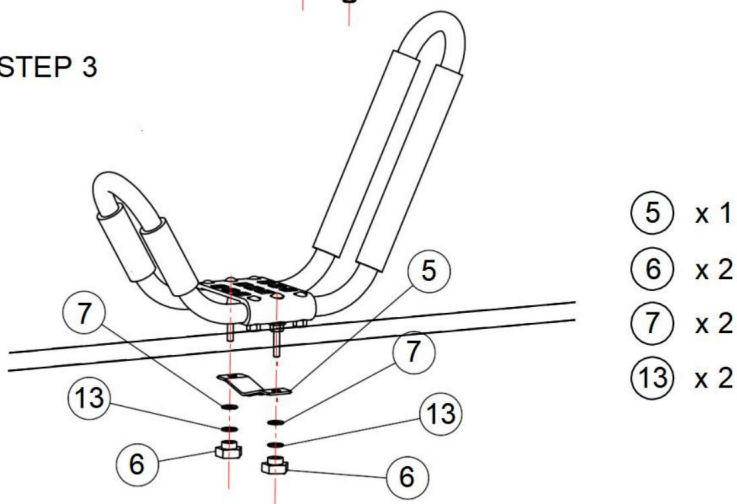

STEG 4



Med en annan persons hjälp, lasta kajaken på bilens tak och centrera kajaken mellan de två J-vaggorna. Se till att sittbrunnen är vänd mot dig. Se figur 3.

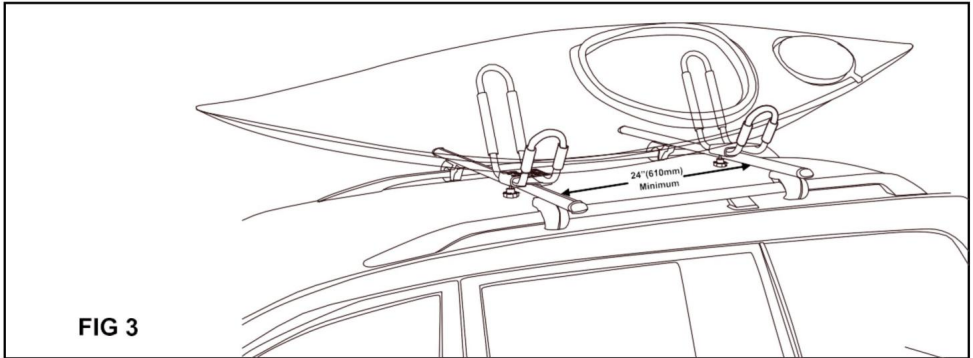

STEG 5

Dra den fria änden av remmen (12#) runt toppen av de längre armarna på J-vaggan. Dra och dra både spännets ände och den fria änden av remmen (12#) över kajaken. Dra ner den fria änden av remmen (12#) tills spännets ände är placerad halvvägs upp på sidan av kajaken. Trä den fria änden av remmen (12#) ner och under tvärstången. Se figur 4.

Tryck på spännets och för in den fria änden genom spännets. Dra ner den fria änden för att ta upp den överdrivna remmen för att undvika att den överdrivna remmen flaxar i vinden. Upprepa steg 2 och steg 3 för den andra J-vaggan.

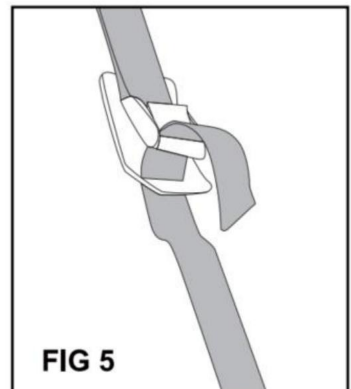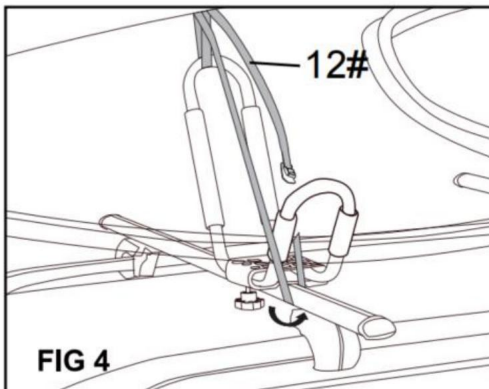

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com +49
1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support