

INSTRUKCJA

Wymiany wyświetlacza z ramką w smartfonach na
bazie Android

UTS_GSM
uts.group.poland@gmail.com

Przygotowywanie

Witamy, w tej instrukcji pokażemy Państwu jak się wymienia wyświetlacz w smartfonach zrobionych na bazie Android. Będzie to wymagało jedynie odpowiednich narzędzi, części i pewnych umiejętności technicznych. Narzędzia które otrzymali Państwo z wyświetlaczem jak najbardziej nadają się do wymiany, jednak potrzebne będą jeszcze para rzeczy:

- Suszarka do włosów
- Mata silikonowa albo podkładka pod mysz

Najpierw należy wyłączyć gadżet i wyjąć tackę karty SIM.
Teraz podgrzej tylną pokrywę suszarką do włosów, aby poluzować klej. Zalecamy podgrzewanie całej powierzchni przez około 5 minut.
Przyssawką powoli odciągaj pokrywę, a w miejscu pierwszego odklejenia pomóż sobie za pomocą łopatki lub karty do gry.




Prowadz łopatkę lub kartę wzdłuż całej powierzchni pokrywy poki ona się nie odkleji. Zalecamy nie wsadzać łopatkę zbyt daleko, żeby nie urwać taśm lub kabli.



Na tym etapie zalecamy zrobić zdjęcia otwartego smartfonu, żeby nie zapomnieć jak on musi wyglądać przy ponownym złożeniu.
Wyczyścić resztki taśmy klejącej z pokrywy, aby pozbyć się miejsc niedoklejonych. Możesz użyć łopatkki plastikowej.



Użyj śrubokręta żeby wykręcić wszystkie śruby z ramki plastikowej.
Zdejmij ramkę plastikową za pomocą łopatki, jak pokazano na zdjęciu.
Zalecamy zacząć po lewej lub prawej stronie od baterii. Uważaj na taśmy i kable schowane pod ramką.

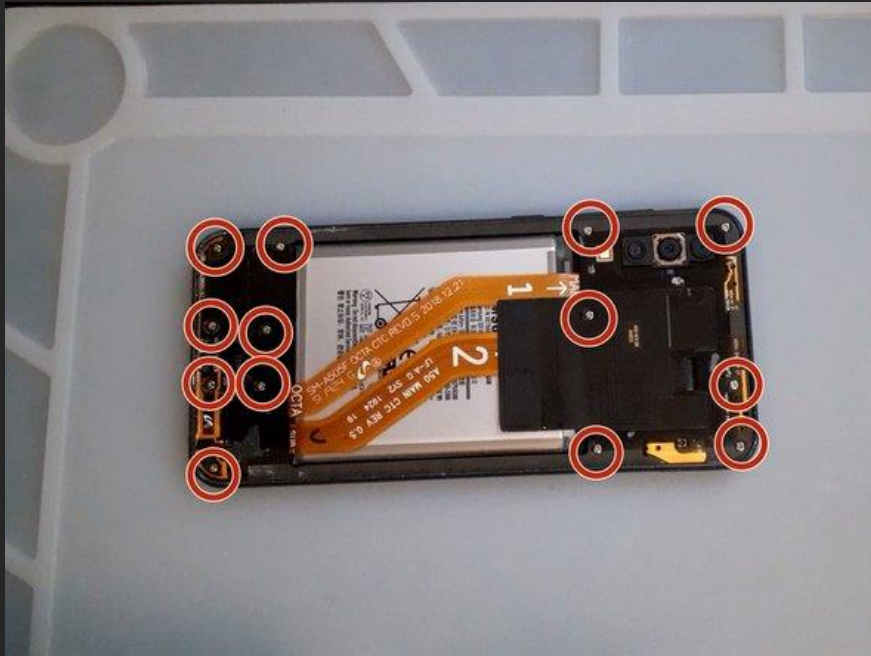



Po demontażu ramki w pierwszej kolejności trzeba odłączyć taśmę baterii, jest to bezwzględne!





Odłącz taśmę zainstalowanego wyświetlacza i podłącz nowy wyświetlacz. Podłącz baterie do płyty i uruchom gadżet. Aby odtworzyć test wyświetlacza:

Otwórz aplikację Telefon, kliknij opcję Klawiatura i wpisz:

###0*##*

Kliknij Zadzwon.

Niestety działa to nie we wszystkich modelach i wersjach Android.

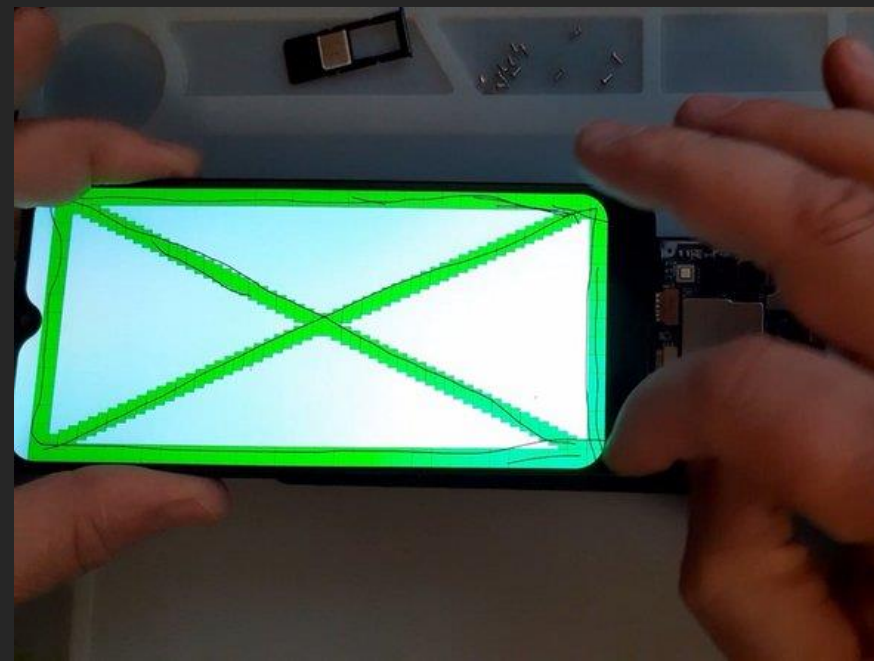
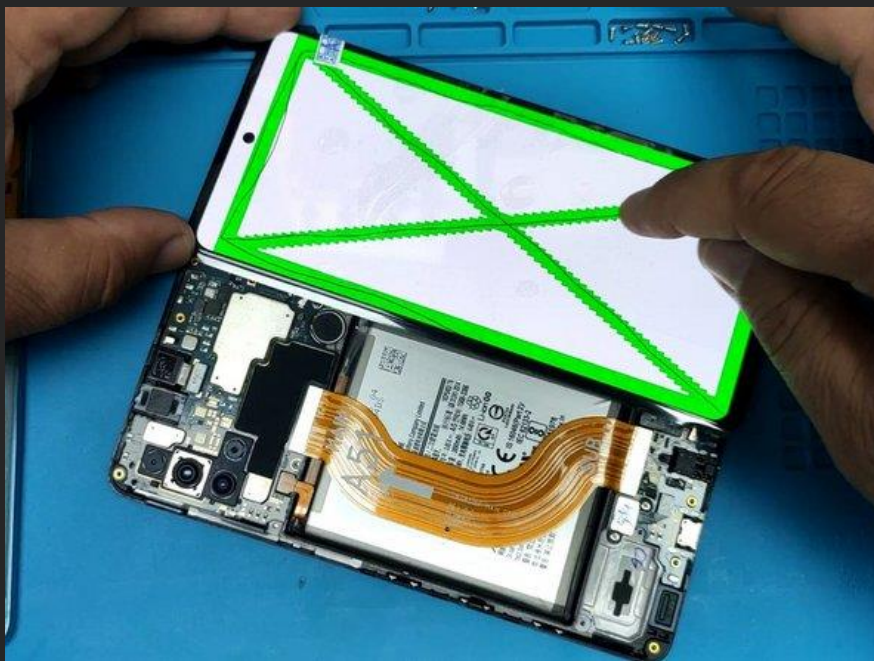


Pamiętaj!

- Uprzejmie prosimy dokładnie sprawdzić LCD oraz dotyk (test minimum 15 minut) przed właściwym montażem (wklejeniem w obudowę).
- Kupujący ma obowiązek sprawdzić wyświetlacz we własnym zakresie przed montażem.
- Nie zrywaj folii zabezpieczającej i nie wklejaj wyświetlacza, dopóki nie upewnisz się, że wyświetlacz nie posiada żadnych wad i działa prawidłowo.
- W przypadku gdy wyświetlacz nie działa prawidłowo, prosze zgłosić to do nas używając wiadomości Allegro. Chętnie pomożemy rozwiązać wszystkie problemy.



Odłącz baterie, zanim odłączysz wyświetlacz i resztę taśm sygnałowych, czujników. Używaj wyłącznie łopatkę plastikową żeby nie uszkodzić żaden z elementów.

TYLKO po odłączeniu wszystkich taśm i czujników możesz wyciągnąć płyte główną, płytę ładowania, głośniki, silnik wibracyjny i baterie. Zalecamy podgrzeć podkreślone elementy za pomocą suszarki, aby poluzować klej, przed wyciągnięciem.

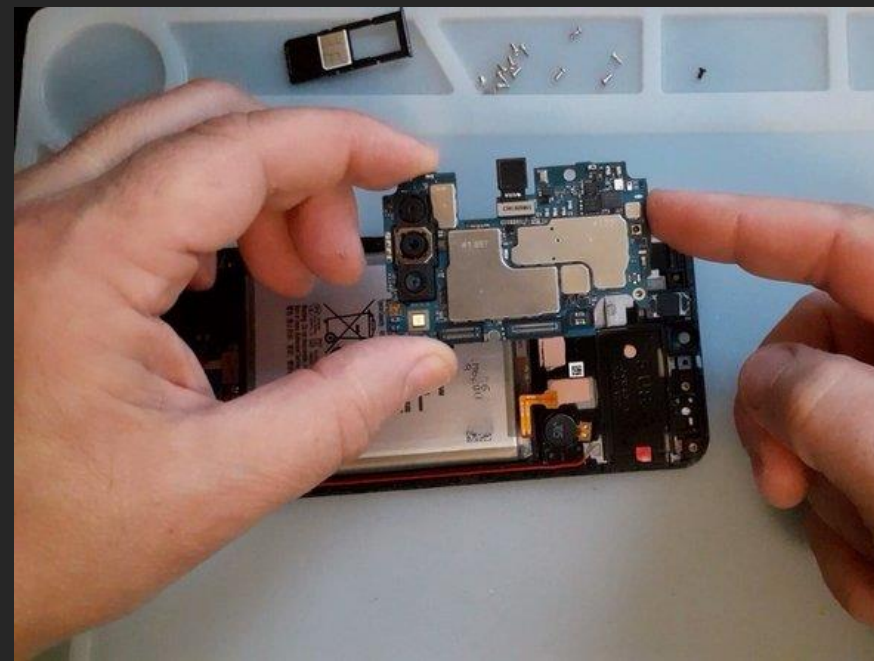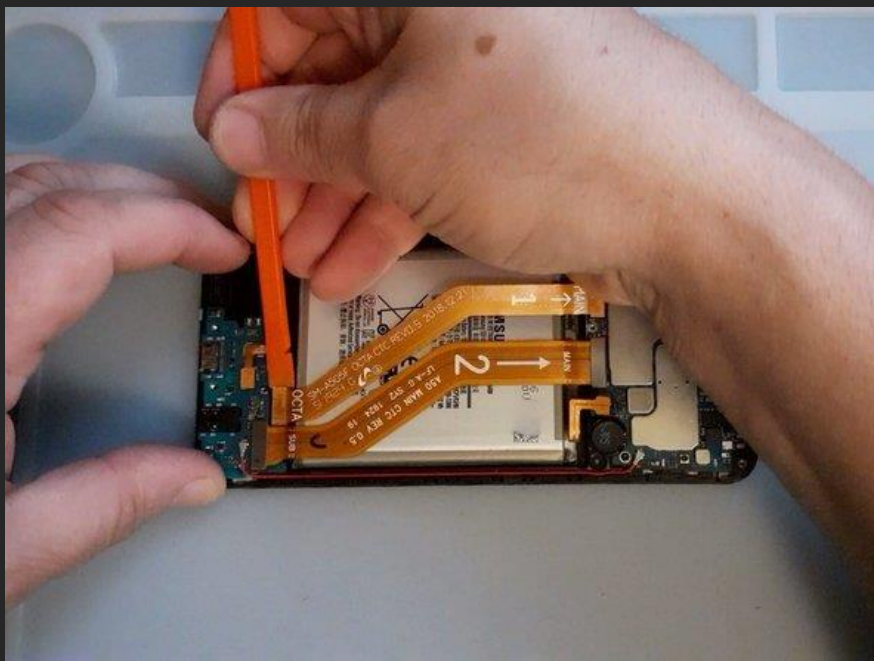

UWAZAJ, przy nieostrożnym demontażu bateria może wybuchnąć!

Przed wyciągnięciem baterii mocno nagrzej powierzchnię wyświetlacza. Nie używaj przedmiotów ostrych, które mogą uszkodzić baterie. Nie zaginaj baterii.

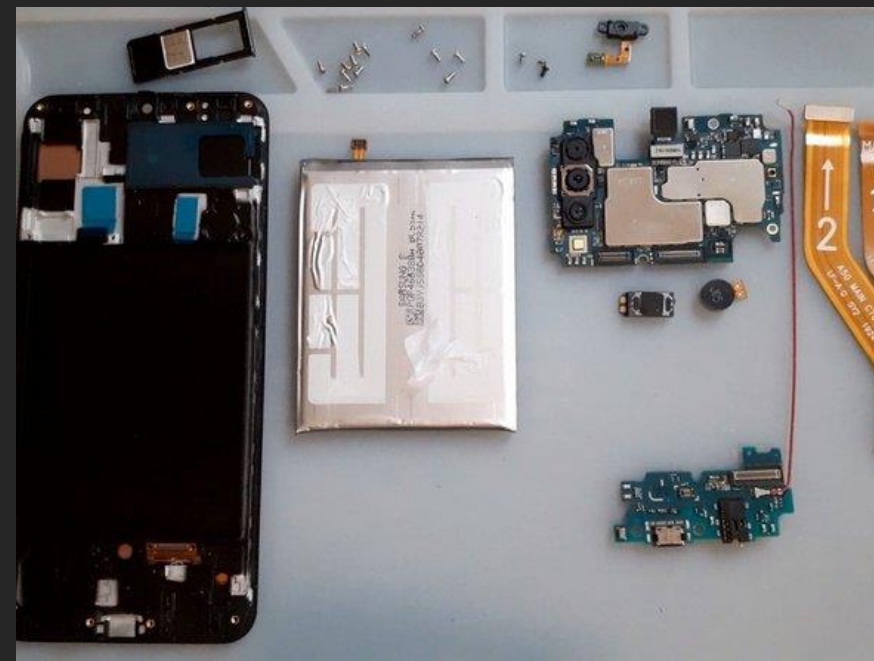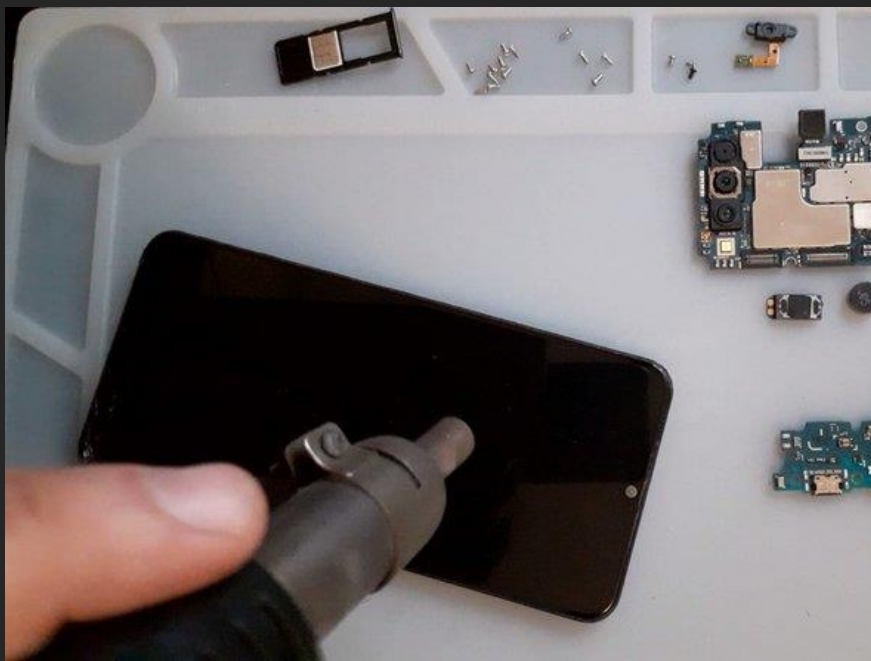

Uwagi i zalecenia

- Po demontażu wszystkich części z ramki telefonu, pamiętaj, żeby przynieść wszystkie gumki i podkładki ze starej ramki na nową. Jest to niezbędne dla prawidłowego działania funkcji telefonu.
- Baterie zalecamy instalować na taśmie dwustronną.
- Klej zalecamy maścić równą i cięką warstwą po samym kraju ramki plastikowej. Pokrywe po założeniu wzmocnić gumkami i zostawić na 2-3 godziny. Resztki kleju możesz wyczyścić za pomocą łopatki lub mokrej serwetki.