

Wentylatory liniowe IFP 100-250mm





Wentylatory kanałowe TEKVENT stosowane są w wentylacji nawiewno-wywiewnej. Dostępne średnice: 100 mm, 150 mm, 250 mm. Wentylatory kanałowe IFP przeznaczone są do efektywnego usuwania powietrza, a wraz z nim wilgoci, nieprzyjemnych zapachów czy roztoczy. Wentylatory kanałowe TEKVENT można stosować zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej (sklepy, restauracje, bary), pomieszczeniach sanitarnych, jak i w lokalach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych (hale, magazyny, warsztaty, garaże). Wykonanie z plastiku gwarantuje całkowitą odporność na korozję. Wentylatory kanałowe nie wymagają częstych i szczegółowych przeglądów, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Zaletami wentylatorów kanałowych TEKVENT jest ich cicha praca i wysoka wydajność.

Wszystkie wentylatory dostępne w magazynie!!!



Model	Napięcie	Prąd [A]	Moc [W]	Obroty [1/min]	Wydatek [m3/h]	Spręż [Pa]	Głośność [dBA]
IFP-100	230V/50Hz	0,27	61	2447	287	346	48
IFP-150	230V/50Hz	0,42	97	2450	602	394	50
IFP-250	230V/50Hz	0,68	159	2447	1152	553	52

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
IFP-100	200	25	268	100
IFP-150	210	25	306	150
IFP-250	202	25	363	250

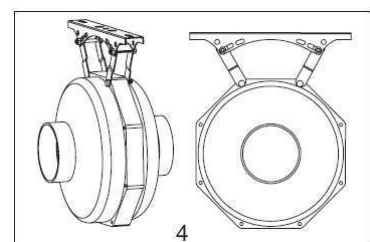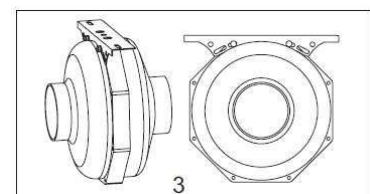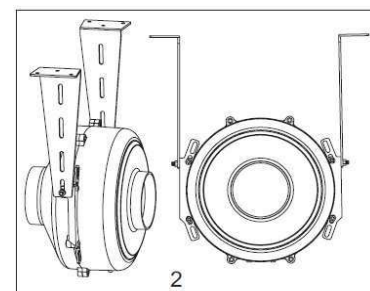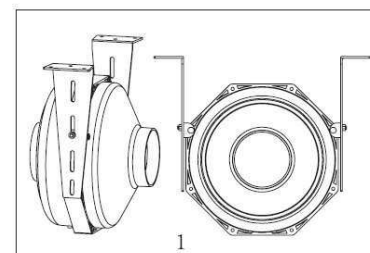

Uchwyty montażowe w standardowym wyposażeniu każdego wentylatora

