



Ulotka informacyjna jak miesza i nakłada się składniki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.*

Dzień 1.



Przygotowanie podłoża, a następnie wykonujemy warstwę podkładową z kolorowej żywicy epoksydowej Micronfloor Pox Aqua G 20. Bierzymy żywicę Micronfloor Pox Aqua G 20, mieszamy składniki A i B po czym dodajemy od 5% do 10% wody i mieszamy jeszcze raz. Następnie наносimy za pomocą wałka warstwę podkładową w ilości 0,4kg na m² do 0,6kg na m² w zależności od chłonności betonu. Zadaniem tej warstwy jest uzyskanie jednolitego koloru który dodatkowo możemy posypać mieszanką kolorowych płatków 1kg na 10m².

Dzień 2.

Nakładamy żywicę poliuretanową bezbarwną której zadaniem jest stworzenie warstwy elastycznej odpornej na warunki atmosferyczne i UV. W tym celu bierzemy żywicę Micronfloor poliuretane Transparente UV - Fast i наносimy za pomocą wałka ok. 0,25kg na m². Jest to średnie zużycie gwarantujące odpowiednią warstwę izolującą odporną na warunki atmosferyczne i niszczenie mechaniczne spowodowane użytkowaniem posadzki. Na mokrą pomalowaną powierzchnię posypujemy kruszywem anty poślizgowym bezbarwnym.

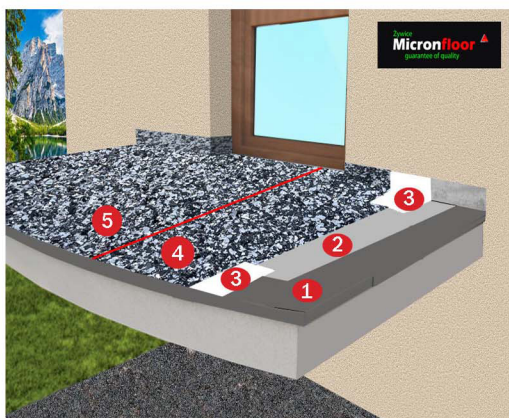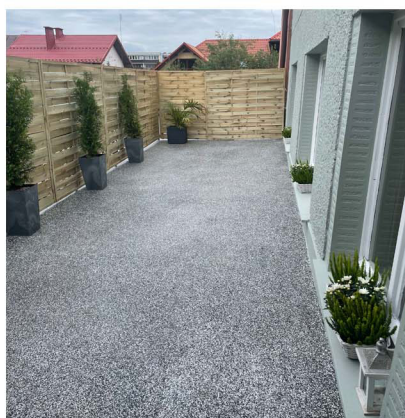

- 1- profil okapnikowy
- 2- podłoże betonowe
- 3- taśma butylowa - wzmacniająca
- 4- warstwa gruntująco-podkładowa wykonana z żywicy pox aqua G20 w kolorze rozprowadzana wałkiem plus posypka z kolorowych płatków
- 5- Warstwa zamykająca z żywicy elastycznej poliuretanowej UV Fast rozprowadzana wałkiem plus posypka anty-poślizgowa.

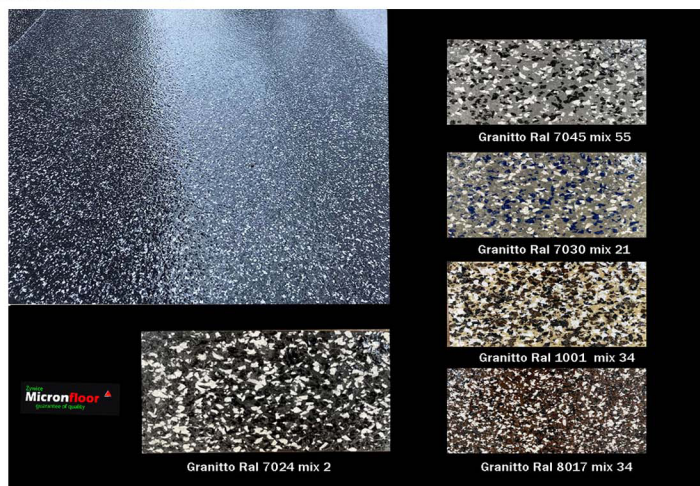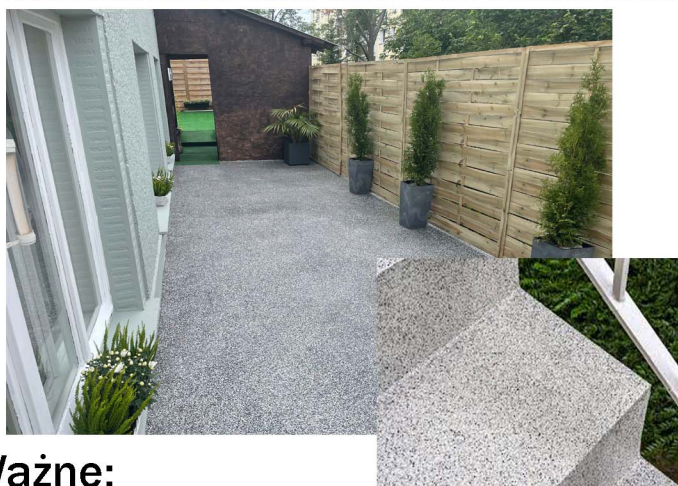

Ważne:

Jeśli chcemy podzielić sobie żywicę na mniejszą porcję niż gotowe komplety, to należy dokładnie odważyć na wadze. Odmierzenie nierównych proporcji skutkuje tym że żywica nałożona na podłoże nie będzie zastygać i pozostanie lepka. Druga ważną informacją z karty technicznej jest przydatność żywicy po wymieszaniu składników A i B. Gdzie wpływ na czas w którym musimy ją wyrobić z opakowania ma temperatura otoczenia. Im wyższa temperatura i nasłonecznienie tym szybciej żywica będzie żelować i zastygać w opakowaniu. W ekstremalnych przypadkach może się nawet zagotować. Ogólna tabelka przydatności w zależności od temperatury, znajduje się na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu. Po zmieszaniu składników A i B produkt należy natychmiast aplikować i nie pozostawiając w opakowaniu.

*Przed przystąpieniem do pracy z żywicami należy zapoznać się z kartami technicznymi danego składnika, w których są zawarte parametry techniczne odnośnie temperatur, jakości podłoża i warunków atmosferycznych w jakich należy stosować żywice.