

REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR4018-V3

Producent: Model: **KG-NVR4018-V3** Numer katalogowy: **40972**

Opis:

REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR4018-V3



Najważniejsze cechy


- obsługa 8 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 4K (8MPX)
- kompresja H.265+
- maks. bitrate: 80 Mb/s
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 10TB
- wyjście wideo 4K - HDMI
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybki ruch)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T
- **Wsparcie dla kamer Dual Lens**



Opis

Nowoczesny rejestrator IP Kenik KG-NVR4018 jest przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Umożliwia on nagrywanie wideo z 8 kanałów w rozdzielczości nawet 4K (8MPX). Obsługa standardu Onvif w wersji 2.6 pozwala również na współpracę z kamerami innych producentów. Dużą zaletą rejestratora jest także wyjście HDMI pozwalające na wyświetlenie wysokiej jakości obrazu 4K. Wysoka wydajność sprzętu oraz kompresja H.265+ umożliwia na

ograniczenie pasma i miejsca potrzebnego na dysku twardym. Kolejną zaletą jest zdalny podgląd na telefonie z dowolnego miejsca na świecie i praca w chmurze. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Menu rejestratora w języku polskim ułatwia obsługę oraz konfigurację potrzebnych funkcji. Rejestrator IP Kenik to świetne rozwiązanie w systemach wymagających bezpiecznego i niezwykle skutecznego monitoringu obiektu.

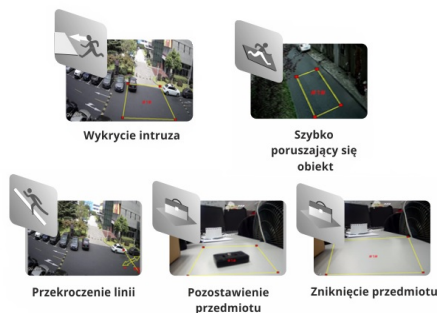

Inteligentna analiza obrazu

Dużą zaletą kamery jest obsługa inteligentnej analizy obrazu wideo. Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku: wykrycia intruza w obszarze, przekroczenia linii, szybko poruszającego się obiektu, zniknięcia przedmiotu, pozostawienia przedmiotu. Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.



Onvif

Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata.

Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.6 i w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.

Podgląd mobilny Kenik Mobile

Dzięki darmowej aplikacji Kenik Mobile mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.



Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.eu). Usługa jest darmowa. Niezwykle ważne jest również to, że serwer znajduje się w Polsce co sprawia, że połączenie jest stabilne oraz szybkie.



Praca w chmurze Kenik

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.com). Usługa jest darmowa.

Oprogramowanie VMS Pro

VMS Pro to oprogramowanie pozwalające na podgląd obrazu i zarządzanie rejestratorem na komputerze. Umożliwia łączenie kilkunastu rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach i podglądu obrazu nawet ze 128 kamer. W dodatku tworzenie e-mapy ułatwia przeglądanie oraz pozwala na podział systemu na strefy. Pomocna w tym na pewno będzie obsługa do 4 monitorów jednocześnie.



Specyfikacja techniczna:

Model	KG-NVR4018-V3
Wejścia wideo/audio	
Wejście wideo IP	8x
Wejście audio	1x
Wyjścia wideo/audio	
	1x, 4K
HDMI	(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
VGA	1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Audio	1x
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Rozdzielczość	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1/CIF / QCIF

Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Odtwarzanie	8 k. @ 1080P
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanały
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybki ruch
Inteligentne odtwarzanie	wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Sieć	
Przasmuso przychodzące	80Mbps
Pasmuso wychodzące	80Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twarde	
SATA	1x SATA
Pojemność maks.	do 10TB
Interfejsy zewnętrzne	
POE	brak
USB	przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
Alarm wejście	brak
Alarm wyjście	brak
Ogólne	
Zasilanie	DC12V 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	250x230x45mm
Waga (bez HDD)	≤1.5Kg

W zestawie:

