


Eclipse 3.0 – Kryty zawias z regulacją do drzwi z regulowaną ościeżnicą i drzwi bezfelcowych z przylgą.



Opis

Uniwersalny zawias kryty z głębokością części ramowej 20mm – do zastosowania w drzwiach z regulowaną ościeżnicą. Eclipse 3.0 jest regulowany w 3 kierunkach i pozwala na otwarcie skrzydła na 180°. Można go stosować w drzwiach bezfelcowych z przylgą lub bez.

Nośność


40kg na 2 zawiasach, 60kg na 3 zawiasach.

Mocowanie



Frezowanie kieszeni pod zawiasy – według rysunków poniżej;

Mocowanie zawiasów za pomocą wkrętów:

- Ościeżnica: $\varnothing 4,5 \times 35\text{mm}$;
- Regulowana ościeżnica: $\varnothing 4,5 \times 20\text{mm}$;
- Skrzydło: $\varnothing 4,5 \times 35\text{mm}$ (lub dłuższe).

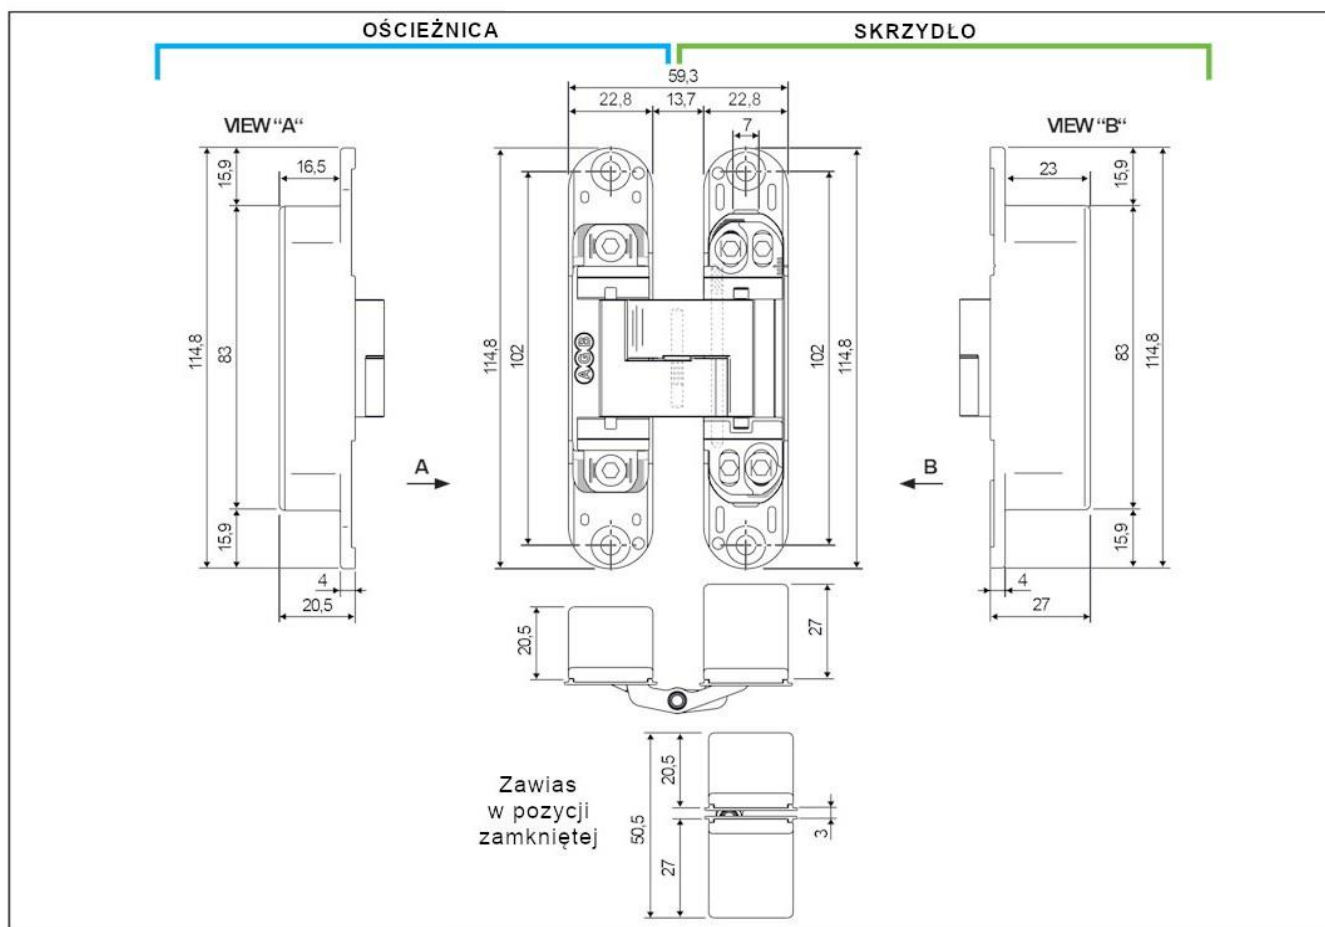

Oślonki

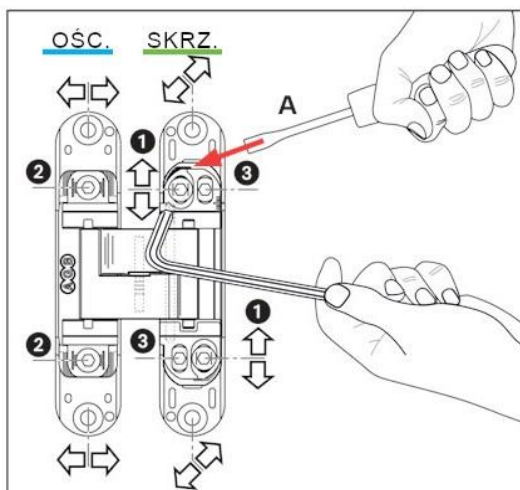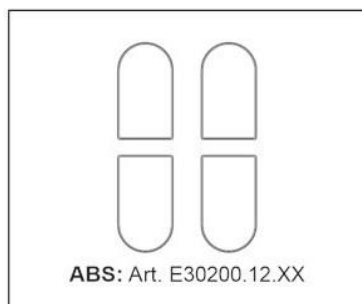

Regulacja

Regulację wykonuje się każdą z osobna za pomocą imbusa nr 3:

- $\pm 2\text{mm}$ regulacja PIONOWA:

Poluzuj śruby ① przy użyciu śrubokręta (A), następnie dokręć śruby.


- $\pm 1\text{mm}$ regulacja DOCISKU:

Poluzuj śruby ② i przesunij korpus zawiasu, następnie dokręć śruby.

- $\pm 1,5\text{mm}$ regulacja POZIOMA:

Przesunij śruby ③.

Eclipse 3.0 – Kryty zawias z regulacją do drzwi z regulowaną ościeżnicą i drzwi bezfelcowych z przylgą.

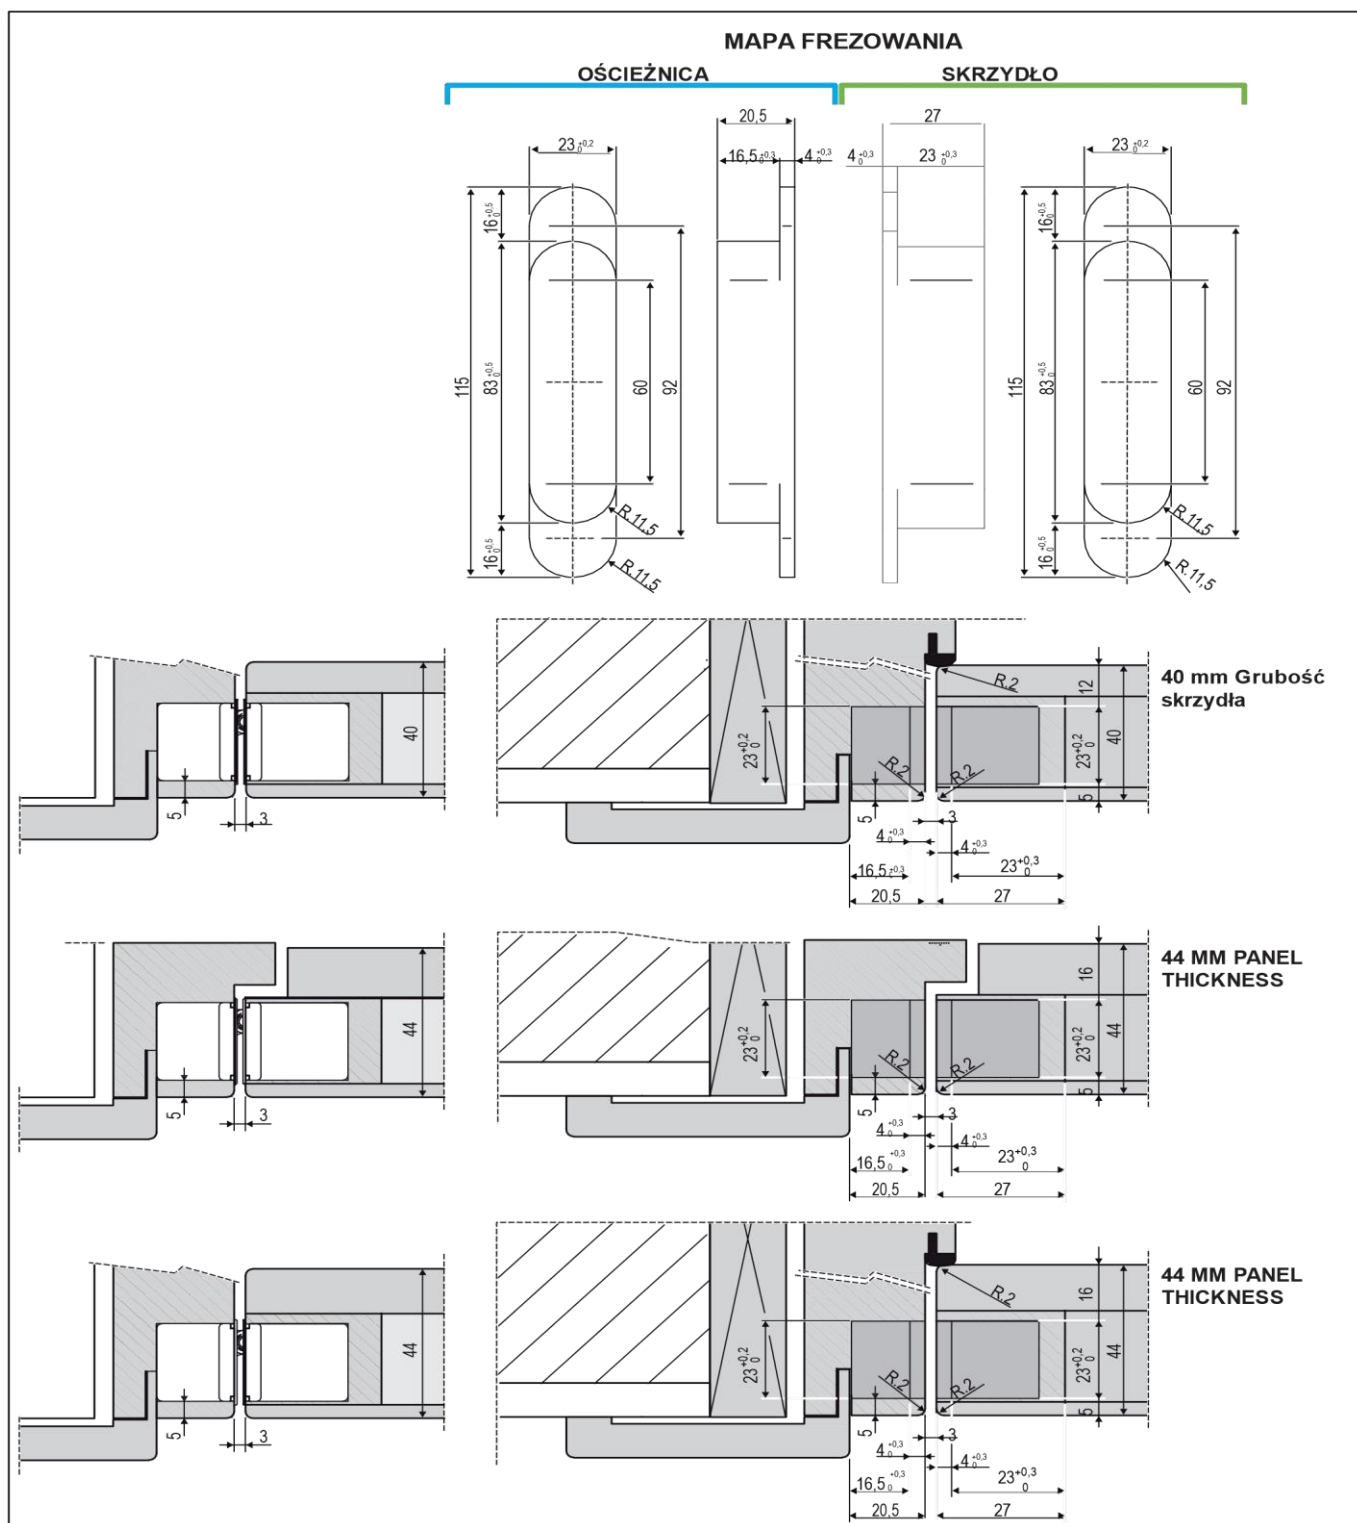

Order specifications

Material

Article

ZAMAK

E30200.02.XX

UWAGA. W katalogu handlowym znajdują się informacje o dostępności towaru i wariantach kolorystycznych.