


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Przenośne oprawy do oświetlenia zewnętrznego

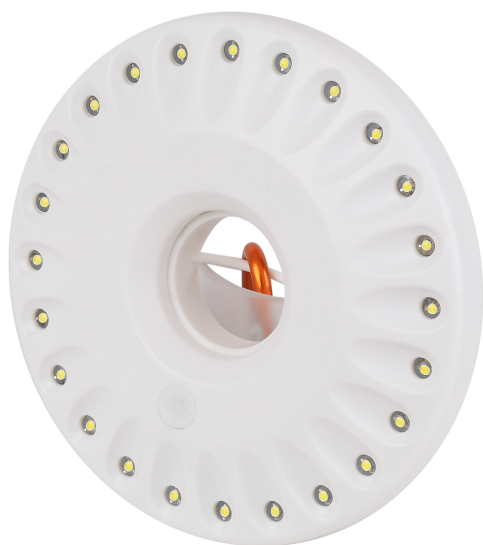

Obszary zastosowań

- Wielofunkcyjny

Zalety produktu

- Możliwość ściemniania: maks. 400 lm
- 2 godziny pracy przy pełnej jasności
- 24 LED
- Silne magnesy z tyłu: łatwe do zainstalowania pod maską samochodu; wiszący w szafie lub namiocie kempingowym
- Zasilany 3 bateriami AAA (brak w zestawie)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,20 W
Początkowy prąd rozruchowy	260 mA
Prąd rozruchowy, czas T	0,5 s
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	120 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	70

WYMIARY I WAGA

Średnica	120,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Masa produktu	67,00 g

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Polistyren wysokoudarowy (HIPS)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Ściemnialna	Nie
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
-------	-----------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Flashlight

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854175664	Składane pudełko 1	129 mm x 29 mm x 131 mm	93.00 g	0.49 dm ³
4099854175671	Karton wysyłkowy 48	406 mm x 246 mm x 293 mm	4974.00 g	29.26 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.