

# OLEJOWOSK DO DREWNA ZEWNĘTRZNEGO OCHRONA UV – MEBLE OGRODOWE

Wysokiej jakości olejowosk do ochrony i dekoracji drewna zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno, podkreśla jego naturalne piękno i usłojenie, zapewniając długotrwałą ochronę przed wilgocią, zabrudzeniami oraz promieniowaniem UV. Przeznaczony do mebli ogrodowych, tarasów, pergoli, płotów i innych elementów drewnianych na zewnątrz.



## ZASTOSOWANIE

- meble ogrodowe (stoły, krzesła, ławki, leżaki itp.)
- tarasy drewniane
- pergole, altany, płoty, balustrady
- drewniane elewacje i elementy ogrodowe
- wszystkie gatunki drewna miękkiego i twardego



## WŁAŚCIWOŚCI

- chroni przed promieniowaniem UV
- odporny na wodę i zmienne warunki atmosferyczne
- głęboko wnika w strukturę drewna
- podkreśla naturalne usłojenie drewna
- nie tłuszczy się, nie pęka
- łatwa aplikacja i odświeżanie bez szlifowania
- zawiera naturalne oleje i woski



## SPOSÓB APLIKACJI

1. Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz starych powłok malarskich.
2. Przed użyciem dokładnie wymieszaj produkt.
3. Nakładaj cienką warstwę pędzlem, wałkiem lub ściereczką zgodnie z kierunkiem słoju drewna.
4. Pozostaw do wchłonięcia na 15–20 minut.
5. Nadmiar produktu usuń czystą szmatką.
6. W razie potrzeby nałóż drugą warstwę po 12–24 godzinach.
7. Pełne właściwości ochronne uzyskuje po 48–72 godzinach.



## WYDAJNOŚĆ

Ok. 10–15 m<sup>2</sup>/l na jedną warstwę, w zależności od rodzaju i chłonności drewna.



## NARZĘDZIA

Pędzel, wałek lub ściereczka do aplikacji.



## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT


Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów ADR.

## DANE TECHNICZNE

Typ produktu	Olejowosk do drewna
Zastosowanie	Na zewnątrz
Kolor	Bezbarwny / odcienie drewna
Wykończenie	Matowe
Baza	Naturalne oleje i woski
Zawartość LZO	≤ 400 g/l
Gęstość	0,85–0,90 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia (w temp. 20°C, wilg. 50%)	Sucha w dotyku: 2–4 h Kolejna warstwa: 12–24 h Pełne utwardzenie: 48–72 h
Temperatura aplikacji	+10°C do +30°C
Odporność na deszcz	Po ok. 24 h
Czyszczenie narzędzi	Rozcieńczalnik / benzyna lakowa
Przechowywanie	W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. 5–25°C
Okres trwałości	24 miesiące od daty produkcji
Opakowania	0,5 L / 1 L / 2,5 L

## KOLORYSTYKA

Dostępny w wersji bezbarwnej oraz w odcieniach drewna.

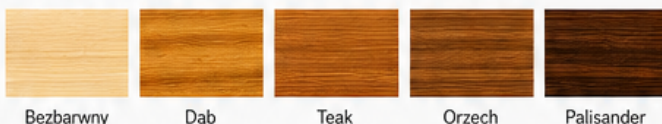

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu przemyć dużą ilością wody. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wylewać do kanalizacji ani wód powierzchniowych.



OCHRONA UV



ODPORNY  
NA WODĘ



DŁUGOTRWAŁA  
OCHRONA



ZAWIERA NATURALNE  
OLEJE I WOSKI

**0,5L**

POJEMNOŚĆ NETTO