

NightMatic 3000 Vario

Czarny

EAN 4007841 550516

Indeks 550516



Wyłącznik zmierzchowy

1000 W

1000 W max



IP54



0,5 – 30 Lux



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja
producenta



CE



Sprawdzono TÜV
Nord Baumuster

Opis

Inteligentne sterowanie oświetleniem. Sterownik oświetlenia fotoelektrycznego NightMatic 3000 VARIO, do sterowania systemami oświetlenia frontów budynków, posesji, witryn sklepowych itp., automatycznie włącza światło o zmierzchu i automatycznie wyłącza o świcie, z możliwością wyboru trybu ekonomicznego nocnego.

NightMatic 3000 Vario

Czarny

EAN 4007841 550516

Indeks 550516




Specyfikacja techniczna

Wymiary (wys. x dł. x szer.)	99 x 74 x 37 mm
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja	Potencjometri
Wersja	Czarny
PU1, EAN	4007841550516
Rodzaj	Sterownik fotokomórki
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Czarny
Kolor, RAL	9005
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Okablowanie natynkowe, ściana
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne 1000 W	
Wyjście przełączające 1, liczba diod LED / świetlówek	4 szt.
Świetłówki, statecznik elektroniczny 600 W	

Świetłówki, bez korekty	500 VA
Świetłówki z korekcją szeregową	500 VA
Świetłówki z korekcją równoległą	500 VA
Wyjście przełączające 1, niskonapięciowe lampy halogenowe	1000 VA
Lampy LED < 2 W	16 W
Lampy LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampy LED > 8 W	64 W
Obciążenie pojemnościowe w μF	88 μF
Zużycie energii	0,8 W
Technologia, czujniki	Czujnik światła
Funkcje	Tryb ekonomiczny nocny, światło ON / OFF rano
Ustawienie zmierzchu	0,5 – 10 lux
Podstawowa funkcja poziomu światła	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Ciągła regulacja oświetlenia	Nie
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Kabel

Rysunek wymiarowy

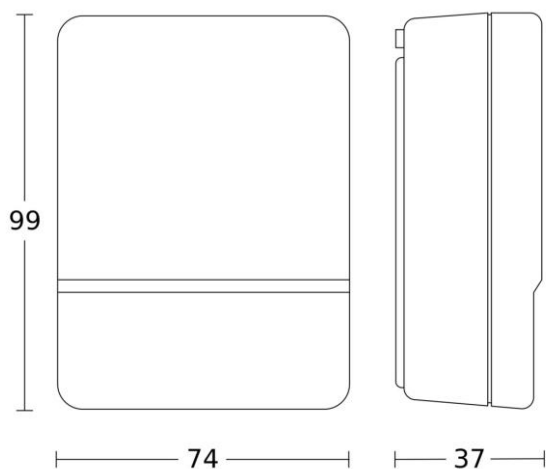

Schemat obwodu

