



IZOPRESS SWELL BELT


4injection

Prefabrykowana **polimerowa opaska pęczniąca** stosowana do uszczelnień wokół rur w technologii tzw. białej wanny.

Zastosowanie:

- uszczelniania przejść rurowych w betonie.
- Działa w uszczelnieniach wokół rur wykonanych z tworzywa sztucznego, betonowych, kompozytowych.

Po kontakcie z wodą zwiększa swoją objętość do 350%.

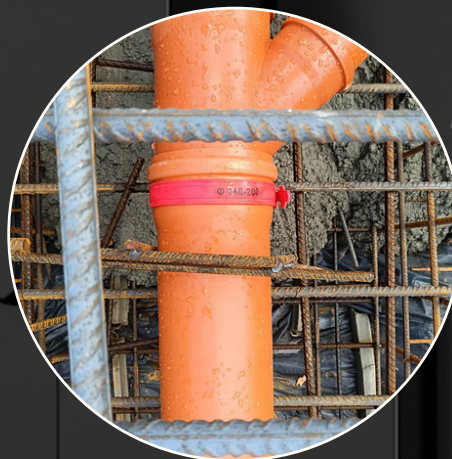

śr. rur
70-320 mm

Właściwości:

- aktywuje się pod wpływem wody
- po wyschnięciu zachowuje zdolność do ponownej aktywacji przy kolejnym kontakcie z wodą
- po ułożeniu umożliwia natychmiastowe zalanie betonem
- nie wymaga grzewania
- szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi
- może być stosowana na różnych typach podłoży

	średnica rury	szerokość	grubość	dlugość	nr katalogowy
IZOPRESS Swell Belt 70-90	70-90 mm	30 mm	4 mm	400 mm	30101
IZOPRESS Swell Belt 110-125	110-125 mm	30 mm	4 mm	490 mm	30102
IZOPRESS Swell Belt 160-200	160-200 mm	30 mm	4 mm	700 mm	30103
IZOPRESS Swell Belt 250	250 mm	30 mm	4 mm	865 mm	30104
IZOPRESS Swell Belt 300-320	300-320 mm	30 mm	4 mm	1050 mm	30105