



4" SVM



**Podwyższona
odporność na piasek
Wirniki pływające**

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 104 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Przeznaczone do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.

Cechy:


- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Dostępne z silnikami IBO
- Puszka rozruchowa z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym oraz kondensatorem
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 30 m
- Pozycja pracy: pionowa
- Maks. liczba uruchomień na 1 h: 20
- Maks. głębokość zanurzenia: 100 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

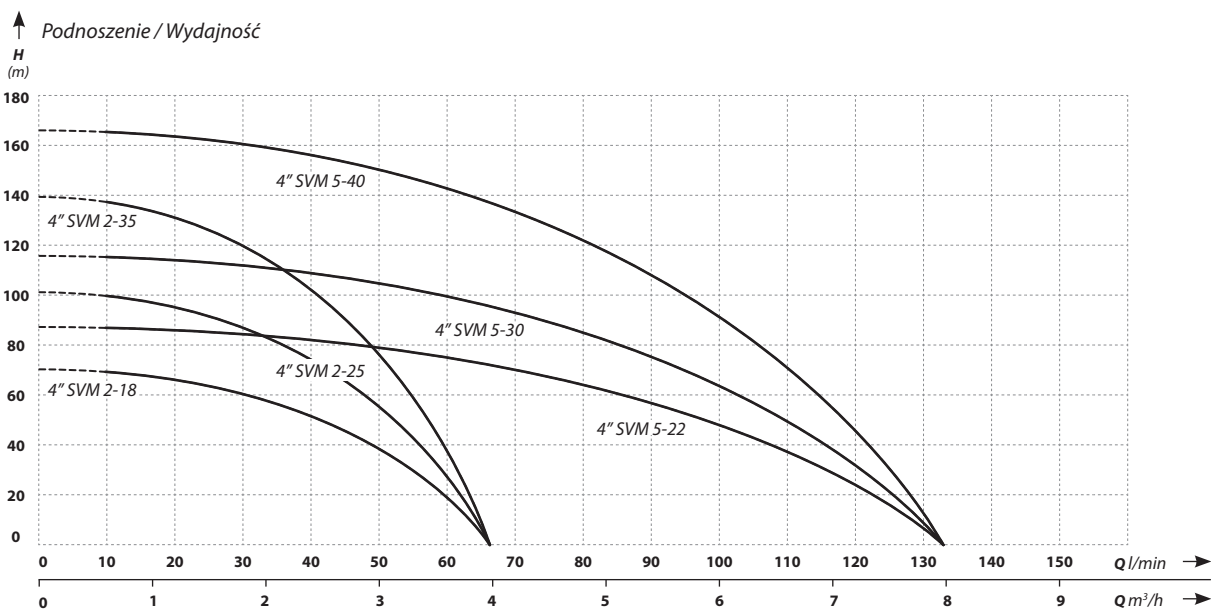

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5903887258890	4" SVM 2-18	71	67	0,55	230	5,4	1¼	104 / 655	10
5903887258906	4" SVM 2-25	101	67	0,75	230	7	1¼	104 / 732	11,6
5903887258913	4" SVM 2-35	140	67	1,1	230	9,1	1¼	104 / 855	14,5
5903887258920	4" SVM 5-22	88	133	1,1	230	9,1	1¼	104 / 794	13,5
5903887258937	4" SVM 5-30	118	133	1,5	230	11,2	1¼	104 / 914	16,2
5903887258944	4" SVM 5-40	167	133	2,2	230	16,4	1¼	104 / 1130	20,2