

KARTA KATALOGOWA WENTYLATORÓW OSIOWYCH ŚCIENNYCH SERII VBB



Wentylator kanałowy

Symbol: VBB 550B-4E

Napięcie: 230V

Wydajność: 8200 m³/h



Parametry techniczne

Kod	VBB 550B-4E
Napięcie (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Prąd (A)	2,4
Moc (W)	500
Obroty (r/min)	1360
Wydajność (m³/h)	8200
Kondensator (uF)	12
Głośność (dBA)	75
Temperatura (°C)	-30+60
Klasa bezpieczeństwa	IP54
Waga (kg)	19,00

Przeznaczenie


Wentylator osiowy serii VBB służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej, do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę budynku lub montażu z kanałami wentylacyjnymi. Może być instalowany w pomieszczeniach domowych i przemysłowych, magazynowych, handlowych, gospodarczych, warsztatach samochodowych i krytych parkingach. Do poziomego i pionowego montażu. Możliwość regulacji prędkości obrotowej wentylatora za pomocą regulatora obrotów.

Wentylator nie jest przeznaczony do transportu czynnika mogącego powodować wybuch lub korozję.


Cechy wentylatorów

- Wentylatory VBB posiadają silnik z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpieczeniem przed przeciążeniem o bardzo dużej wydajności i niskim poziomie hałasu
- Obudowa wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo
- Wentylatory serii VBB spełniają wymagania dyrektywy Unijnej ErP 2013 oraz posiadają deklarację zgodności CE.

Wymiary

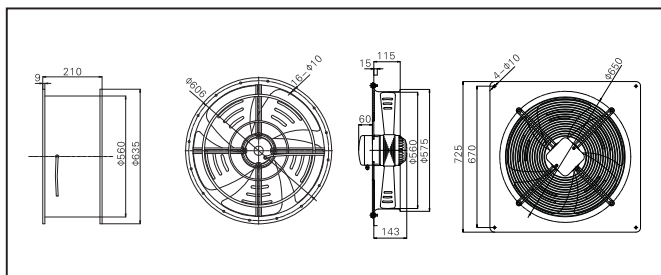


Wykres sprawności

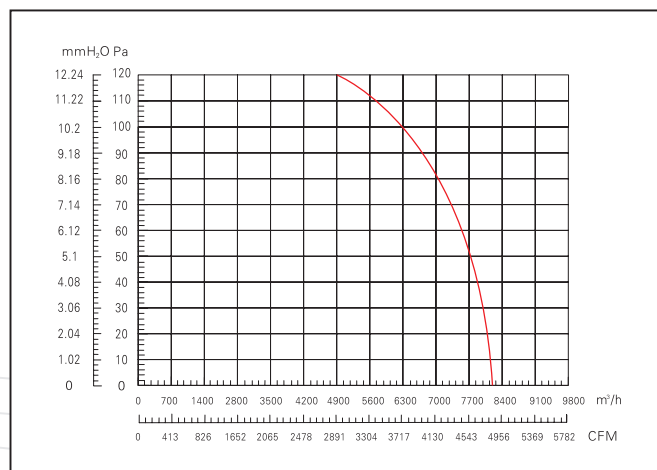

Schemat podłączenia

Wentylator jednofazowy

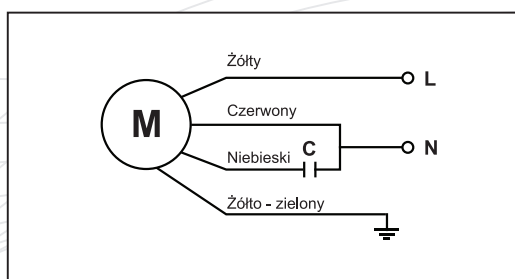

Bauman Trading
ul. Działkowa 24
64-100 Leszno

+48 608 68 44 40
+48 608 38 00 22

info@baumantrading.pl
www.r24flex.pl