

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CD714GXB1



1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, 1 x Gąbka

HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda
HZ617000 Forma do pieczenia pizzy
HZ66X600 :
HZ66X650 :
HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L

Inteligentny parowar z Asystentem Piekarnika i sterowaniem głosowym dla intuicyjnego ustawienia programów.

- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem: Uwolnij cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Wyświetlacz dotykowy TFT: nawigacja dotykowa zapewniająca intuicyjną obsługę.
- ✓ Świat przepisów: Odkryj pyszne inspiracje pasujące do Twojego stylu życia.
- ✓ Gotuj zdrowo, delikatnie i naturalnie – fullSteam.
- ✓ cookControl Plus: fabrycznie skonfigurowane ustawienia to gwarancja najlepszych wyników.

Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Napięcie: 220-240 V
Natężenie: 10 A
Moc przyłączeniowa: 1750 W
Kod EAN: 4242003901021
Długość kabla przyłączeniowego: 150.0 cm
Ciężar netto: 22.4 kg
Materiał drzwi: Szkło
Materiał panelu sterowania: Szkło
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 540 x 650 x 700 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 455x594x548 mm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 450-455 x 560-568 x 550 mm
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Wyposażenie standardowe: 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., L, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., L, 1 x Gąbka



4 242003 901021

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CD714GXB1

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy parowar do zabudowy z 4 rodzajami grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 100 °C
- Pojemność: 38 l

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: stal szlachetna

Komfort:

- Wyświetlacz TFT touchDisplay
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wskaźnik aktualnej temperatury Kontrola nagrzewania
- cookControl Plus
- Oświetlenie LED
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę
- Położenie generatora pary wewnątrz piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura frontu
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 3 szt

Wyposażenie standardowe:

- Pojemnik do gotowania na parze perforowany (L), Pojemnik do gotowania na parze, nieperforowany (L), Gąbka



Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 1.75 kW


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Parowar, 60 x 45 cm, Czarny CD714GXB1

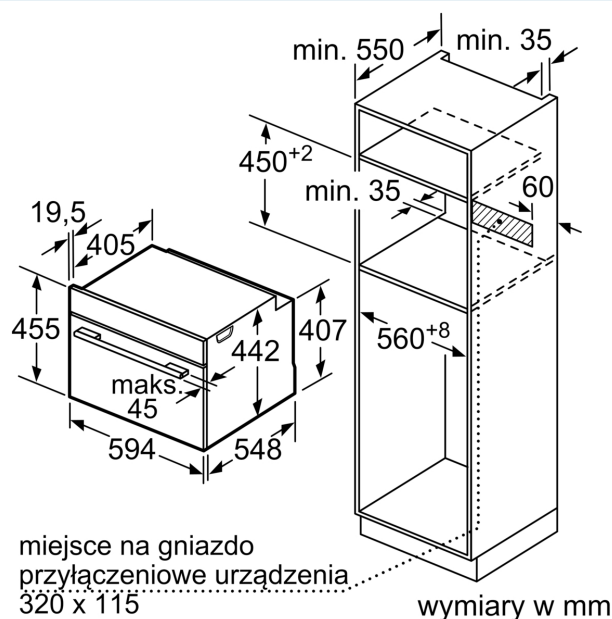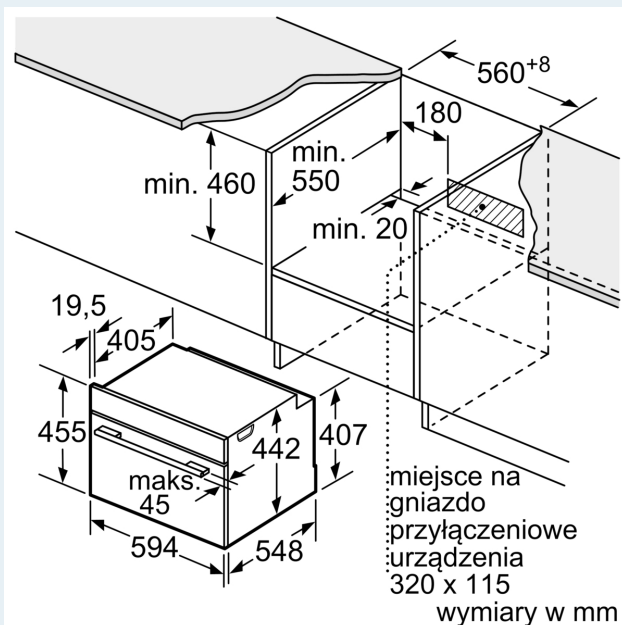

Montaż z płytą grzewczą.

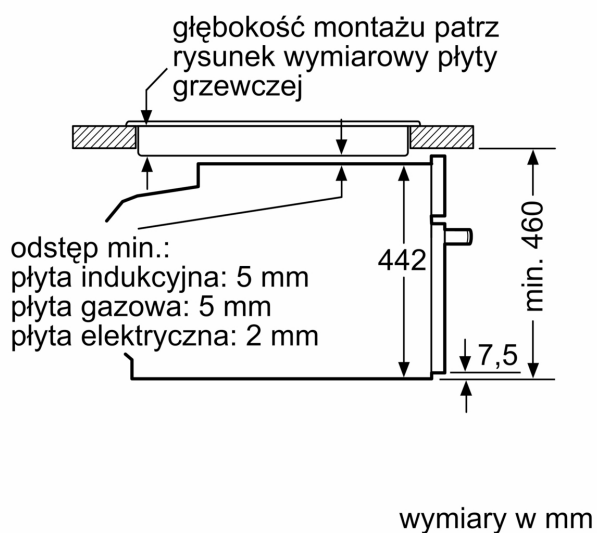

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm