




130F254-6903-EC1000

35 Nm 6.9 A 3-FAZY ENKODER 1000

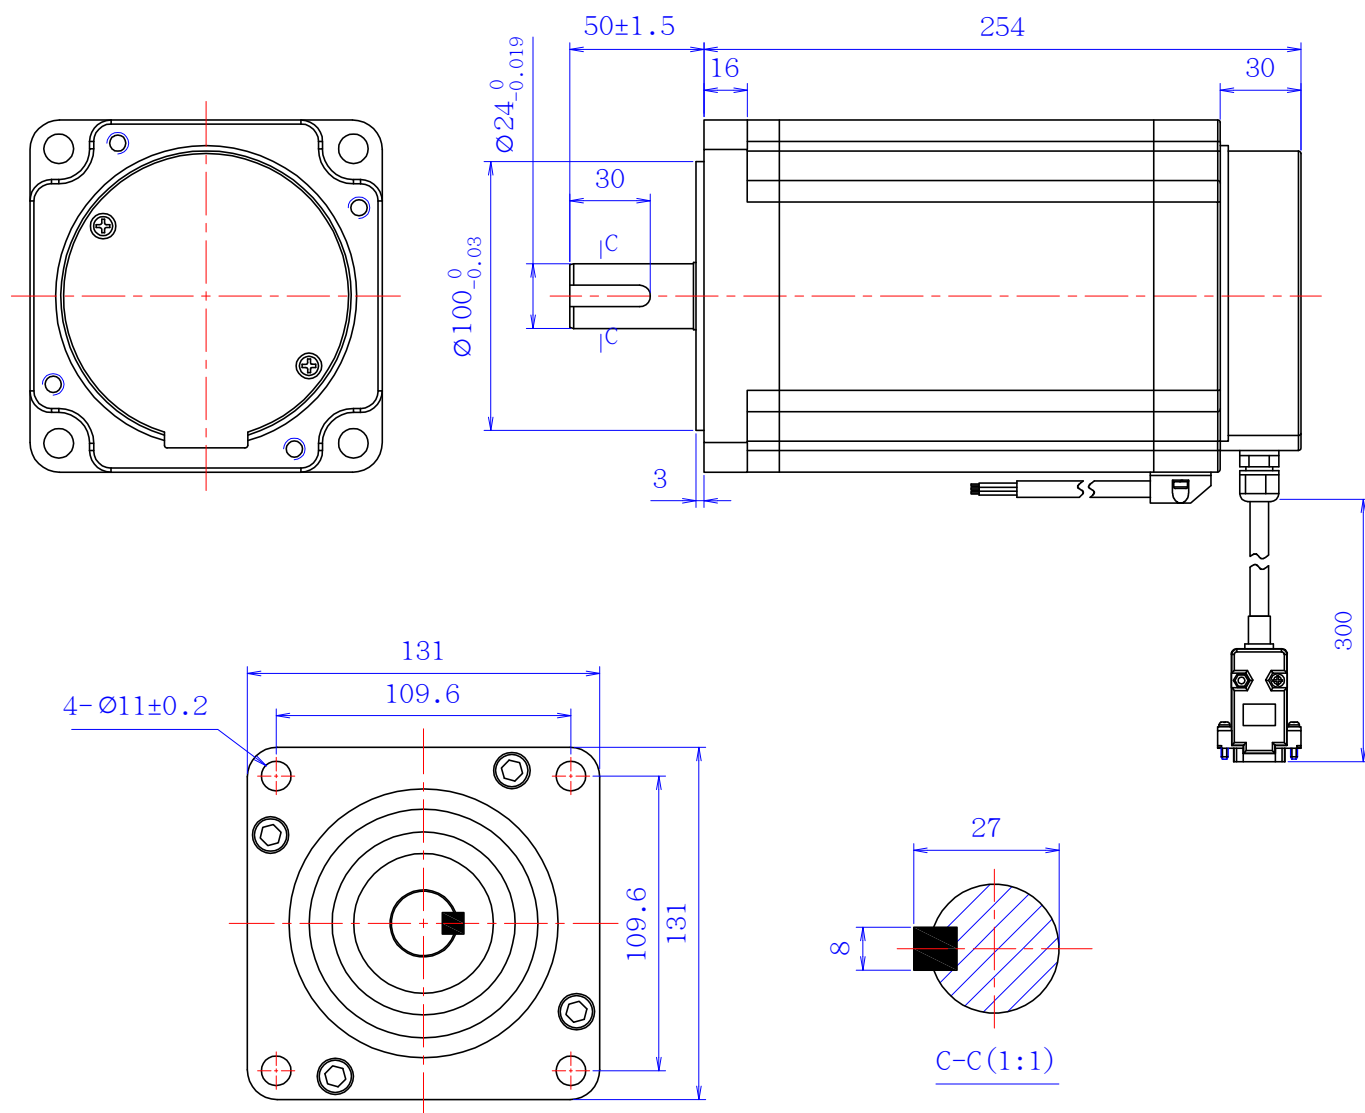

<i>kąt</i>	<i>prąd</i>	<i>oporność</i>	<i>indukcyjność</i>	<i>inercja rotora</i>	<i>moment trzysmania</i>
DEG	A	Ω	mH	kg/cm ²	N.m
$1.2^{\circ} \pm 5\%$	6.9	1.1	7.4	41.24	35

Okablowanie faz silnika

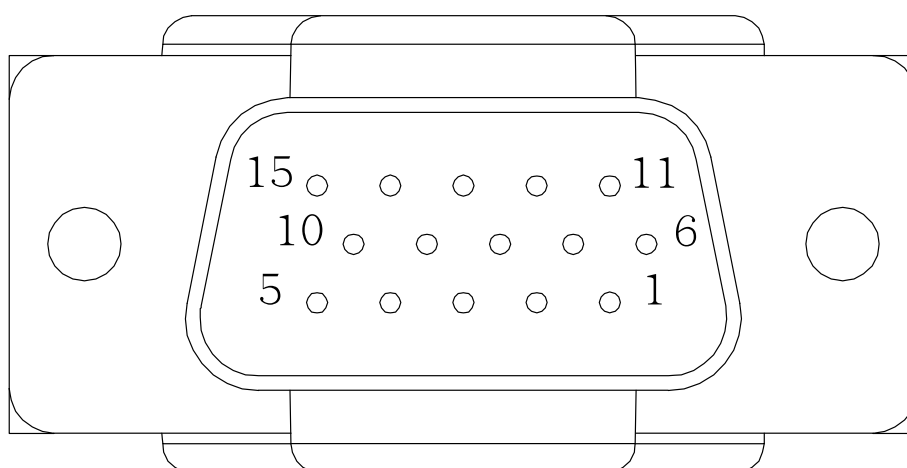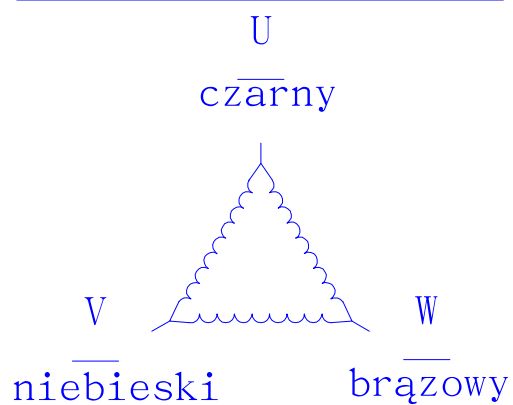

Sygnały Enkodera

Pin DB25	Funkcja
1	A+
2	Vcc
3	GND
11	B+
12	B-
13	A-

Specyfikacja Enkodera

Napięcie zasilania	5V±0.25
Prąd wyjściowy	≤50mA
Pasmo pracy	0~80khz
Stan Wysoki	≥2.5V
Stan Niski	≤0.3V
Rozdzielczość	1000
Temperatura pracy	-20~80°C

dystrybucja:

MARK

ul. Plantowa 5

05-830 Nadarzyn

markcomp77@markcnc.pl

<http://markcnc.pl>

tel +48-602-346-070

