

Szybkozłącze pneumatyczne kompresora gniazdo do węża fi 6mm_68495

Szybkozłącze pneumatyczne kompresora gniazdo do węża fi 6mm


Szybkozłącze pneumatyczne kompresora gniazdo do węża fi 6mm to podstawowy element osprzętu pneumatycznego, niezbędny w każdym warsztacie rolniczym i przydomowym garażu. Przeznaczone jest do bezpośredniego montażu na przewodach elastycznych o średnicy wewnętrznej 6mm, umożliwiając błyskawiczne podłączanie i odłączanie narzędzi pneumatycznych. Doskonale sprawdzi się przy **obsłudze maszyn rolniczych**, pompowaniu kół w ciągnikach czy przedmuchiwaniu zanieczyszczonych filtrów i chłodnic.



Działanie szybkozłącza opiera się na sprawdzonym mechanizmie kulkowym, który zapewnia **szczelność układu** oraz wygodną obsługę jedną ręką. Zastosowanie gniazda z końcówką "na wąż" eliminuje potrzebę używania dodatkowych złączek gwintowanych, co upraszcza budowę instalacji i zmniejsza ryzyko wycieków powietrza. W warunkach gospodarskich, gdzie kurz i pył są codziennością, solidna konstrukcja złącza gwarantuje **niezawodność i długą żywotność**, nawet przy częstym przepinaniu końcówek roboczych.

Dane techniczne / Parametry:

- Typ: Gniazdo szybkozłącza
- Rodzaj przyłącza: Choinka (króciec) pod wąż
- Średnica węża: 6mm

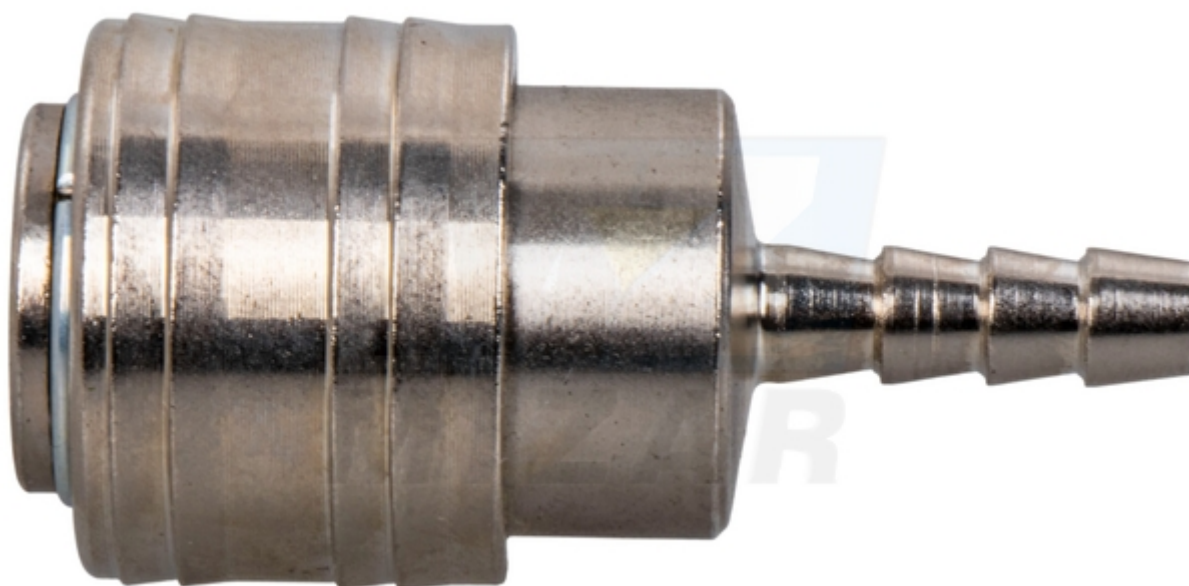

Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Prace konserwacyjne:** Przedmuchiwanie filtrów powietrza w kombajnach i ciągnikach po pracy w dużym zapyleniu.
- **Obsługa ogumienia:** Podłączanie pistoletów do pompowania kół w przyczepach i maszynach polowych.
- **Warsztat:** Zasilanie małych narzędzi pneumatycznych, takich jak pistolety do przedmuchiwania czy ropownice.
- **Obejście techniczne:** Budowa i modernizacja stacjonarnych linii pneumatycznych w garażach i halach maszynowych.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Bezpośredni montaż na wąż:** Rozwiązuje problem nieszczelnych połączeń skręcanych – wystarczy nasunąć wąż 6mm i zabezpieczyć opaską, aby uzyskać trwałe połączenie.
- **Pewny chwyt:** Wyprofilowana tuleja gniazda pozwala na łatwe rozpięcie złącza nawet w rękawicach roboczych lub przy zabrudzonych dłoniach.
- **Standardowy profil:** Kompatybilność z większością popularnych wtyków pneumatycznych dostępnych na polskim rynku, co czyni je elementem uniwersalnym.
- **Odporność mechaniczna:** Wykonanie z materiałów odpornych na uderzenia i przypadkowe nadepnięcia, o co nietrudno w intensywnym ruchu w gospodarstwie.



FAQ:

- 1. Czy muszę używać opaski zaciskowej na tym złączu?** Tak, dla pełnego bezpieczeństwa i zachowania 100% szczelności pod ciśnieniem, zalecamy zastosowanie opaski zaciskowej (ślimakowej lub typu Oetiker) na węży nasuniętym na króciec.
- 2. Czy to złącze będzie pasować do standardowego pistoletu do przedmuchiwania?** Tak, jest to standardowe gniazdo typu NW 7.2, które pasuje do większości wtyków przy pistoletach, smarownicach i innych narzędziach pneumatycznych.
- 3. Co jeśli mój wąż ma 8mm średnicy wewnętrznej?** To złącze jest dedykowane pod wąż 6mm. Przy węży 8mm połączenie będzie zbyt luźne i nawet opaska może nie zapewnić szczelności. W takim przypadku wybierz złącze dedykowane do fi 8mm.

Zadbaj o sprawną pneumatykę w swoim warsztacie

Nie pozwól, aby uciekające powietrze obniżało wydajność Twojego kompresora i generowało niepotrzebne koszty prądu. Solidne szybkozłącze to gwarancja szczelnej instalacji i gotowości do pracy w każdej chwili, gdy maszyna wymaga szybkiego serwisu. □