

AIO-5 PLAY

Wersja dla BMW



Oficjalny
Profil Facebook



Oficjalna Strona
CHIGEE.PL



Oficjalny Profil
Instagram


Instrukcja

V1.0

Wprowadzenie

AIO-5 Play dla BMW to innowacyjna nawigacja dedykowana motocyklom BMW. Dzięki wyjątkowej mocy obliczeniowej, system integruje się z danymi motocykla BMW, wspierając natywnie oryginalne pokrętko (BMW WonderWheel) do sterowania AIO-5 Play, zapewniając niezrównaną wygodę użytkowania. Wyposażony w 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i jasności, wspiera Apple CarPlay i Android Auto z częstotliwością odświeżania 60 klatek na sekundę, zapewniając płynność obrazu. AIO-5 Play posiada klasę wodoszczelności i pyłoszczelności IP68, co gwarantuje niezawodne działanie w trudnych warunkach. Ponadto szeroka gama opcjonalnych akcesoriów umożliwia spersonalizowanie doświadczeń z jazdy BMW, sprawiając, że każda podróż staje się technologiczną uczcą na wyciągnięcie ręki.



Fizyczne przyciski

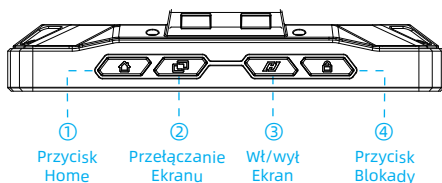



- ① Przycisk Home - po naciśnięciu powraca do ekranu głównego.
- ② Przycisk Przełączania Ekranu - pozwala przełączać się w karuzeli między dostępnymi trybami i widokami
- ③ Przycisk wyl/wł ekran -Po naciśnięciu wygasza ekran urządzenia (nie wyłącza go całkowicie) Naciśnij ponownie aby włączyć ekran.
- ④ Przycisk Blokady - Krótkie naciśnięcie blokuje dotyk ekranu w celu uniknięcia nieporządanych kliknięć w deszczu.

W celu zainstalowania wsuń jednostkę do oryginalnego uchwytu jak na schemacie poniżej.


①




②



③



Upewnij się że jednostka
jest poprawnie zamontowana



Aktywacja urządzenia



① Po uruchomieniu zobaczysz ekran aktywacyjny, naciśnij **[Connect Now]**

② Połącz z siecią WiFi z dostępem do internetu.




③ Zaczekaj, aż urządzenie się aktywuje

④ Zobaczysz ekran potwierdzający pomyślną aktywację



(Jeżeli masz problem z aktywacją upewnij się, że sieć WiFi ma stabilne połączenie z siecią)

Ekran Główny (Home)

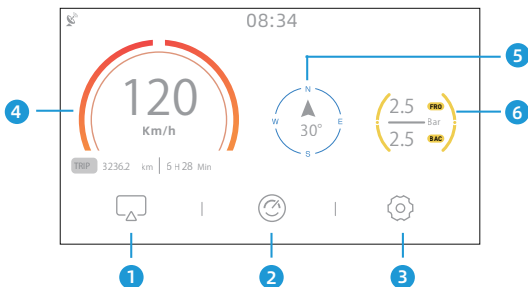

① Klonowanie Ekranu

Ustawienia konfiguracji Apple CarPlay i Android Auto.

② Widok zaawansowany

Zobacz więcej informacji o trasie i pojeździe.

③ Ustawienia

Główne ustawienia twojego AIO-5 Play.

④ Prędkościomierz


Wyświetla obecną prędkość i przebyty dystans.

⑤ Kompas

Aktualna orientacja pojazdu.

⑥ Dane z czujników ciśnienia w oponach (TPMS)

Wyświetla Dane z czujników ciśnienia w czasie rzeczywistym.

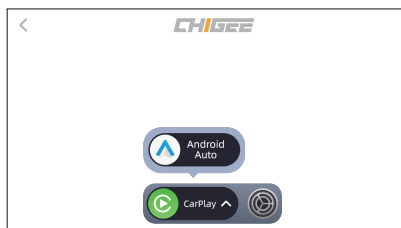

Apple CarPlay

Podłącz iPhone'a z systemem operacyjnym iOS 7.1. lub nowszym z jednostką poprzez Bluetooth (CHIGEE-XXXX). Następnie na ekranie telefonu zezwól na korzystanie z protokołu CarPlay.




Android Auto

Połącz telefon z Androidem z systemem operacyjnym Android 8.0 (Oreo) lub nowszym z jednostką poprzez Bluetooth (CHIGEE-XXXX). Dokończ konfigurację na ekranie telefonu.



Dostępność opcji klonowania zależy od wybranego języka.

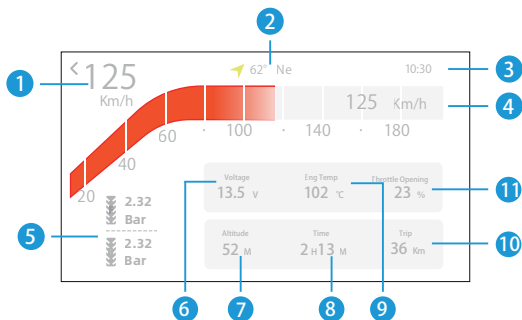

- | | |
|--------------------|---|
| ① Prędkość | ⑦ Różnica wysokości podczas obecnej trasy |
| ② Kierunek | ⑧ Czas pracy urządzenia |
| ③ Godzina | ⑨ Temperatura Silnika |
| ※ ④ Prędkość (GPS) | ⑩ Długość obecnej przejażdżki |
| ※ ⑤ Ciśnienie Opon | ※ ⑪ Otwarcie przepustnicy |
| ⑥ Napięcie) | |

Informacja:

Parametry oznaczone symbolem ※ to parametry opcjonalne. Jeżeli twój motocykl posiada systemy mierzenia tych parametrów to nie ma potrzeby dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Ustawienia Systemowe



 **D&V (Ekran i Dźwięk)**
Dostosowywanie ustawień jasności ekranu i jasności automatycznej. Zmiana tła ekranu głównego.

 **Funkcje**
Dostosowywanie ustawień funkcji takich jak: Czujniki Ciśnienia Opon, łączenie z pilotem, łączenie z adapterem CGRC Can, sprawdzenie siły sygnału GPS.

 **Język**
Ustawienia języka dla całego systemu (Język Apple CarPlay i Android Auto zależy od ustawień telefonu i jest niezależne od języka AIO-5)


 **Czas**
Ustawianie strefy czasowej i daty, a także formatu daty i funkcji wyświetlania wschodu/zachodu słońca na ekranie głównym

 **Reset**
Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

 **Aktualizacja**
Aktualizowanie oprogramowania jednostki do nowszej wersji.

 **Informacje**
Informacje o jednostce: numer seryjny, nazwa bluetooth, wersja opr. informacje prawne i regulacyjne.

Konfigurowanie Akcesoriów

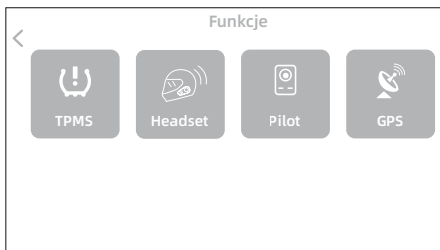

TPMS (Czujniki Ciśnienia)

Ustawienia alarmów Czujników ciśnienia. AIO-5 Play dla BMW posiada możliwość zczytywania danych z fabrycznych czujników motocykla. Wartości LPA i HPA to kolejno wartości alertu niskiego i wysokiego ciśnienia. Możliwa jest też zmiana wyświetlanej jednostki Ciśnienia.

Słuchawka Bluetooth

Łączenie z słuchawką w trybie CarLife (nie dostępne w Polsce).

Pilot


Ustawienia Pilota i pokrętła WonderWheel.

GPS

Status sygnału GPS, siła sygnału, aktualne koordynaty geograficzne.

Ustawienia Czujników Ciśnienia


Ten interfejs umożliwia użytkownikom swobodne wybieranie między korzystaniem z danych ciśnienia w oponach czujników Chigee lub fabrycznych. Wybierając CG TPMS, użytkownicy mogą ustawiać parowanie czujnika ciśnienia w oponach, wartości alarmowe dla wysokiego i niskiego ciśnienia oraz jednostki ciśnienia, a także przeglądać dane ciśnienia w oponach na tej stronie. Wybierając NAV, dane na tej stronie zostaną zsynchronizowane z oryginalnymi danymi pojazdu. (Uwaga: NAV wyświetla tylko wartości ciśnienia w oponach).

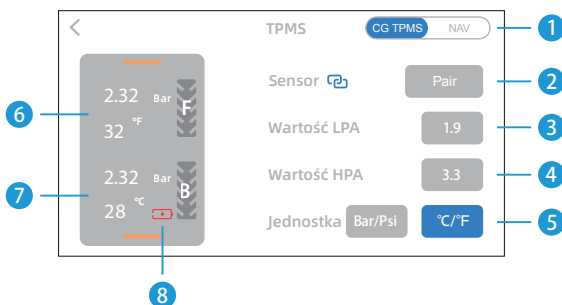

- ① Przełączanie między Czujnikami CHIGEE (CG TPMS) a czujnikami BMW (NAV)
- ② Parowanie z czujnikami CHIGEE
- ③ Ustawienie progu ostrzeżenia niskiego ciśnienia
- ④ Ustawienie progu ostrzeżenia wysokiego ciśnienia
- ⑤ Jednostka wyświetlanego ciśnienia i temperatury
- ⑥ Parametry przedniej opony (na żywo)
- ⑦ Parametry tylnej opony (na żywo)
- ⑧ Stan baterii czujników

Ustawienia Pilota RC

Ten interfejs umożliwia wybieranie między korzystaniem z CG RC lub NAV Wonderwheel Control. Wybierając CG RC, użytkownicy mogą sparować dodatkowy pilot aby kontrolować pojazd. Wybierając NAV, używany będzie oryginalny system sterowania Wonderwheel pojazdu.

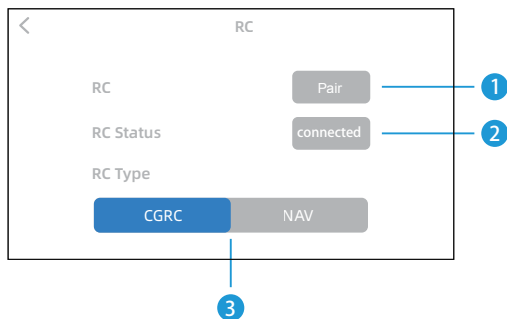

- ① Parowanie Pilota CGRC
- ② Status Połączenia z pilotem CGRC
- ③ Przełączanie między Pilotem CGRC a oryginalnym systemem Wonderwheel



Niektóre modele motocykli nie wspierają natywnej kontroli oryginalnym pokrętkiem, w takim przypadku konieczny będzie dodatkowy moduł CGRC Can. Po więcej informacji o kompatybilności zajrzyj na chigee.pl

Opcjonalne Akcesoria

Monitorowanie ciśnienia Opon

Opcjonalny czujnik ciśnienia w oponach może odczytywać ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym oraz wyświetlać alerty w formie okien pop-up i emitować dźwięki ostrzegawcze, gdy zostanie osiągnięta zaprogramowana wartość alarmowa.



Zewnętrzny
Czujnik Ciśnienia

Żywotność baterii: ok. 1 rok
Rodzaj Baterii: BR1225
Wymiary: 18.2x14.8mm
Dokładność pomiaru: 0.01Bar
Zakres mierzonego ciśnienia: 0-8Bar



Zewnętrzny

Żywotność baterii: 2-3 lata
Wymienialność baterii: nie
Wymiary: 25x25x49,5 mm
Dokładność pomiaru: 0,01 Bar
Zakres pomiaru ciśnienia: 0-8 Bar

Pilot Zdalnego Sterowania

Po zainstalowaniu CG Remote Pro możesz przełączać interfejsy, wybierać aplikacje i odbierać połączenia.



	Tryb Klonowania	Tryb Bluetooth	Globalnie (przytrzymanie)
	Kursor w lewo	Poprzedni utwór	Poprzedni Ekran
	Potwierdź/przytrzymaj aby cofnąć	Pauza/Play	Cofnij
	Kursor w prawo	Switch Songs	Następny Ekran



Tryb Klonowania Ekranu

- ①: Którkie przesunięcie kółka w lewo/prawo steruje kursorem, przesun w prawo aby odebrać przychodzące połączenie i w lewo aby się rozłączyć.
- ②: Krótkie naciśnięcie aby potwierdzić, przytrzymanie aby cofnąć

Tryb Bluetooth

- ①: Którkie przesunięcie kółka w lewo/prawo przetacza utwory, przesun w prawo aby odebrać przychodzące połączenie i w lewo aby się rozłączyć.
- ②: Pauza/Play

Dowolny Ekran

- ①: Przytrzymanie w lewo/prawo przetacza rotacyjnie między Ekranami.
- ②: Przytrzymaj aby cofnąć




Niektóre modele motocykli nie wspierają natywnej kontroli oryginalnym pokrętkiem, w takim przypadku konieczny będzie dodatkowy moduł CGRC Can. Po więcej informacji o kompatybilności zajrzyj na chigee.pl


Aktualizacja Oprogramowania

AIO-5 Play będzie regularnie przeprowadzać aktualizacje systemu, aby dodać nowe funkcje produktu. Proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zaktualizować firmware. (Wbudowana karta micro SD 8GB może być bezpośrednio zaktualizowana. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj sformatować kartę SD lub wymienić ją na nową.)

- ① W urządzeniu wybierz **[Ustawienia] - [Aktualiz.]** i sprawdź dostępność nowych wersji.



- ② Naciśnij przycisk **"Zaktualizuj"**, AIO-5 Play automatycznie pobierze aktualizację i uruchomi się ponownie. Upenij się że podczas tego procesu urządzenie ma stały dostęp do zasilania.



⚠ W przypadku problemów z aktualizacją

Jeśli dojdzie do awarii zasilania lub innego zdarzenia, które spowoduje niepowodzenie aktualizacji urządzenia i urządzenie nie będzie mogło się ponownie włączyć, prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu uzyskania pliku aktualizacji na kartę SD.

Specyfikacja

Wymiary: 137x79x27mm

Wyświetlacz: 5 cali 1280x720 IPS

Waga: 220g

Certyfikat wodoodporności: IP68

Napięcie robocze: 12-18V DC

Temperatura robocza: -20-65°C

Pojemność RAM: 2Gbit DDR3

System operacyjny: CGOS

Wbudowana Pamięć: 8GB EMMC

WLAN: 2.4/5G

Bluetooth: 5.0

Sensory: Czujnik światła

Głośnik: Tak

Czujniki ciśnienia: Opcjonalne

Pilot zdalnego sterowania: Opcjonalny

Gwarancja i obsługa posprzedażowa

CHIGEE Polska przestrzega przepisów prawa polskiego, w tym przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, nadzorowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zapewniamy usługi posprzedażowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi trzech pakietów, które obejmują bezpłatne zwroty, wymianę i naprawę w określonych przypadkach. Nasze działania są zgodne z wytycznymi UOKiK, a nasze usługi posprzedażowe są realizowane w sposób transparentny i zgodny z polskim prawem konsumenckim.

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie 7 dni od daty doręczenia, pokrywając koszt wysyłki.

2. W przypadku, gdy produkt ten wykazuje wady wymienione w "Tabeli Wad Wydajności Produktu" i zostaną one potwierdzone po przeprowadzeniu testów, klient może skorzystać z poniższych usług bez dodatkowych opłat.

Tabela Wad Fabrycznych Produktu

Performance Failure
1. Device won't power on
2. Screen display is abnormal

Warunki Gwarancji

Typ Serwisu	Polityka serwisowa obejmuje
Zwrot	Zwroty w ciągu 7 dni od daty aktywacji w przypadku problemów z jakością produktu, umożliwiające wymianę lub zwrot.
Wymiana	Wymianę w ciągu 15 dni od daty aktywacji w przypadku problemów z jakością.
Naprawa	Darmowa naprawa w okresie 2 lat od daty aktywacji w przypadku problemów z jakością produktu

Non-warranty regulations

1. Naprawa, nadużycie, kolizje, zaniedbanie, nadużycie, zalanie płynem, wypadki, modyfikacje oraz niewłaściwe użytkowanie akcesoriów bez autoryzacji.

2. Przekroczenie okresu ważności trzech pakietów.

3. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

4. Niezgodność z tabelą wad wydajności produktu, sytuacje związane z wymienionymi w tabeli wadami wydajności.

5. Z powodu działań ludzkich, które spowodowały wystąpienie wad wymienionych w tabeli wad wydajności produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu:

Prosimy o przeczytanie wszystkich instrukcji i ostrzeżeń przed użyciem tego produktu.
vv Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrazić bezpieczeństwu osobistemu.

01. Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie samego produktu lub zagrażać bezpieczeństwu osobistemu oraz mieniu.

02. Konsumenci ponoszą wszelkie konsekwencje w przypadku naruszenia instrukcji produktu i niewłaściwego jego użytkowania, a firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.

03. Osobom nieprofesjonalnym surowo zabrania się montowania tego produktu.

Oświadczenie o odmowie odpowiedzialności:

Dziękujemy za zakup produktu CHIGEE AIO-5 lite. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu prosimy zapoznać się i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i zgodności zawartych w niniejszym dokumencie, w przeciwnym razie może to spowodować szkodę dla Ciebie, osób w Twoim otoczeniu, uszkodzenie tego produktu lub innych przedmiotów wokół Ciebie. Po użyciu tego produktu uważa się, że dokładnie przeczytałeś ten dokument, rozumiesz, akceptujesz i zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszego dokumentu oraz wszystkimi związanymi dokumentami dotyczącymi tego produktu. Zgadzasz się używać tego produktu wyłącznie w celach legalnych. Zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za używanie tego produktu i wszelkie wynikające z tego konsekwencje. CHIGEE Polska nie ponosi odpowiedzialności odpowiedzialność prawna. Ten produkt i instrukcja obsługi są własnością Shenzhen CHIGEE Technology Co., Ltd. i nie mogą być kopiowane ani reprodukowane w jakiegokolwiek formie bez zgody. Ostateczna interpretacja tego dokumentu i wszystkich związanych z nim dokumentów dotyczących tego produktu należy do CHIGEE. W przypadku aktualizacji nie zostanie udzielone dalsze powiadomienie. Aby uzyskać najnowsze informacje o produkcie, proszę odwiedzić oficjalną stronę internetową www.chigee.com.
za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania tego produktu ani za jakiegokolwiek

Makers/メーカー/제작자/Hersteller/creatori/ производители
CHIGEE Technology Co.,Ltd
Address/住所/ 주소/ Adresse/адрес: 2/F, Building 2
Sanlian Industrial Zone, Shiyan Street, Bao'an District
Shenzhen, China

CHIGEE is a trademark of CHIGEE
Copyright ©2021CHIGEE All Rights Reserved

本产品由深圳市骑技科技有限公司授权生产
地址：深圳市宝安区石岩街道三联工业区二栋二层
执行标准：GB4943.1-2022

