

Schody Kręccone CORA model Bawaria S

Schody Kręccone CORA model Bawaria S



Przedstawiciel

Dane techniczne (model Bawaria S)

Średnica (cm)	Wielkość otworu okrągły (cm)	Wielkość otworu kwadrat (cm)	Ilość stopni	Wysokość A w cm	Wysokość B w cm	Wysokość stopnia (cm)
Ø 110	Ø 120	Min. 120 x 120	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 120	Ø 130	Min. 130 x 130	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 130	Ø 140	Min. 140 x 140	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 140	Ø 150	Min. 150 x 150	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 150	Ø 160	Min. 160 x 160	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 160	Ø 170	Min. 170 x 170	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 170	Ø 180	Min. 180 x 180	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 180	Ø 190	Min. 190 x 190	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 190	Ø 200	Min. 200 x 200	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0
Ø 200	Ø 210	Min. 210 x 210	13+1 podest (14 szt.)	280,0-322,0	300,0-345,0	stała 20,0/23,0




- wysokość: 280,0 cm – podest równo z górną posadzką A
- wysokość: 300,0 cm – podest poniżej górnej posadzki B

Zmierz punkt wejścia na schody:

- Mierzysz kulo z odpowiednią średnicą
- Mierzysz podest z kątem 60 °st. lub trapez
- Mierzysz odpowiednią ilość stopni wykorzystując kąt 30° st.
- Umieść stopnie zgodnie z biegiem schodów

Miejsce informacje do zamówienia:

- Średnica schodów
- Kształt otworu
- Bieg schodów: lewy lub prawy
- Wysokość kandygnacji oraz wymagana ilość stopni
- Otwór montażowy musi być co 10 cm większy od średnicy schodów
- Balustrada ochronna do otworu
- kolor drewna

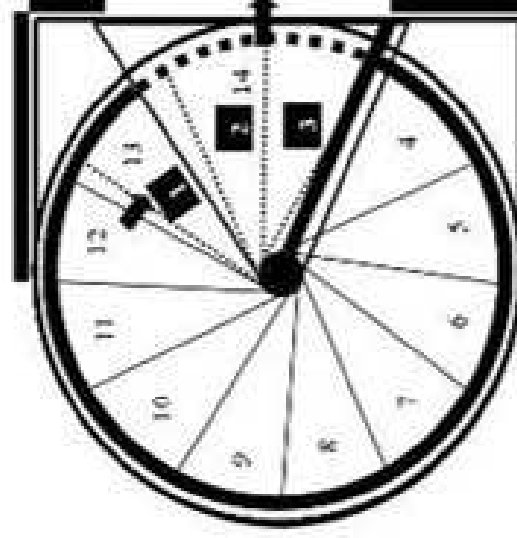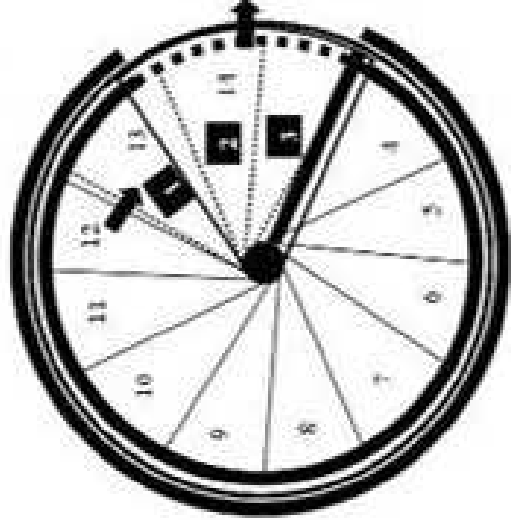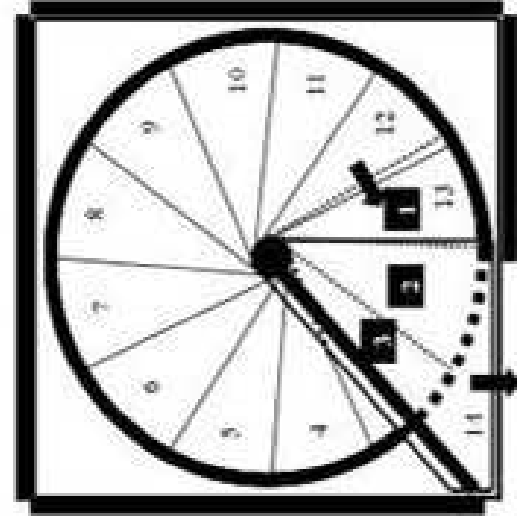

Opis typowego kpl. schodów:

Dostępne średnice:

fi 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200 cm,

Do otworu:

okrągłego, kwadratowego, przylegające do antr soli

Zabieg: lewostronny lub prawostronny

• Ilość elementów: 13 szt. + 1 podest = 14 elementów

• wysokość: od 280/322 cm (podest na równo z górną podłogą)

• wysokość: od 300/345 cm (podest poniżej górnej posadzki)

Przy zamówieniu należy podać wysokość

podłoga dolna/podłoga górna

(aby podest był równo z górną posadzką)

• wysokość stopnia: stała nie regulowana 20,0 / 23,0 cm

• Rodzaj podestu: trójkątny, trapezowy, kwadratowy

• stopnie drewno: buk lub

• kolor drewna: standard Orzech br-3027

inne wg. palety kolorów drewna

• Kolor metalu: czarny mat. struktura

Balustrada + na podeście:

• słupki fi 25 mm

• wpuszczane w stopień

• wypełnienie pręty stal nierdzewna (5 szt.)

• poręcz drewno gięte fi 50 mm

Nietypowy kpl. schodów: wg. pomiaru i projektu.

Balustrada zabezpieczająca otwór : dodatkowo

