



NOWATORSKI I STYLOWY ZMIĘKCZACZ DO WODY


CS CLEAR WATER działa całkowicie automatycznie. Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny kontroler poziomu soli oraz inteligentne sterowanie z systemem chlorowania złoża podczas procesu regeneracji. Posiada dotykowy panel sterujący zamontowany na płycie szklanej. Gwarantuje całkowite usunięcie kamienia i bezawaryjną pracę przy najmniejszym zużyciu materiałów eksploatacyjnych.

ZALETY URZĄDZENIA:

- Ochrona instalacji i sprzętu AGD przed osadzaniem się kamienia
- Redukcja twardości wody
- Błyszczące i czyste naczynia bez zacieków i osadów
- Zdrowa skóra i miękkie włosy
- Oszczędność - niższe rachunki

FUNKCJONALNOŚĆ:

- Panel sterujący nowej generacji
- Nowoczesny system operacyjny w języku polskim
- Wygodna obsługa - płyta szklana z dotykowym wyświetlaczem
- Czujnik poziomu soli z sygnalizacją wizualną i dźwiękową
- Generator wolnego chloru tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju bakterii wewnątrz urządzenia
- Regeneracja złoża **UP-FLOW**
- Złoże filtracyjne o najwyższej wydajności

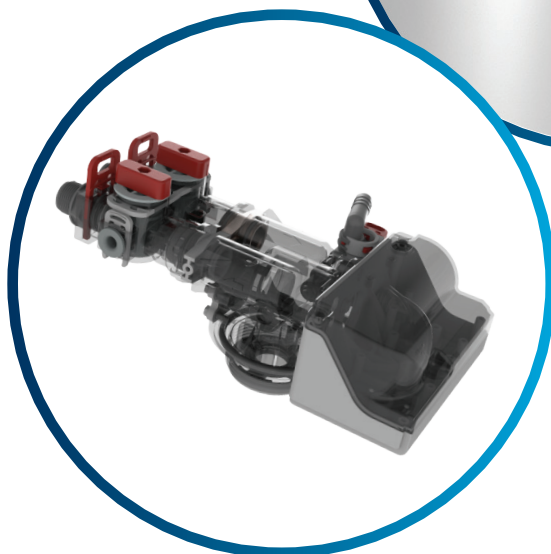

Klarwod

ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod

DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS CLEAR WATER 12	CS CLEAR WATER 25
Przepływ (m ³ /h)	1,0	1,9
Pojemność złoża (litr)	12	25
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	36	75
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	1,2	2,5
Pojemność zbiornika na sól (kg)	24	64
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	33 / 52 / 59	33 / 52 / 105
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	10" / 17"	10" / 35"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30	
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6	
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	
Napięcie pracy (V)	12	
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)	
Przyłącze (cale)	1"	

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY:

	Twardość CaCO ₃ mg/dm ³	Żelazo mg/dm ³	Mangan mg/dm ³	Odczyn pH	Jon amonowy mg/dm ³
Dopuszczalna norma	60 - 500	0,2	0,05	6,8 - 9,5	0,5

EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS CLEAR WATER** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE należy wymienić po **5-10 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Ilość **WODY UZDATNIONEJ** między regeneracjami to przy **15 dH° 5 m³**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod