

BPOWER

YIX30L-BS


30Ah 400A




Akumulatory BPOWER serii PLATINUM to szczelne i bezobsługowe akumulatory wykonane w technologii AGM. W celu utrzymania fabrycznej świeżości, akumulatory występują w wersji suchej z dołączonym elektrolitem. Uruchomienie następuje na krótko przed zainstalowaniem akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria, staje się całkowicie bezobsługowa.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Technologia	CA/CA
Pojemność znamionowa C10 (Ah)	30	Separator	AGM
Prąd rozruchowy	400		
PARAMETRY MECHANICZNE		PARAMETRY ŁADOWANIA (25°C)	
Wymiary (dł x szer x wys)	166 x 126 x 173 mm	Napięcie ładowania	14,0V - 14,4V
Waga (kg)	9,87	Zalecany maksymalny prąd ładowania	3,0A
Typ terminali	5		

Typ terminali

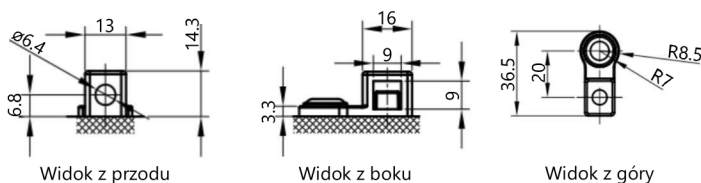

Układ ogniw



Wymiary

