

SB



Wymiennik z dwiema węzownicami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną.

Najważniejsze zalety


Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje jednorodną warstwę emaliowaną powłoki

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

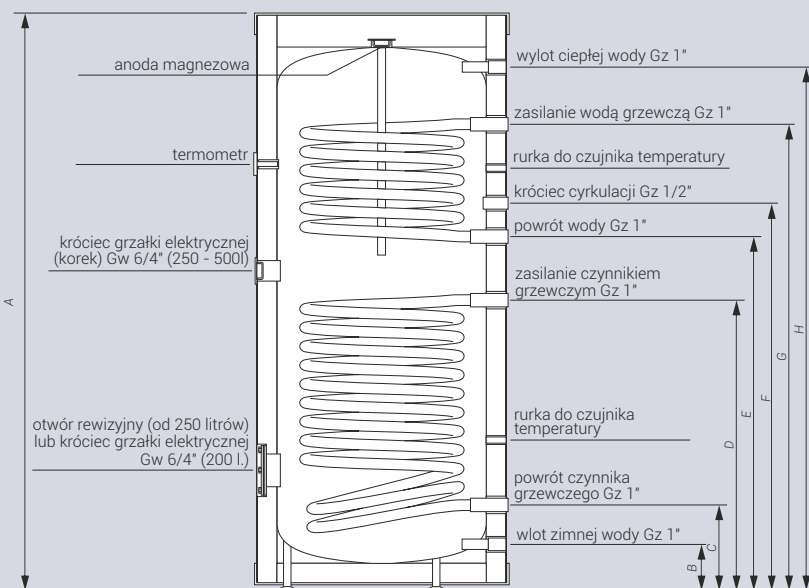

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SB-201	595	1475	86	249	765	885	969	1229	1392
SB-251	688	1313	86	248	678	810	934	1068	1230
SB-301	688	1523	86	248	807	934	1158	1278	1440
SB-401	789	1459	86	265	824	894	1085	1195	1375
SB-501	789	1758	86	265	953	1194	1365	1495	1674

Wyposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: 1,4 kW/230V; 2,0 kW/230V; 3,0 kW/230V we wszystkich pojemnościach w krócie 6/4" lub flanszy GRW2, 4,5 kW/400V lub 6,0 kW/400V od 250 litrów we flanszy GRW2.

Flansza.GRW2 - zaślepka do flanszy z króciem na grzałkę (od 250 litrów) - max. moc grzałki 6,0 kW.

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność znamionowa / magazynowa (l)	Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej (m²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Moc węzownicy ** dolnej / górnej (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SB-201	200 / 198	1,08 / 0,72	1,0 / 1,0	32 / 21	67/ PUR / NR	59	AMW.M8.400
SB-251	250 / 251	1,11 / 0,66	1,0 / 1,0	33 / 19,5	67/ PUR / NR	64	AMW.M8.400
SB-301	300 / 298	1,43 / 0,83	1,0 / 1,0	42 / 24	67/ PUR / NR	67	AMW.M8.500
SB-401	400 / 392	1,61 / 0,94	1,0 / 1,0	48 / 28	67/ PUR / NR	74	AMW.M8.590
SB-501	500 / 488	2,13 / 0,94	1,0 / 1,0	63 / 28	67/ PUR / NR	79	AMW.M8.650

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownicę 2,5 m³/h.

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.