



42-200 Częstochowa
ul. Partyzantów 14/16
tel./fax 34 324 21 89

e-mail: biuro@gwarant.eu
www.gwarant.eu

ELEMENT GRZEJNY

z elektronicznym termoregulatorem
i zabezpieczeniem termicznym

- gwint 1/2"

typ RD 10 o mocy

300 W	600 W	900 W	1200 W
-------	-------	-------	--------

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

przed zainstalowaniem urządzenia należy
zapoznać się z niniejszą instrukcją

Wyrób jest zgodny z wymaganiami dyrektyw UE



Zastosowanie

Element grzejny z elektronicznym termoregulatorem przeznaczony jest do podgrzewania wody **w grzejnikach łazienkowych**.

Praktycznym zastosowaniem grzałki jest wspomaganie dogrzewania wody w sezonie grzewczym np. grzejniki podłączone do instalacji co. lub samodzielne podgrzewanie poza sezonem.

Charakterystyka techniczna

Elektroniczny termoregulator automatycznie podtrzymuje temperaturę wody w żądanym zakresie. Wyboru dokonuje się ręcznie za pomocą pokrętki. Poniżej znajduje się lampka, która sygnalizuje podgrzewanie wody.

Zaleca się stosowanie odpowiednich grzałek do mocy cieplnej grzejnika:

Moc grzałki	Moc grzejnika
300 W	300 - 600 W
600 W	600 - 900 W
900 W	900-1500 W
1200 W	pow. 1500 W

Dane techniczne

	300 W	600 W	900 W	1200 W
Napięcie znamionowe	230V 50 Hz			
Moc znamionowa	300 W	600 W	900 W	1200 W
Prąd znamionowy	1,3 A	2,6 A	3,9 A	5,2 A
Zakres temperatury	od ~ 10°C do ~ 65°C			
Dług. elem. grzejn.(±20mm)	260 mm	320 mm	350 mm	385 mm
Gwint kryzy	1/2"			
Klasa ochronności	IP24			
Przewód przyłączeniowy	3 x 0,75 mm ²			
Ochrona przed porażeniem	KI. I			
Masa	~0,5 kg			

Dane techniczne


Przy maksymalnym skróceniu pokrętki regulacji temperatury w lewo urządzenie nie grzeje (powyżej ~10°C temperatury otoczenia), ale utrzymuje minimalną temperaturę zapobiegającą zamarzaniu.

Instalacja

Przy instalacji należy pamiętać:

- przed wkręceniem grzałki uszczelnić dołączoną podkładką fibrową lub gumową
- nie wyginać rurek, nie pukać w obudowę termoregulatora
- dokręcać kluczem przytrzymując przewód sieciowy za korek, nie za obudowę

- do prądu podłączać tylko po całkowitym napełnieniu grzejnika wodą i jego odpowietrzeniu

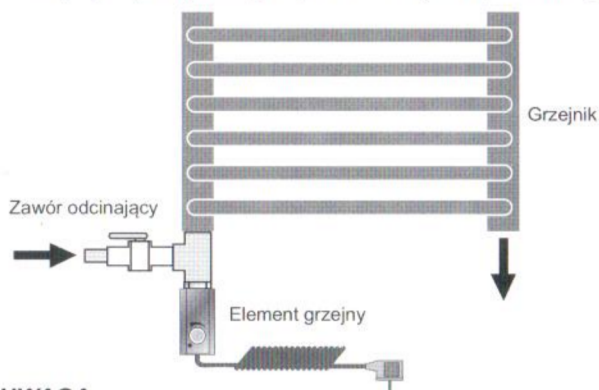

Grzałkę montować tylko u dołu grzejnika w pozycji pionowej lub poziomej (gdy pozwala na to budowa grzejnika).

UWAGA:

1. Grzejnik z zamontowaną grzałką elektryczną musi być zainstalowany w odległości nie mniejszej niż **60 cm od gabarytów wanny (nigdy nad nią), umywalki lub natrysku** (wymóg PN elektrycznej).
2. Grzejnik c.o. w którym ma być zainstalowana grzałka elektryczna musi być wyposażony w zawór odcinający na zasilaniu c.o., natomiast **nie może posiadać zaworu odcinającego na powrocie**.

Użytkowanie

- wszystkie prace związane z montażem i demontażem należy wykonywać po odłączeniu dopływu prądu
- zabrania się stosowania w sieci wkładek topikowych o wartości wyższej niż 16A
- gniazdo wtykowe musi mieć zawsze styk ochronny i być łatwo dostępne, pozwalając na szybkie odłączenie urządzenia, zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba
- przynajmniej raz w roku i po każdej awarii należy sprawdzić i ewentualnie oczyścić wtyczkę ze stykiem ochronnym
- jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien być zastąpiony przez specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta
- w razie zadziałania układu zabezpieczenia termicznego (lampka nie świeci się), należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z sieci i skontaktować się z producentem
- gdy grzałka nie będzie wykorzystywana przez dłuższy czas należy ją wyłączyć poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego
- uszkodzenie elementu grzejnego w wyniku osadzenia kamienia nie podlega gwarancji
- nie stosować w zbiornikach ze stali nierdzewnej

Konserwacja

Wszystkie prace konserwacyjne należy wykonywać po odłączeniu wtyczki z gniazda sieciowego. Nie wolno zanurzać obudowy grzałki w wodzie, tylko czyścić miękką wilgotną szmatką. Nie stosować środków żrących ani ściernych. Grzałkę włączyć ponownie po całkowitym wyschnięciu.

Wyrób nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



KARTA GWARANCYJNA

1. Producent gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży i nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wady powstałe z powodu wadliwego wykonania lub użytych wadliwych elementów w procesie produkcji, lecz wygasa gdy eksploatacja jest niezgodna z instrukcją obsługi i montażu.
3. Gwarancja jest ważna wyłącznie z przedłożonym dowodem zakupu oraz wypełnioną kartą gwarancyjną (data sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy).
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wynikającego z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami tego typu urządzeń.
5. Wyrób wadliwy należy dostarczyć (przesłać) do producenta lub punktu zakupu wraz z dokumentami (pkt 3) uprawniającymi do naprawy gwarancyjnej.
Najszybszą drogą załatwienia reklamacji jest zgłoszenie usterki do producenta drogą mailową podając dokładny opis wadliwego działania, zdjęcie wyrobu, skan dokumentu zakupu i karty gwarancyjnej oraz adres i telefon kontaktowy.
6. Termin naprawy wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego elementu do producenta.
7. Obowiązki gwaranta i uprawnienia posiadacza wyrobu określa Kodeks Cywilny.
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA: Eksploatacja niezgodna z instrukcją oraz wykonywanie napraw przez osoby do tego nieuprawnione może spowodować awarię i utratę gwarancji

Opis:



Tomasz Wyrzykowski, Agnieszka Wyrzykowska
ul. Partyzantów 14/16, tel./fax (034) 324 21 89
42-200 Częstochowa
NIP 573 - 020 - 76 - 15 IDS 150505809

! - - 09-2024

Data i pieczęć prod.

Data i pieczęć sprzedawcy