


SPAWARKA INWERTOROWA MIG 320Y/4R



3468,00 zł

Inwertyr IGBT, prąd spawania 320A (60%), zasilanie AC 3x400V 50Hz, MIG.

Numer katalogowy: SINW-MIG320Y

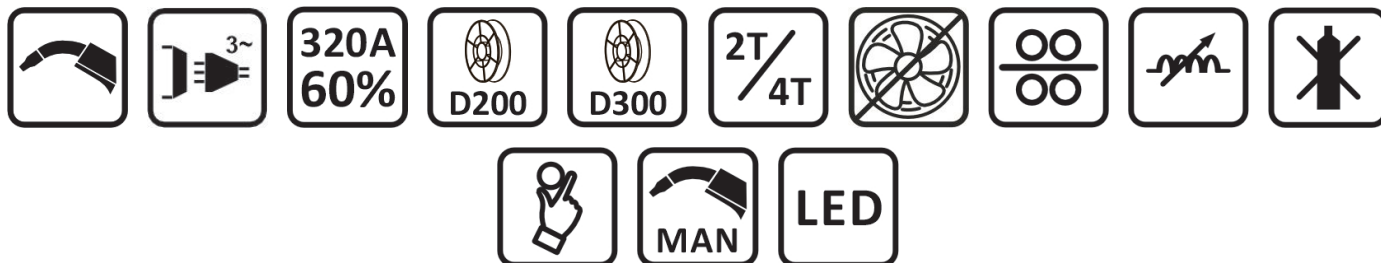

Spawarka półautomatyczna **MIG 320Y** wykonana w technologii **IGBT** służy do spawania stali i metali kolorowych. Urządzenie wyposażone jest w profesjonalny **4-rolkowy podajnik drutu**, posiada płynną regulację prądu spawania oraz prędkości podawania drutu. Łatwy i szybki sposób zmiany polaryzacji napięcia spawania pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez użycia gazu ochronnego. Spawarka wyposażona jest w **wyświetlacz prądu i napięcia spawania**, przełącznik **2T/4T** oraz **regulację indukcyjności** przydatną przy spawaniu cienkich blach. Umożliwia spawanie drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 - 1,6 mm. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5kg) i D300 (15 kg).

Zastosowanie **oświetlenia komory podajnika** oraz **wieszaka na rolki** prowadzące drut znacząco ułatwia wymianę szpuli z drutem i rolek prowadzących oraz utrzymanie porządku. Króciec przyłączeniowy gazu ochronnego umożliwia zastosowanie **szybkozłącza**, co ułatwia i przyspiesza **zmianę gazu osłonowego**. Funkcja **Fan Stop** wyłączająca wentylator przy niskim obciążeniu spawarki powoduje **obniżenie hałasu i poprawia komfort użytkowania** spawarki.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG o długości 4m, wąż gazowy 8mm i przewód masowy.

Numer katalogowy	SINW-MIG320Y
Kod EAN	5906372629397
Metody spawania/cięcia/inne	lutowanie, MIG/MAG
Napięcie zasilania [V]	AC 3x400
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	320
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Max prąd i cykl główne	320 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	75
Prędkość podawania drutu [m/min]	1,5 - 19
Napięcie spawania MIG [V]	16,5-30
Powypływ gazu MIG [s]	0-10
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	10,2
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	17,5
Typ podajnika	4RN
Wymiary rolki [mm]	30x10x12 4Rn
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	200, 300

Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	2T/4T, Fan Stop, Gniazdo zasilania AC 36 V, Podajnik 4-rolkowy, Powypływ gazu MIG, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe, Ustawienia manualne, Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie sieci [A]	16
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	51
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	76 x 37,5 x 73

Wyposażenie w komplecie

- [Uchwyt spawalniczy MIG TW-36 X60 typu Trafimet 4 m](#)
- [Przewód masowy](#)



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman [®] profim		
Type: MIG 320Y		S/N: 32403170007		
		EN IEC 60974-1		
		50A / 16.5V-320A / 30V		
U _i =75V		X	60%	100%
		I _i	320A	247.9A
		U ₂	30V	26.4V
	3-50Hz	U _i =400V	I _i =17.5A	I ₂ =13.6A
IP 21				

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244