

PA-18


WERSJA PODSTAWOWA

160,5 M² + GARAŻ 38,4 M²
+ KOTŁOWNIA 6,3 M²

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ POKOI	5
POWIERZCHNIA RAZEM	205,2 M ²
KĄT NACHYLENIA DACHU	30°
MIN WYMIARY DZIAŁKI	24,84 M * 29,26 M
SZER*DŁUGOŚĆ BRYŁY	16,84 M * 21,26 M
WYSOKOŚĆ BUDYNKU	6,80 M

MIN WYM. DZIAŁKI

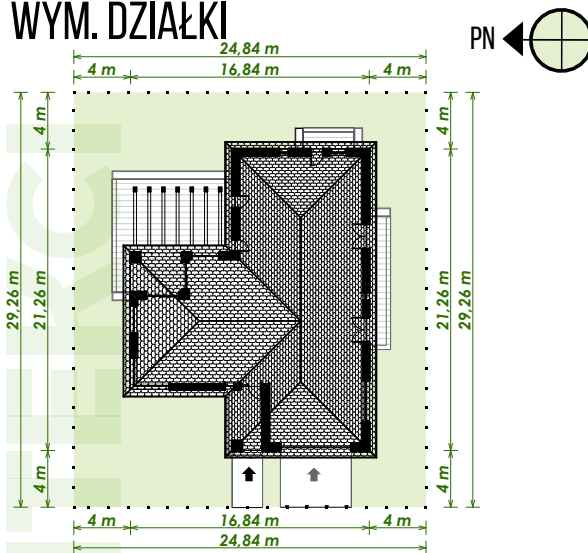

TECHNOLOGIA BUDOWY

FUNDAMENTY

ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY
FUNDAMENTOWE - MONOLITYCZNE, WYLEWANE
NA MOKRO NA PLACU BUDOWY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PUSTAK Z BŁOCZKA KOMÓRKOWEGO 24 CM +
STYROPIAN 22CM

ŚCIANY DZIAŁOWE

PUSTAK Z BŁOCZKA KOMÓRKOWEGO 12 CM

STROP NA PARTERZE ORAZ PODDASZU

MONOLITYCZNY ŻELBETOWY WYLEWANY NA
MOKRO NA PLACU BUDOWY


WIĘZBA

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DACH

CZTEROSPADOWY

RZUT PARTERU -205,2 M²

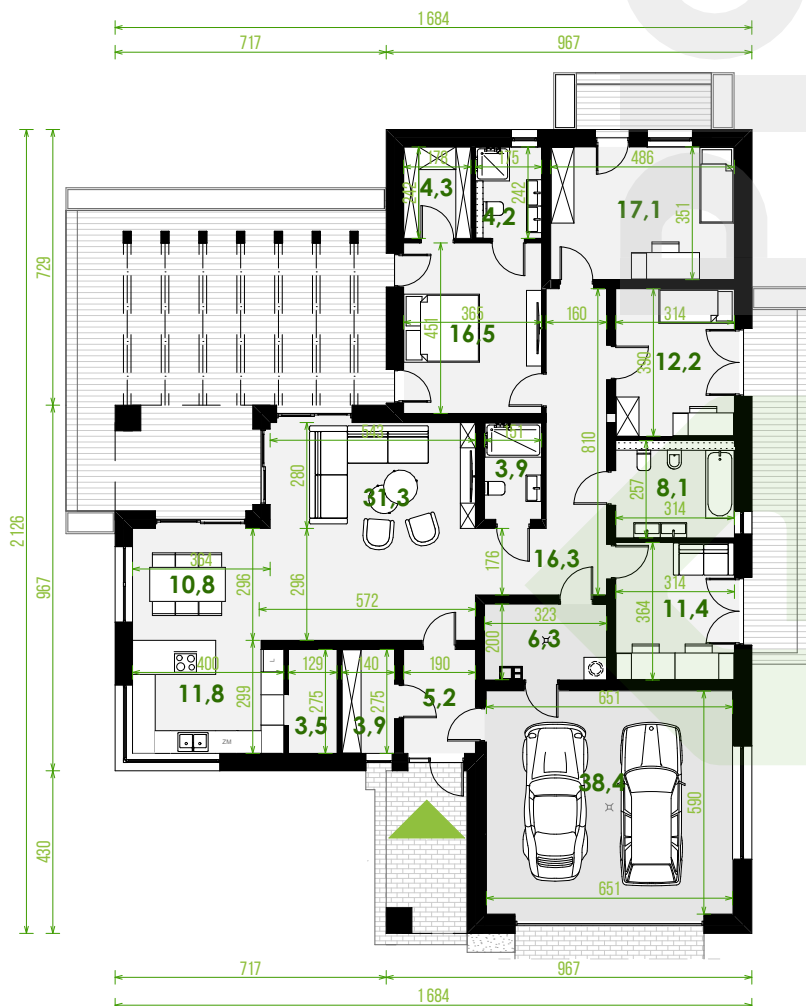

ELEWACJE

ELEWACJA GŁÓWNA



ELEWACJA TYLNA



ELEWACJA BOCZNA 1



ELEWACJA BOCZNA 2



PA-18


WERSJA LUSTRZANE ODBICIE

160,5 M² + GARAŻ 38,4 M²
+ KOTŁOWNIA 6,3 M²

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ POKOI	5
POWIERZCHNIA RAZEM	205,2 M ²
KĄT NACHYLENIA DACHU	30°
MIN WYMIARY DZIAŁKI	24,84 M * 29,26 M
SZER*DŁUGOŚĆ BRYŁY	16,84 M * 21,26 M
WYSOKOŚĆ BUDYNKU	6,80 M

MIN WYM. DZIAŁKI

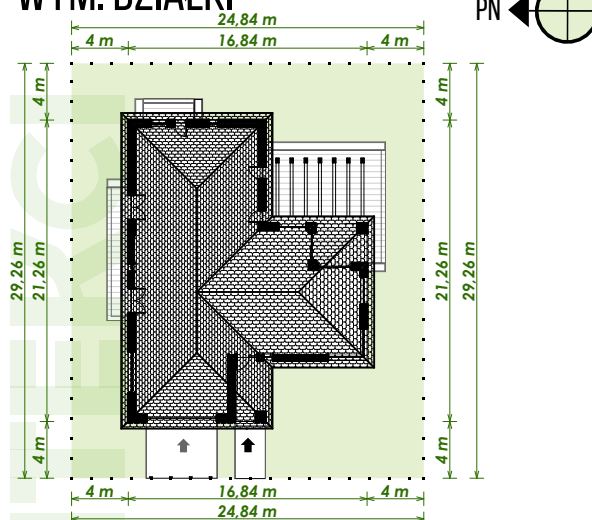

TECHNOLOGIA BUDOWY

FUNDAMENTY

ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY FUNDAMENTOWE - MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA MOKRO NA PLACU BUDOWY

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

PUSTAK Z BŁOCKA KOMÓRKOWEGO 24 CM + STYROPIAN 22CM

ŚCIANY DZIAŁOWE

PUSTAK Z BŁOCKA KOMÓRKOWEGO 12 CM

STROP NA PARTERZE ORAZ PODDASZU

MONOLITYCZNY ŻELBETOWY WYLEWANY NA MOKRO NA PLACU BUDOWY


WIĘZBA

KONSTRUKCJA DREWNIANA

DACH

CZTEROSPADOWY

RZUT PARTERU -205,2 M²

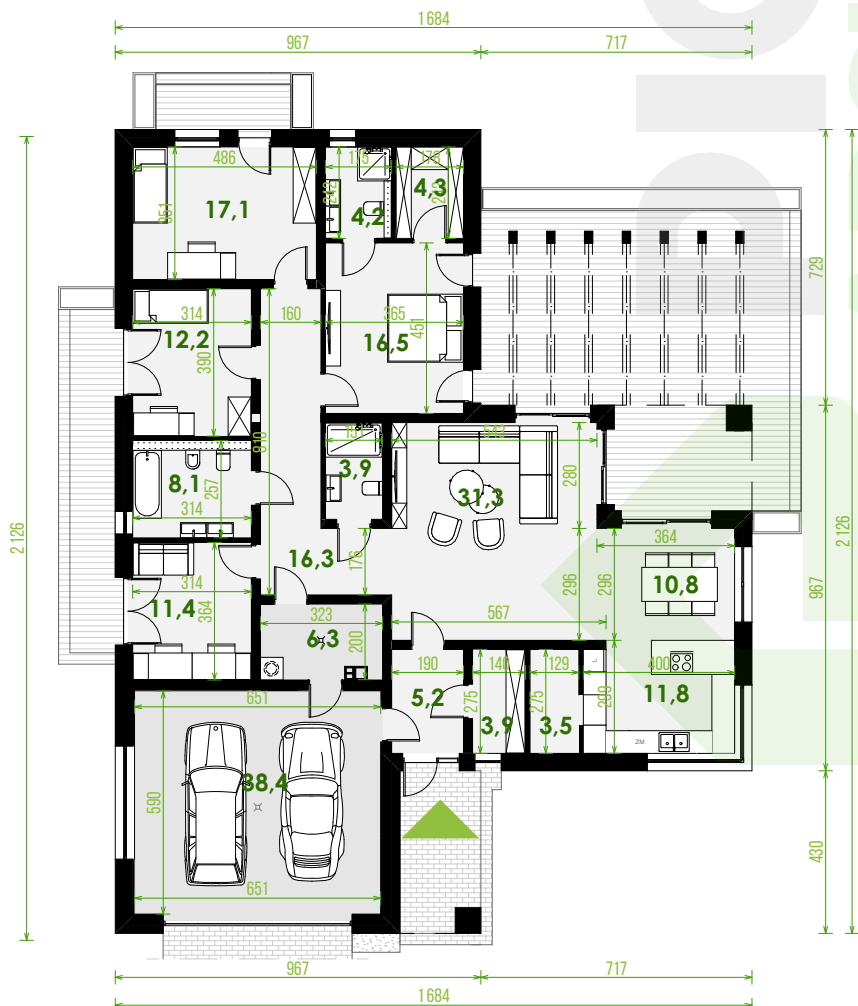


ELEWACJE

ELEWACJA GŁÓWNA



ELEWACJA TYLNA

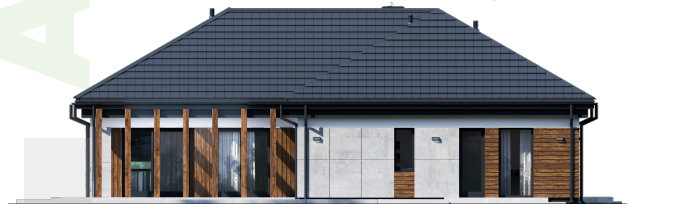

ELEWACJA BOCZNA 1



ELEWACJA BOCZNA 2

