



Karta katalogowa

2025-01-30

Grzejniki panelowe

Ramo Ventil Compact

Ramo Ventil Compact to tradycyjny grzejnik panelowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.




Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


Schemat podłączenia - boczne lewe




Schemat podłączenia - boczne prawe




Schemat podłączenia - boczne krzyżowe




Schemat podłączenia - boczne krzyżowe




schemat podłączenia - dolne prawe




ETIM 37 Serial Horizontal connection

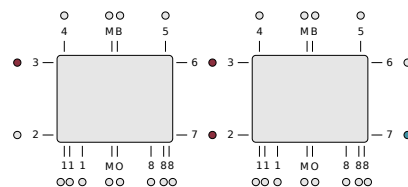

ETIM 62 Serial Horizontal connection

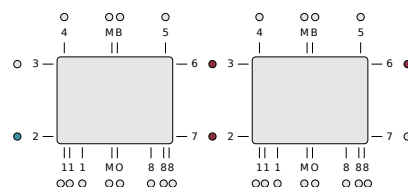

Schemat podłączenia



Opis techniczny

Ramo Ventil Compact to tradycyjny grzejnik płytowy z płaskim frontem z lekkimi przetłoczeniami poziomymi na całej długości grzejnika. Grzejnik przeznaczony do systemów ogrzewania wodnego. Grzejnik Ramo Ventil Compact został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą EN442-1, a wszystkie modele posiadają znak CE. Grzejnik Ramo Ventil Compact wyposażony jest w cztery boczne i dwa dolne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym 1/2". Króćce umieszczone od dołu pozwalają na dyskretne ukrycie instalacji. Zawieszenia, korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Wykończenie standardowe w kolorze białym RAL 9016 (inne kolory są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą). Okres gwarancji wynosi 10 lat.


Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Znak certyfikatu CE



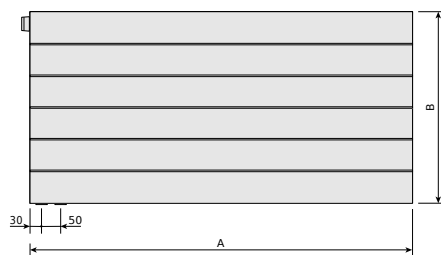


Ramo Ventil Compact, lewy, widok z przodu

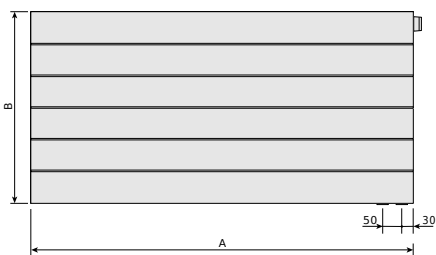


Ramo Ventil Compact, prawy, widok z przodu

RAMO VENTIL COMPACT (mm)		
	RCV11	
A	a1	a2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517


Ramo Ventil Compact - odległości montażowe



Plan Ventil Compact, typ 11, widok z boku




Plan Ventil Compact, typ 22, widok z boku



Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact, typ 21s , widok z boku





Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,
typ 33, widok z boku



Plan Ventil Compact, typ 11 lewy, widok z góry



Plan Ventil Compact, typ 11, widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,
typ 21s lewy, widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,
typ 21s prawy, widok z góry



Plan Ventil Compact i Ramo Ventil Compact,
typ 22 lewy, widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,
typ 22 prawy - widok z góry



Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact,
typ 33 left, widok z góry

