

Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



- idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką
- wysokość korpusu KH max. 600 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki **BLUMOTION**
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfortowy, płynny ruch dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- prosta, bezstopniowa regulacja siłownika
- rozwiązanie bez zawiasów
- TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów

Kod internetowy

DQDD6M

Współczynnik mocy LF

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu FG łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)

W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

Informacje o zamawianiu

☐ Wersja standard ☒ TIP-ON

1	Zestaw siłowników			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia OW		Nr art.
	220–500	1		20K2B00.06
	400–1000	107°		20K2C00.06
	960–2215			20K2E00.06

Elementy składowe:

- 1a 2 x Symetryczny siłownik
 1b 2 x Zasłepka, lewa/prawa
 SW | HGR | TGR
 1c 2 x Element z tłoczonym logo Blum
 IN-G
 – 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka

Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika
 1 Siłownik nie posiada sprężyny

1	Zestaw siłownika do TIP-ON			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia OW		Nr art.
	220–500	1		20K2B00T06
	400–1000	107°		20K2C00T06
	960–2215			20K2E00T06

Elementy składowe:

- 1a 2 x Symetryczny siłownik
 1b 2 x Zasłepka, lewa/prawa
 SW | HGR | TGR
 1c 2 x Element z tłoczonym logo Blum
 IN-G
 – 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka

Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika
 1 Siłownik nie posiada sprężyny

4	Mocowanie frontu			
	Rozwiązanie	Rodzaj mocowania	Dystans (mm)	Nr art.
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową	Wkręty	2 x	175H3100
	Front drewniany	EXPANDO	2 x	177H3100E
		Do wprasowania	2 x	177H3100

Wszystkie prowadniki proste ze stali możliwe z dystansem 0 mm


1 Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę
 Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

4	Zestaw mocowań frontu			
	Rozwiązanie	Rodzaj mocowania	Dystans (mm)	Nr art.
	Wąskie ramki aluminiowe	Wkręty	0	20K4A00A02

6	TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem			
	Wysokość korpusu KH (mm)	Kolor		Nr art.
	Do 600	SW R7036 CS		956.1004

Elementy składowe:

- 6a 1 x TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
 6b 1 x Płytkę magnetyczną na wkręty
 6c 1 x Płytkę magnetyczną do naklejania
 Nie nadaje się do malowanych proszkowo, woskowanych lub olejowanych powierzchni
 – 1 x Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

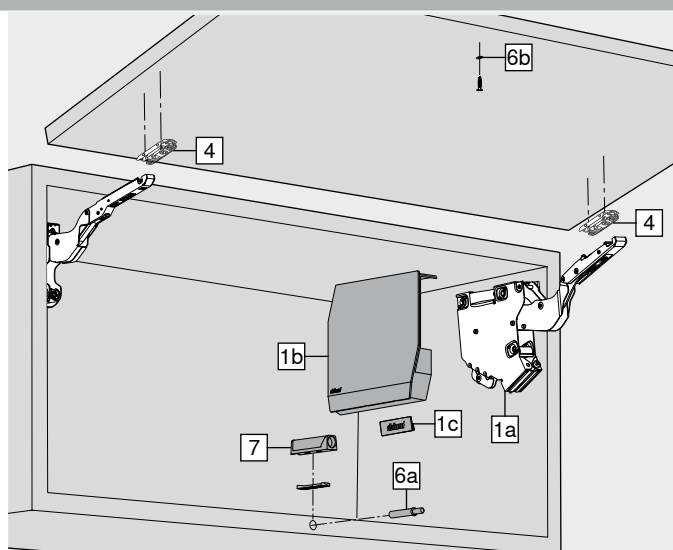

Akcesoria

–	Ogranicznik kąta otwarcia			
	Kąt otwarcia OW	Kolor		Nr art.
	100°	TGR		20K7A41
	75°	R7037		20K7A11

7	Adaptory			
	Rozwiązanie	Kolor		Nr art.
	Adapter prosty – Wersja krótka	SW R7036 NI-L CS		956.1201
	Adapter krzyżakowy – Wersja długa	R7036		956A1501

Kolor		Kolor		
HGR	Jasnoszary	R7036	RAL 7036 szary	
SW	Jedwabście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary	
TGR	Ciemnoszary	NI-L	Niklowany	
CS	Czarny carbon	IN-G	Inox szcztokowany	