


Karta Katalogowa

KOD:	ART.418
NAZWA:	CISNIENIOMIERZ TYP:418
INFORMACJE:	- Praca oparta jest na sprężynie rurkowej Bourdona - Pokazują ciśnienie w instalacji w układach zamkniętych. - Zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar - Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną - posiadają Atest PZH Ciśnieniomierze oparte są na sprężynie rurkowej Bourdona, a ich obudowy wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. W układach zamkniętych pokazują nam jakie ciśnienie występuje w instalacji. W zależności od potrzeb i wymogów urządzenia, ciśnieniomierze są produkowane z tarczami różnej wielkości. Posiadają one zakresy pomiarowe od 0 do 4, 6 lub 10 bar, a przyłącza manometrów są umieszczone radialnie (z boku tarczy, pionowe).

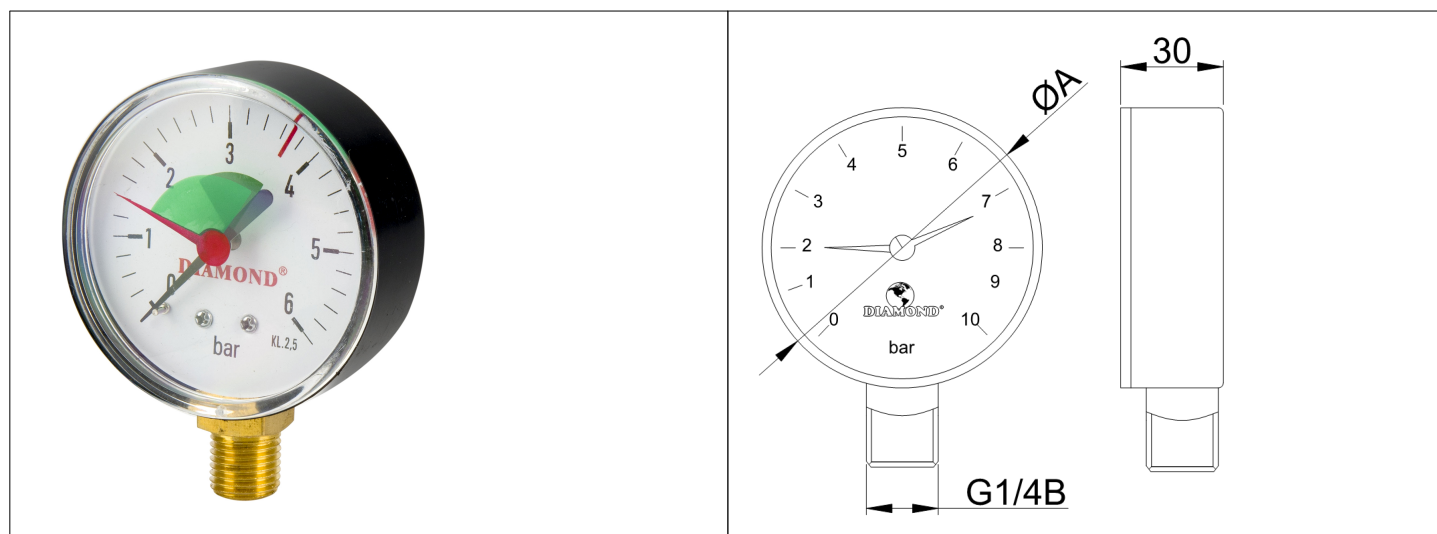

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.418.50-4.	5907547621567	100	1
ART.418.50-6.	5907547621574	100	1
ART.418.50-10.	5907547621550	100	1
ART.418.63-2,5.	5907547679780	100	1
ART.418.63-4.	5907547621598	100	1
ART.418.63-6.	5907547621604	100	1
ART.418.63-10.	5907547621581	100	1

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZA	KLASA DOKŁADNOŚCI	ZAKRES CIŚNIENIA	WYMIAR A		
ART.418.50-4.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 4 bar	50 mm		
ART.418.50-6.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 6 bar	50 mm		
ART.418.50-10.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 10 bar	50 mm		
ART.418.63-2,5.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 2,5 bar	63 mm		

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZA	KLASA DOKŁADNOŚCI	ZAKRES CIŚNIENIA	WYMIAR A		
ART.418.63-4.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 4 bar	63 mm		
ART.418.63-6.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 6 bar	63 mm		
ART.418.63-10.	G 1/4 B promieniowe	2,5	od 0 do 10 bar	63 mm		

WŁAŚCIWOŚCI:

Temperatura otoczenia i temperatura czynnika przekazującego ciśnienie od - 20°C do 60°C

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
PRZYŁĄCZE	MOSIĄDZ
OBUDOWA	ABS
TARCZA, WSKAZÓWKA	STOP ALUMINIUM
MECHANIZM	MOSIĄDZ, STAL
SZYBA	POLISTYREN
RURKA BOURDONA	BRĄZ

NORMY:

PN-EN 837-1:2000

ATEST:

B.BK.60110.1069.2022

DEKLARACJA:

DZ Nr 16A

TYP PRODUKTU:

418

GWARANCJA:

3 lata