


Karta Katalogowa

KOD:	GR-MB
NAZWA:	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR-MB
INFORMACJE:	- Do instalacji CO domowej sieci grzewczej - Kolektor: profil trójkatny 57x34 mm - Rury poziome: Ø 20mm Model ten to nie tylko urządzenie grzewcze ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. - Kolektor: profil trójkatny 57x34 mm - Rury poziome: Ø 20mm

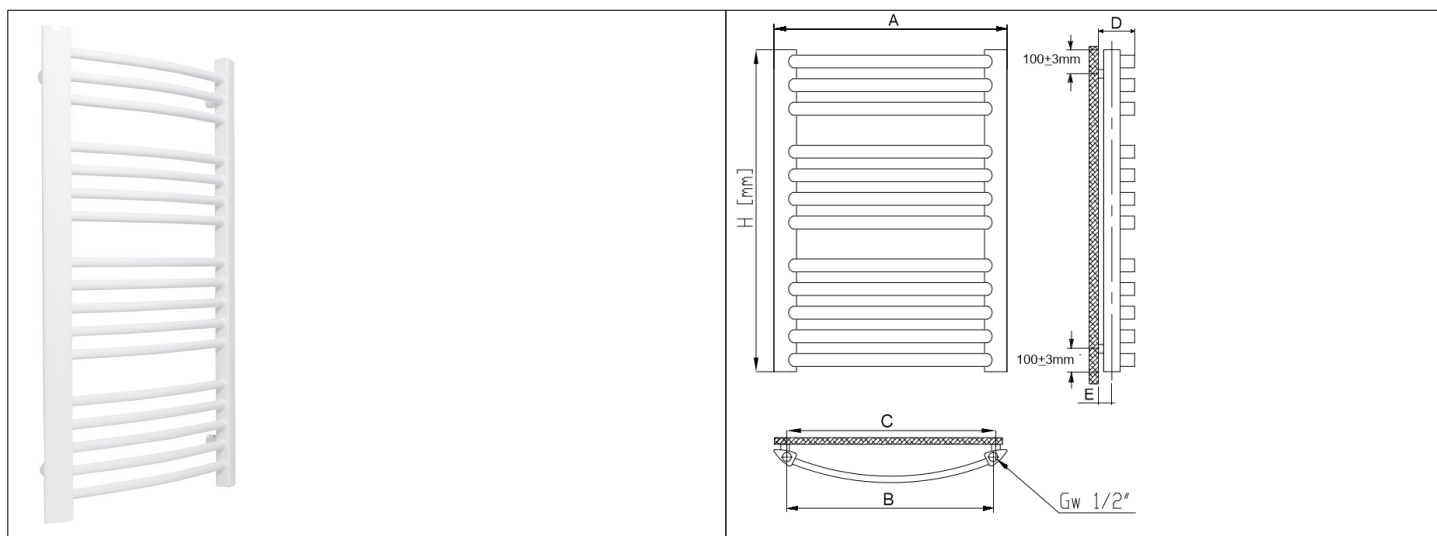

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR-MB.10/50	5907547676895	1
GR-MB.14/50.	5907547676901	1
GR-MB.17/50.	5907547676918	1
GR-MB.20/50.	5907547676925	1
GR-MB.24/50.	5907547676932	1
GR-MB.30/50.	5907547676949	1

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWcza Φ ($\Delta T=30^{\circ}C$) [W]	MOC GRZEWcza Φ ($\Delta T=50^{\circ}C$) [W]	MOC GRZEWcza Φ ($\Delta T=60^{\circ}C$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	POJEMNOŚĆ WODNA
GR-MB.10/50	125	230	286	2,1904	1,1902	2,3 l
GR-MB.14/50.	188	347	431	3,2441	1,1941	3,3 l
GR-MB.17/50.	247	455	566	4,2287	1,1961	4,3 l
GR-MB.20/50.	294	543	675	4,9639	1,200	5,5 l
GR-MB.24/50.	355	656	817	5,9083	1,204	6,4 l
GR-MB.30/50.	416	770	959	6,8707	1,2062	7,4 l

KOD	WYSOKOŚĆ H [MM]	SZEROKOŚĆ A [MM]	ROZSTAW PRZYŁĄCZY B [MM]	ROZSTAW MONTAŻ C [MM]	ROZSTAW MONTAŻ D [MM]	GŁĘBOKOŚĆ PODŁĄCZENIA E [MM]
GR-MB.10/50	480	570	500	500	95 - 105	48 - 58
GR-MB.14/50.	720	570	500	500	95 - 105	48 - 58
GR-MB.17/50.	940	570	500	500	95 - 105	48 - 58
GR-MB.20/50.	1120	570	500	500	95 - 105	48 - 58
GR-MB.24/50.	1350	570	500	500	95 - 105	48 - 58
GR-MB.30/50.	1580	570	500	500	95 - 105	48 - 58

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Temperatura powierzchni Max 120°C
 Szczelność pod działaniem ciśnienia: Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa
 Trwałość jako odporność na korozję: Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia
 Trwałość jako odporność na słabe uderzenia: Klasa 0
 Maksymalne ciśnienie robocze MOP 6 bar
 Norma 442-1
 System 3
 Znak: CE

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	STAL NISKOWĘGLOWA, NIESTOPOWA
NORMY:	EN 442-1:2014	
ATEST:		
DEKLARACJA:	KDWU Nr 3/2016	
TYP PRODUKTU:	GŁ	
GWARANCJA:	5 lat	